


SS-2 Rw= 59dB
Siseviimistlus
Krohv

Välkeplakk (columbia) 240mm
Krohv

SS-1 Rw= 56dB
Siseviimistlus
Krohv

Välkeplakk (columbia) 90mm
Krohv

Siseviimistlus

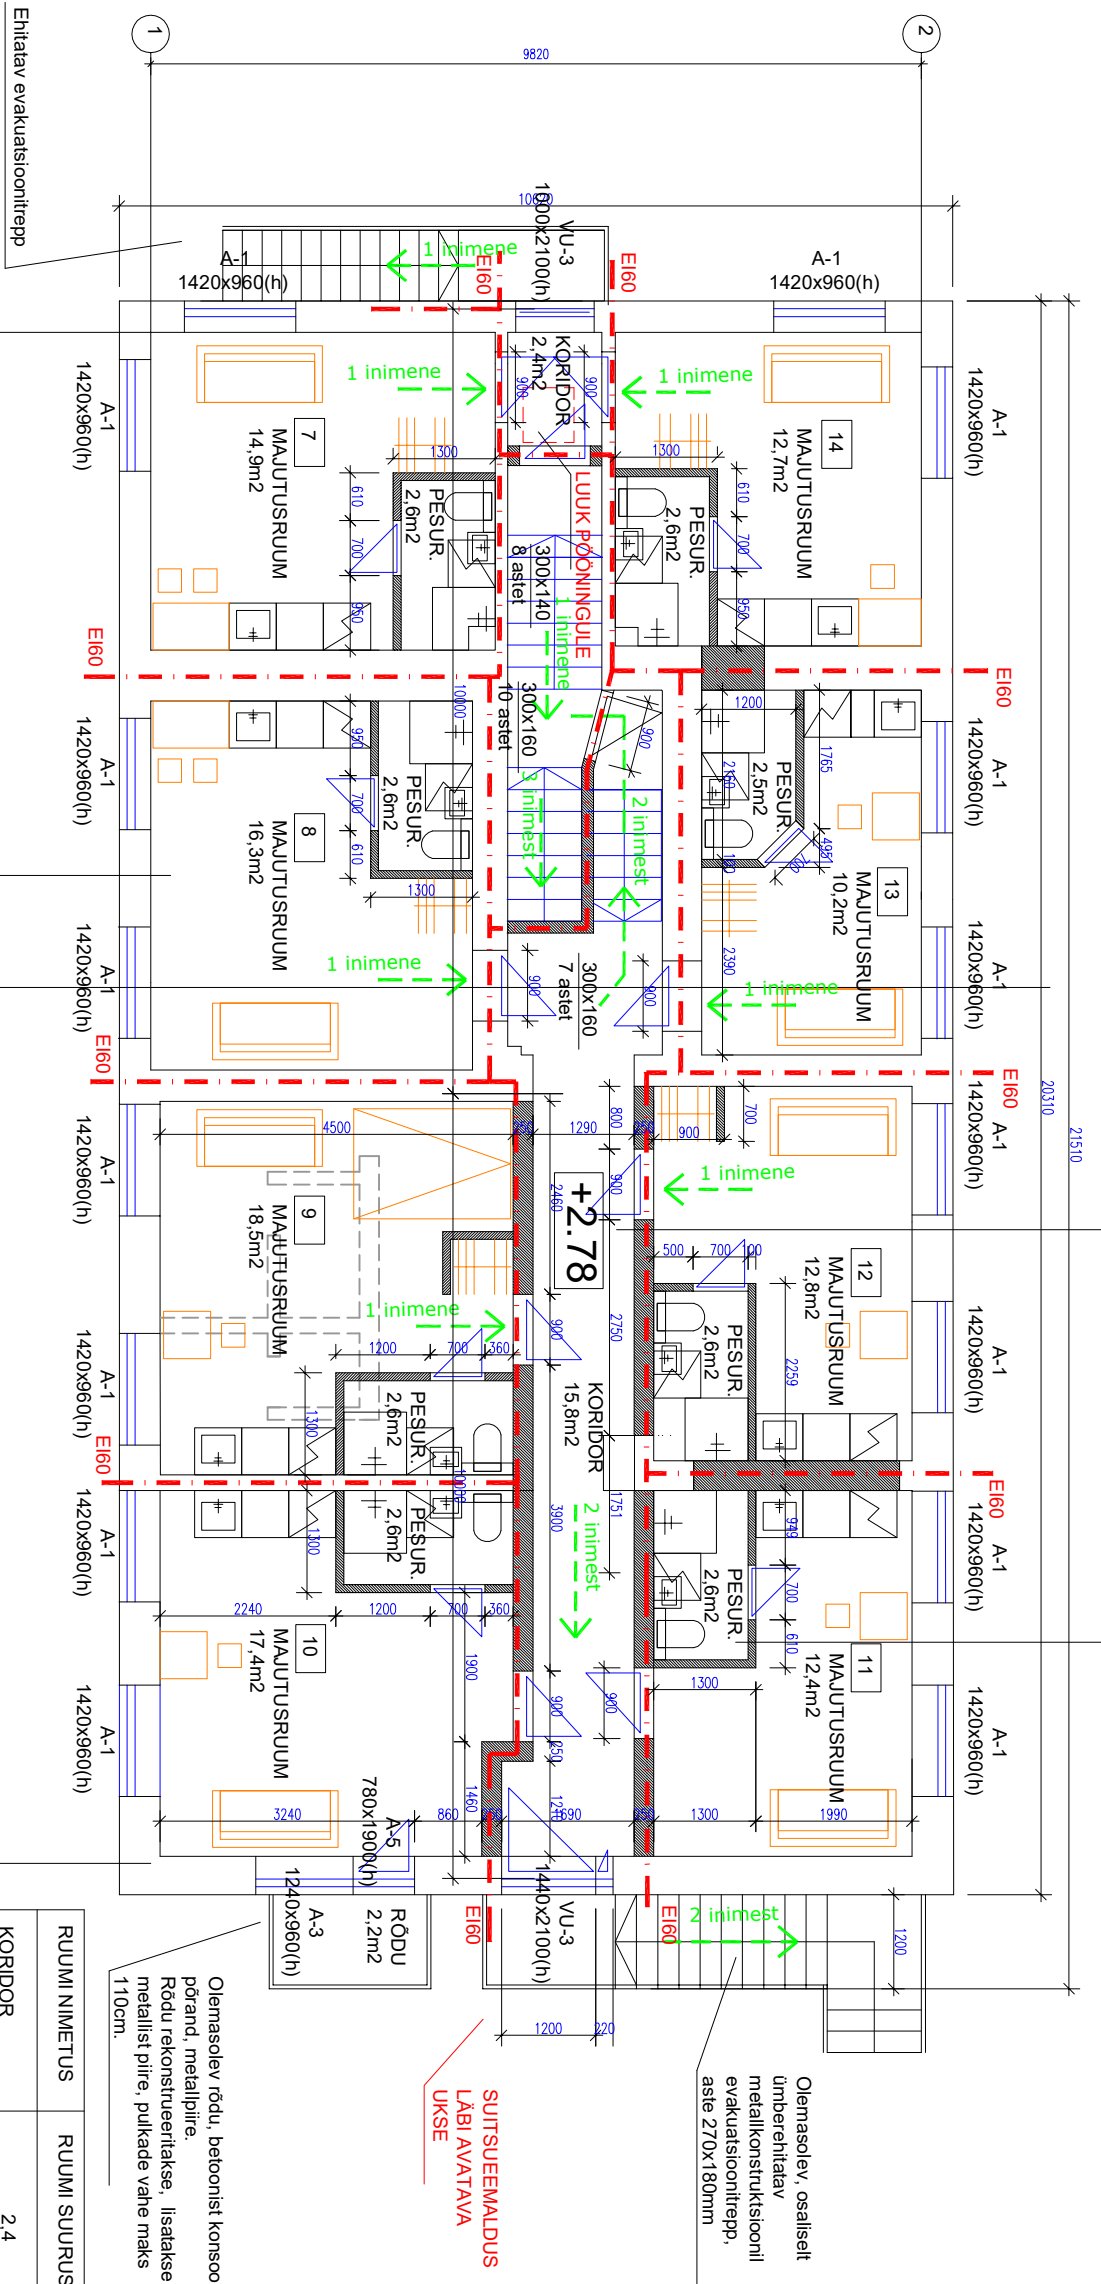

VS-1
OL.OLEV SEINAKONSTRUKTSIOON

Välisviimistlus krohv (värv vt vaated)
Olemasolev konstruktsioon, teils
Krohv
Siseviimistlus

2.KORRUSE PLAAN

RUUMI NIMETUS	RUUMI SUURUS M²
PESURUUM	2,6
MAJUTUSRUUM	14,9
MAJUTUS 7	17,5
PESURUUM	2,6
MAJUTUSRUUM	16,3
MAJUTUS 8	18,9

RUUMI NIMETUS	RUUMI SUURUS M²
PESURUUM	2,6
MAJUTUSRUUM	18,5
MAJUTUS 9	21,1
PESURUUM	2,6
MAJUTUSRUUM	17,4
MAJUTUS 10	20,0

RUUMI NIMETUS	RUUMI SUURUS M²
PESURUUM	2,6
MAJUTUSRUUM	12,4
MAJUTUS 11	15,0
PESURUUM	2,6
MAJUTUSRUUM	12,8
MAJUTUS 12	15,4

RUUMI NIMETUS	RUUMI SUURUS M²
PESURUUM	2,5
MAJUTUSRUUM	10,2
MAJUTUS 13	12,7
PESURUUM	2,6
MAJUTUSRUUM	12,7
MAJUTUS 14	15,3

RUUMI NIMETUS	RUUMI SUURUS M²
KORIDOR	2,4
KORIDOR	15,8

MAJUTUSRUUMID	135,9
ÜLDPIND	18,2
TEINE KORRUS KOKKU	154,1
KOKKU	317,1

Olemasolev rõdu, betoonist konsooline
põrand, metallpiire.
Rõdu rekonstrueeritakse, lisatakse uus
metallist piire, pulkade vahel maks
110cm.

Olemasolev, osaliselt
ümberhitatav
metallkonstruktsioonil
evakuaatsiooni trepp,
aste 270x180mm

SUITSUEEMALDUS
LÄBI AVATAVA
UKSE

MÄRKUSED:

KOMMUNIKATSIOONI TORUDE JA AVADE ASUKOHAD
TÄPSUSTADA!

KONSTRUKTIIVSE LAHENDUSE KOHTA TULEB KOOSTADA
TÖÖJOOINISED.

ERINEVUSED JOONISTEL JAVÕ SELETUSKIRJAS TULEB
TÄPSUSTADA PROJEKTI AUTORIGA.

EHITAJA POOLT KONTROLLIDA KÕIGI MATERJALIDE VALAJAKE
SERTIFIKAATIDE OLEMASOLU.

KÕIK MATERJALID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJAFIRMA
ETTEKIRJUTUSTELE.

MATERJALIDE ASENDUSED KOOSKÖLASTADA PROJEKTI
AUTORIGA.

KÕIK MÕÕDUD KONTROLLIDA KOHAPEAL!

- OLEMASOLEV SEIN
- LIKVIDEERITAV SEIN
- UUS KONSTRUKTSIOON

NR.	KUUPAEV	NIMI	SELETUS

EHITUSTOODE LIIK

ÜMBEREHITAMINE

OBJEKT JA ADDRESS

MAJUTUSHOONE

VÄIKE KAAR 33C TARTU

TELLUA

ASSET OÜ

JOONISE NIMI

TEINE KORRUS

TÖÖ NR.	PROJ. STAADIUM	KUUPAEV	MÕÕTAVAA
T-2/2019	EP	17.10.2019	1:10

FAILI NIMI	JOONISE NR.
väikekaar_EP.dwg	LEHT-3

OÜ VOIUT PROJEKT
Kasari 42 TARTU
reg.nr. 14818566
Müüskaskaltee ääres, aadress E 8572014
tel 51 88 340
lohnuspriit@gmail.com

arh.	PRIT LÕHMUS
arh.	JIRI TINTERA