


post 20x40x2 nelikanttoru
põõn 20x5 latt
varb 10x10 nelikantraud

kõik teraskonstruktsioonid kuumtsingitud ja värvitud mustaks RAL9005

teraspostid kinnitatakse betoonmüüri külge keemiliste ankrutega

postide sammu võib vastavalt piirde kogupikkusele muuta, oluline on vertikaalsete koosteelementide vahe 110mm

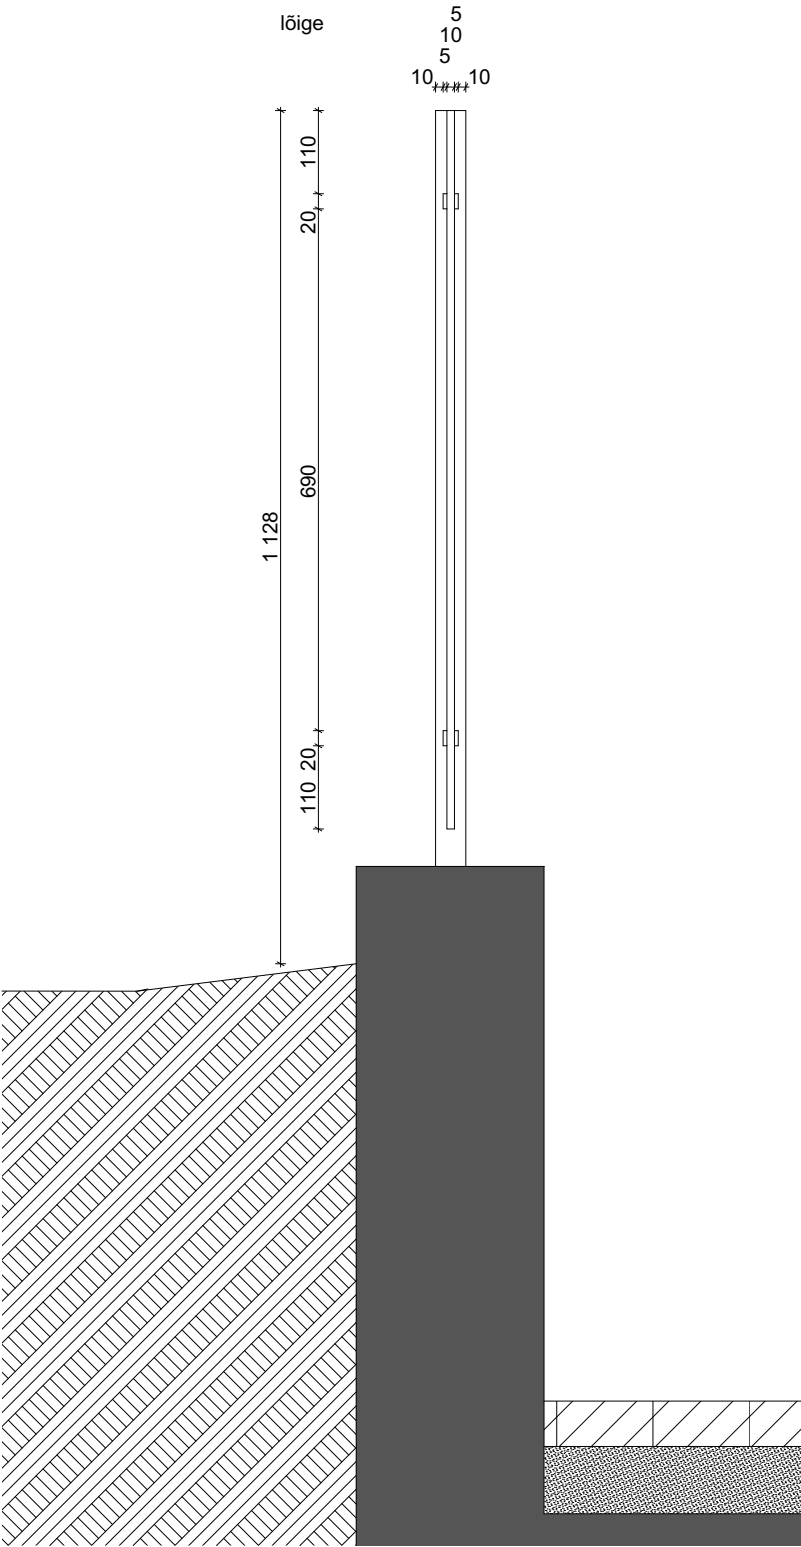

MYYRIPIIRE-MP I		1 : 10
OBJEKT	KORTERMAJA	MUUDATUSPROJEKT VO I
AADRESS	VALLIKRAAVI 5	2121
TELLIJA / TELLIJA ESINDAJA	MIKK KULLAMAA	16.09.2021
ARHITEKT	KAIDO KEPP	7-01-03
ARHITEKT	TÕNIS TARU	