


101	trepikoda	6,7
102a	tuulekoda	2,1
102b	saal	56,7
102c	wc	2,8
102d	abiruum	11,6
103a	abiruum	4,7
103b	abiruum	8,6
104	soojasõlm	6,6
105	tehnoruum	6,6
106	panipaik	11,3
107	panipaik	5,8
108	wc	4,0
109	ventkamber	5,6

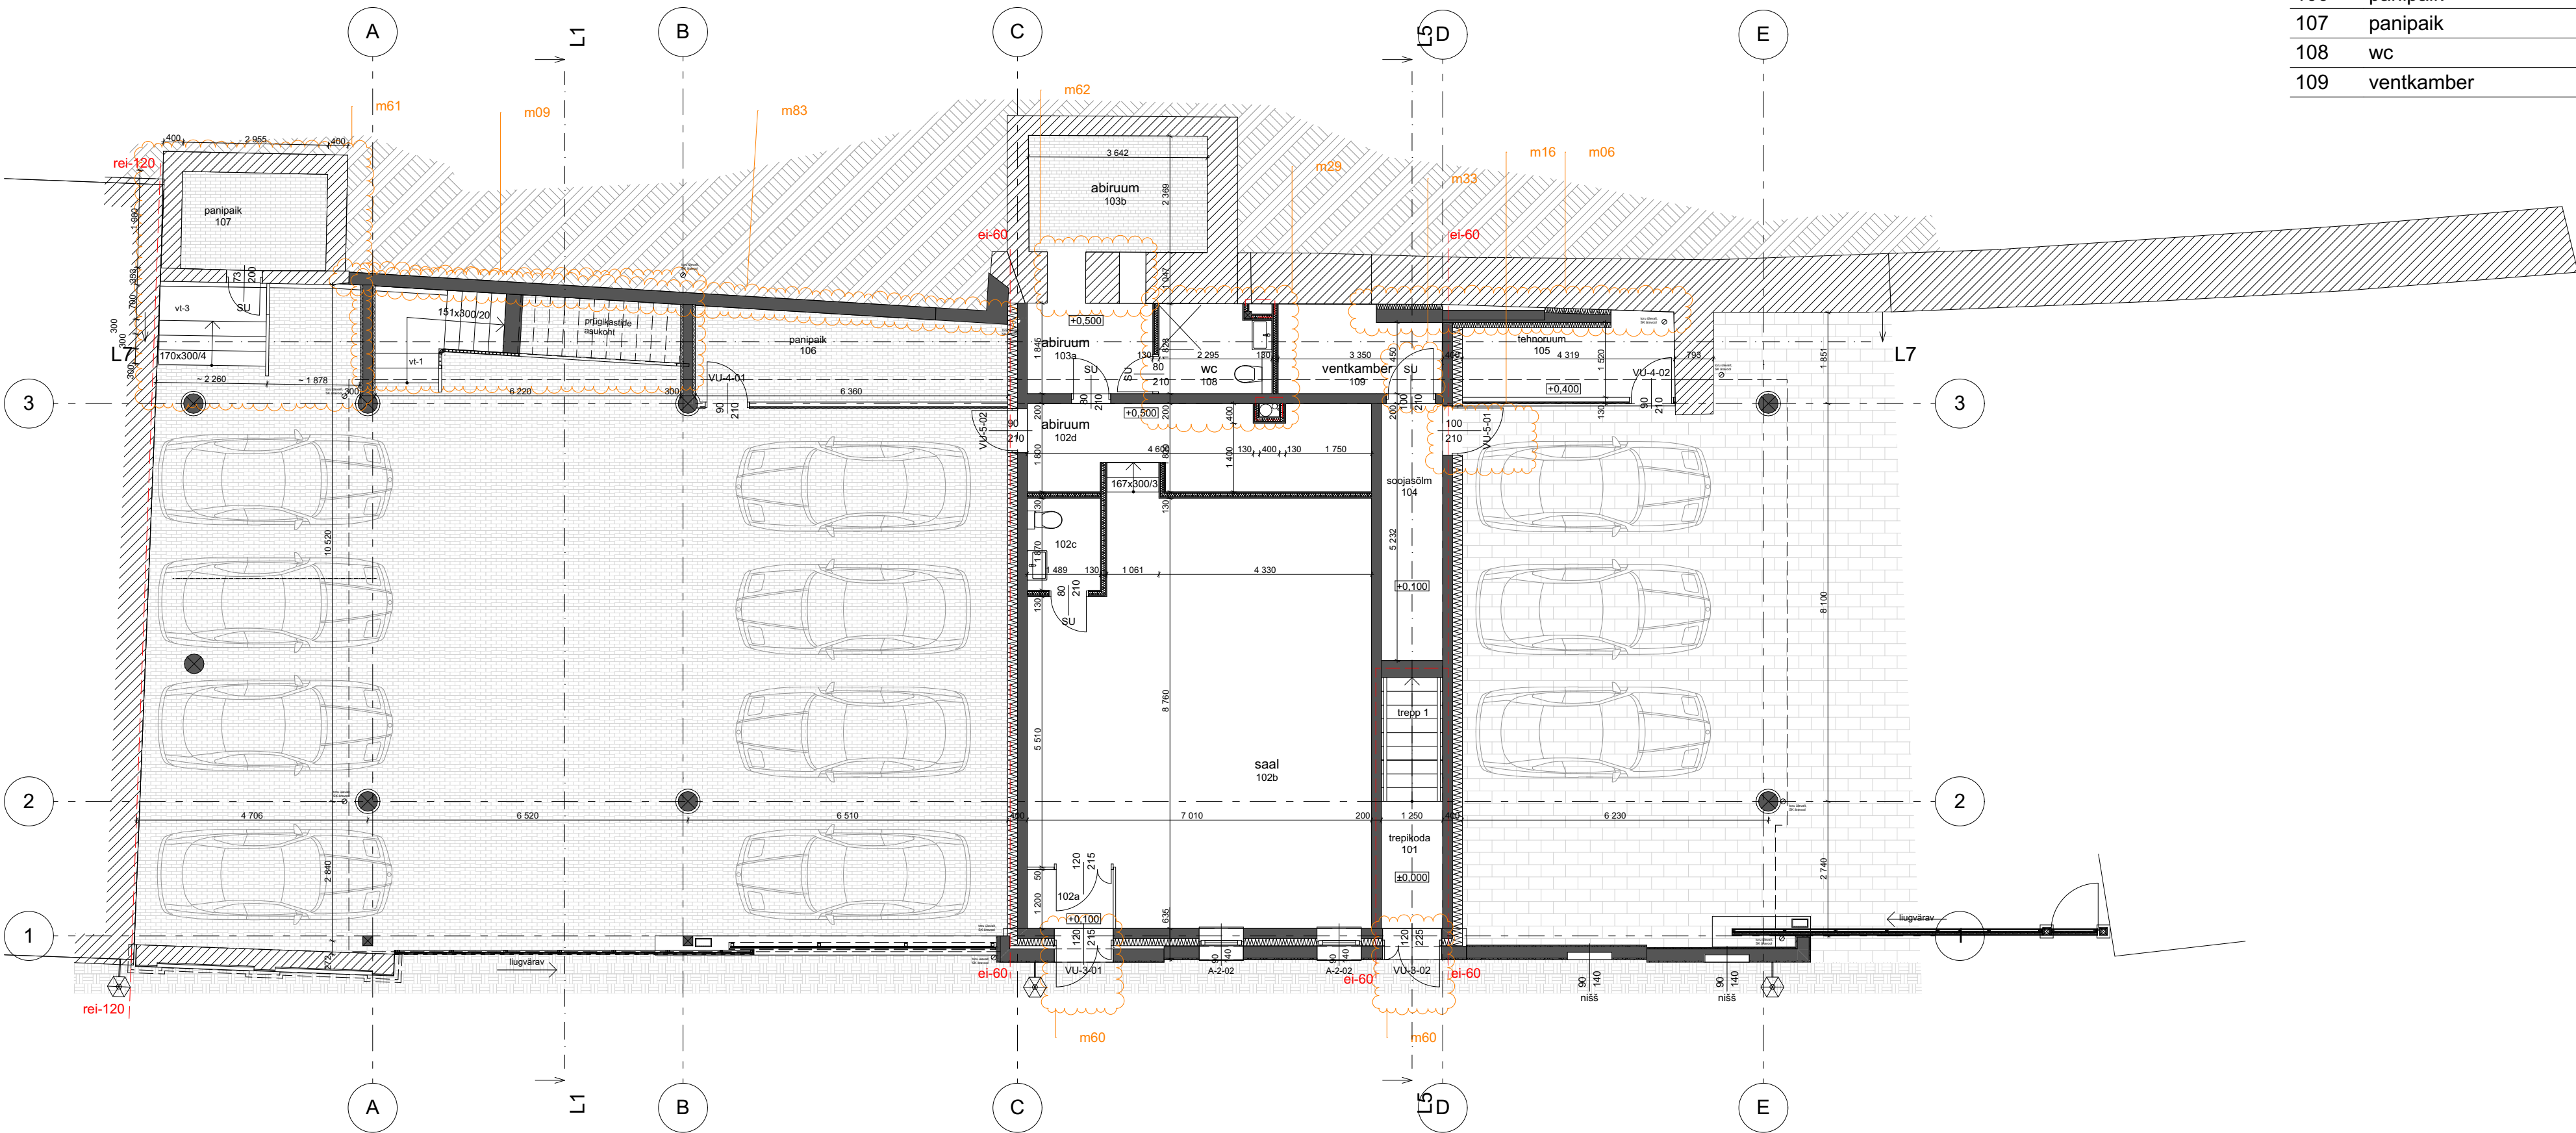

versioon	kuupäev	muudatus
01	16.09.2021	m05 trepialune wc muudetud tehnoruumiks
		m06 lisatud trepi vundament
		m08 muudetud ukse asukoht
		m09 muudetud trepi gabariidid
		m12 muudetud telg 1, C-E telliseina konstruktsioonitüüp
		m16 lisatud välisuks
		m26 lisatud sadeveetorud
		m29 lisatud äripinna wc
		m33 lisatud uks
		m38 muudetud sanitehnika paiknemine wcs
		m41 lisatud sahtides paiknevad torud vastvalt 11.02.21 eriosade lahendusele
		m46 muudetud tugimüüri teljel 3, A-C
		m47 C-1 terraspost asendatud betoneeritud sõnesplokk pilastriga
		m48 C-1 telliseina nurga viidud 55mm telje B poole
		m57 lisatud äripinna trepp parklasse ja abiruumi
		m60 muudetud ukse jaotus
		m61 muudetud panipaiga lahendus, lisatud trepp
		m62 eemaldatud ruumi avatäited
		m63 täpsustatud äripinna plaanilahendus
		m64 naabermaja Vallikraavi 3 hoovist eemaldatud üks parkimiskoht
		m65 muudetud ruumide nummerdus
		m66 ruum 105 muudetud panipaigast tehnoruumiks
		m83 taastamiseks kõlbatu müüri osa asendatud raudbetoonmüüriga
		m84 muudetud vallikraavi 5 parkla sillutuskihi paigaldusmuster

I - KORRUSE-PLAAN		1 : 100
OBJEKT	KORTERMAJA	MUUDATUSPROJEKT VO I
AADRESS	VALLIKRAAVI 5	2 2
TELLIJA / TELLIIJA ESINDAJA	MIKK KULLAMAA	16.09.2021
ARHITEKT	KAIDO KEPP	5-01
ARHITEKT	TÖNIS TARU	