



2 Vaade telgedes A-G mõõtudega
1 : 100

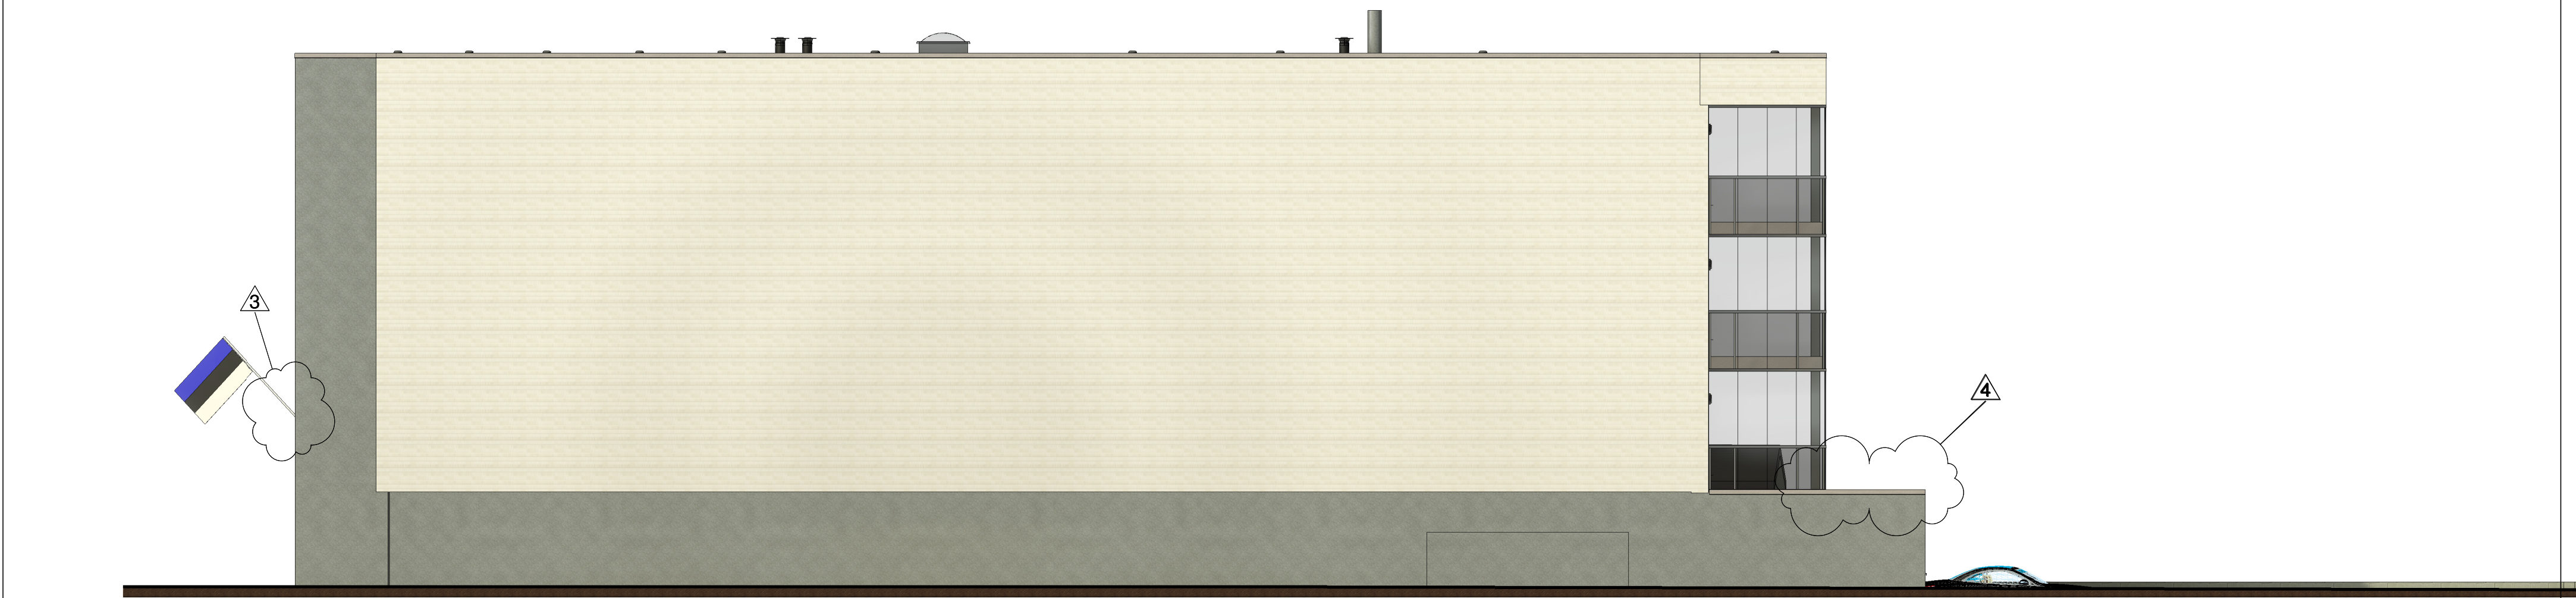

1 Vaade telgedes A-G
1 : 100

VÄLISVIIMISTLUS:

1. Sein / kiudtsemendist fassaadikatte plaat, EFF071F JAPEST OÜ
2. Sein (keldrikorrus, sokkel) / sile, naturaalne helehall betoon.
3. Katuse kate / 2-kordne kummibituumen, helehall puiste
4. Katuste äärisplekid, katusetarvikud, korstna katteplekk - toon RR41 hõbe (RAL9007 hall alumiinium).
5. Lodža 3-korruse osas katuste alumised pinnad ja vaheseinad - tsementkiudplaat Cembrit Patina Original P020
6. Rõduklaasid 1- nn avatavad osad / kirkad turvaklaasid vastavalt tootjale
7. Rõduklaasid 2- nn rõdupiirde osa / parasolhallid turvaklaasid vastavalt tootjale
8. Aknaraamid - puit-alumiinium, väljast värv - hall alumiinium RAL9007 , seest värv - valge. Klaasistus 3x (1-selektiivklaas). Aknal U=0,85 / Rw=47dB.
9. Aknaveeplekid - värv RR41 hõbe (RAL9007).
10. Välisüksed - alumiinium raamidega - soojad profiilid, värv RAL9007 hõbe (v RR41). Uksel U=0,9 / Rw=47dB.
11. Tõstused (garaa_) - soojsutatud, värv RAL9007 v RR41 hõbe, V-profiil paneel / U=1,5W/m2K / Rw=25dB
12. Katuseterrass - sügavimmutatud sile terrassilaud 145x28mm, s 153mm (vahe 8mm) + murukate

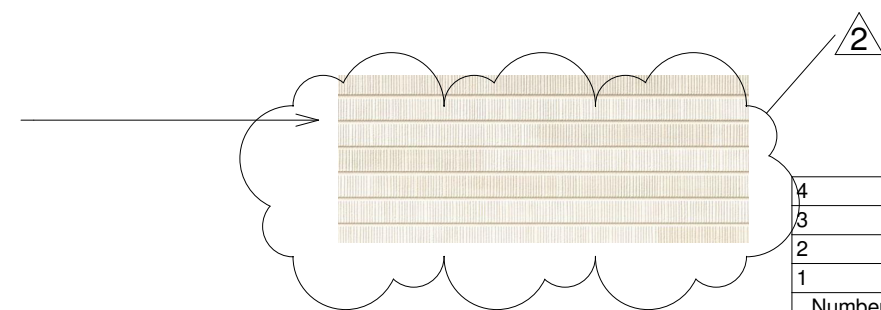

4	Hoone osa katusele ei kavandata piiret	24.01.22
3	Muudetud lipu kinnituse asukohta	24.01.22
2	Muudetud välisseina viimistlust, krohv on asendatud fassaadiplaadiga	24.01.22
1	Korter 12 elutuppa kavandatud kamin ja korsten kaminale	24.01.22
Number	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev

ARHITEKTIBÜROO TAHUKAS <small>TAHUKAS OÜ Kalevi 4-17 Tartu 51010 Eestonia tel.+372 5018096 tahukas@gmail.com</small>	Vaade telgedes A-G		
	TELLUJA	Filosofi Maja OÜ	STAADIUM
	OBJEKTI NIMETUS	Korterelamu muudatus	PP
	OBJEKTI ADRRESS	Põik tn 12, Tartu linn, Tartumaa	TÖÖ NR. 221117
PROJEKTEERIS		Andres Kadarik	JOONISE TÄHIS
			AR-6-05
			MÕÖTKAVA
			1 : 100
			KUIUPÄEV
			24.01.2022