


Lõige A - A

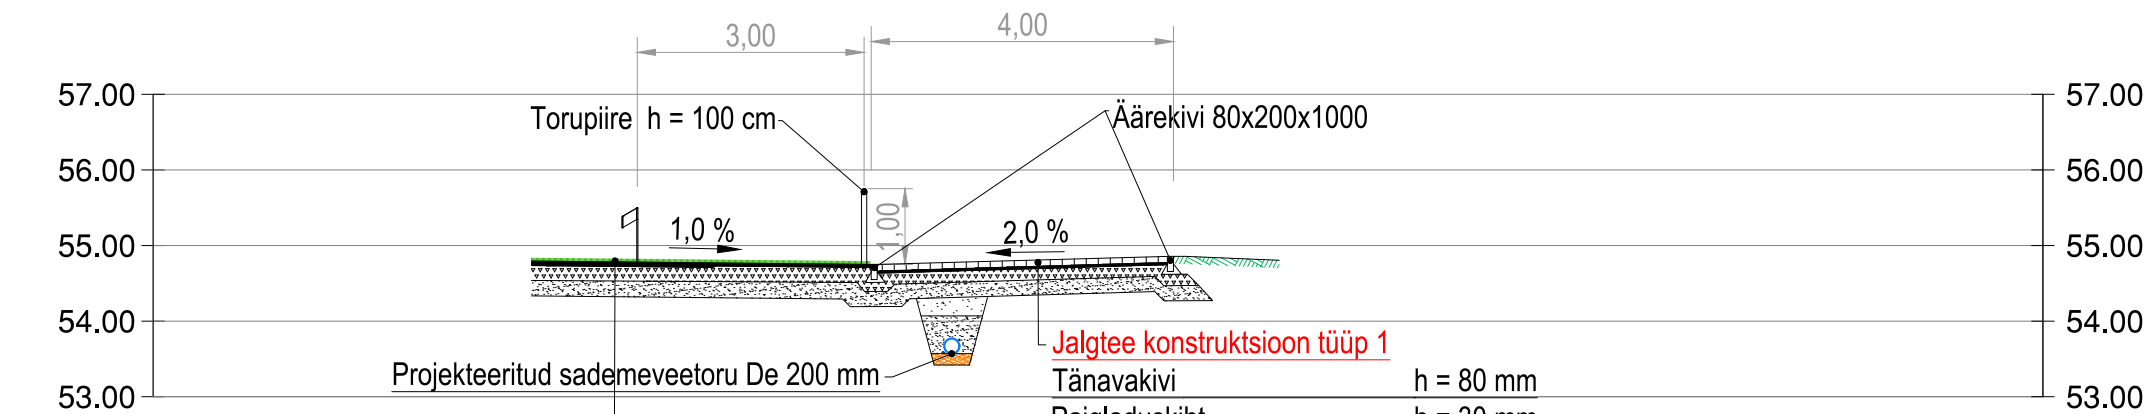


Jalgpalliväljaku konstruktsioon

Kunstmuru, libe pikkusega 40 mm
(15 kg/m² liiva ja 8 kg/m² SBR kummi)
E-layer in situ h = 20 mm
(SBR graanul 2-6 mm ja 10% binderit)
Tasanduskiht graniitsõelmetest h = 40 mm
Killustikalus fr 16/32 h = 200 mm
(kiilutud fr 4/16, kulunorm 25kg/m²)
Dreenkiht (kmin=1,0 m/ööp) h = 200 mm
Vajadusel täitepinnas
Olemasolev tihendatud aluspinnas

Jalgtee konstruktsioon tüüp 1

Tänavakivi h = 80 mm
Paigladuskiht h = 30 mm
Killustikust alus fr 16/32 h = 150 mm
(kiilutud fr 0/16, kulunorm 25kg/m²)
Dreenkiht (kmin=1,0 m/ööp) h = 200 mm
Vajadusel täitepinnas
Olemasolev tihendatud aluspinnas

Lõige B - B

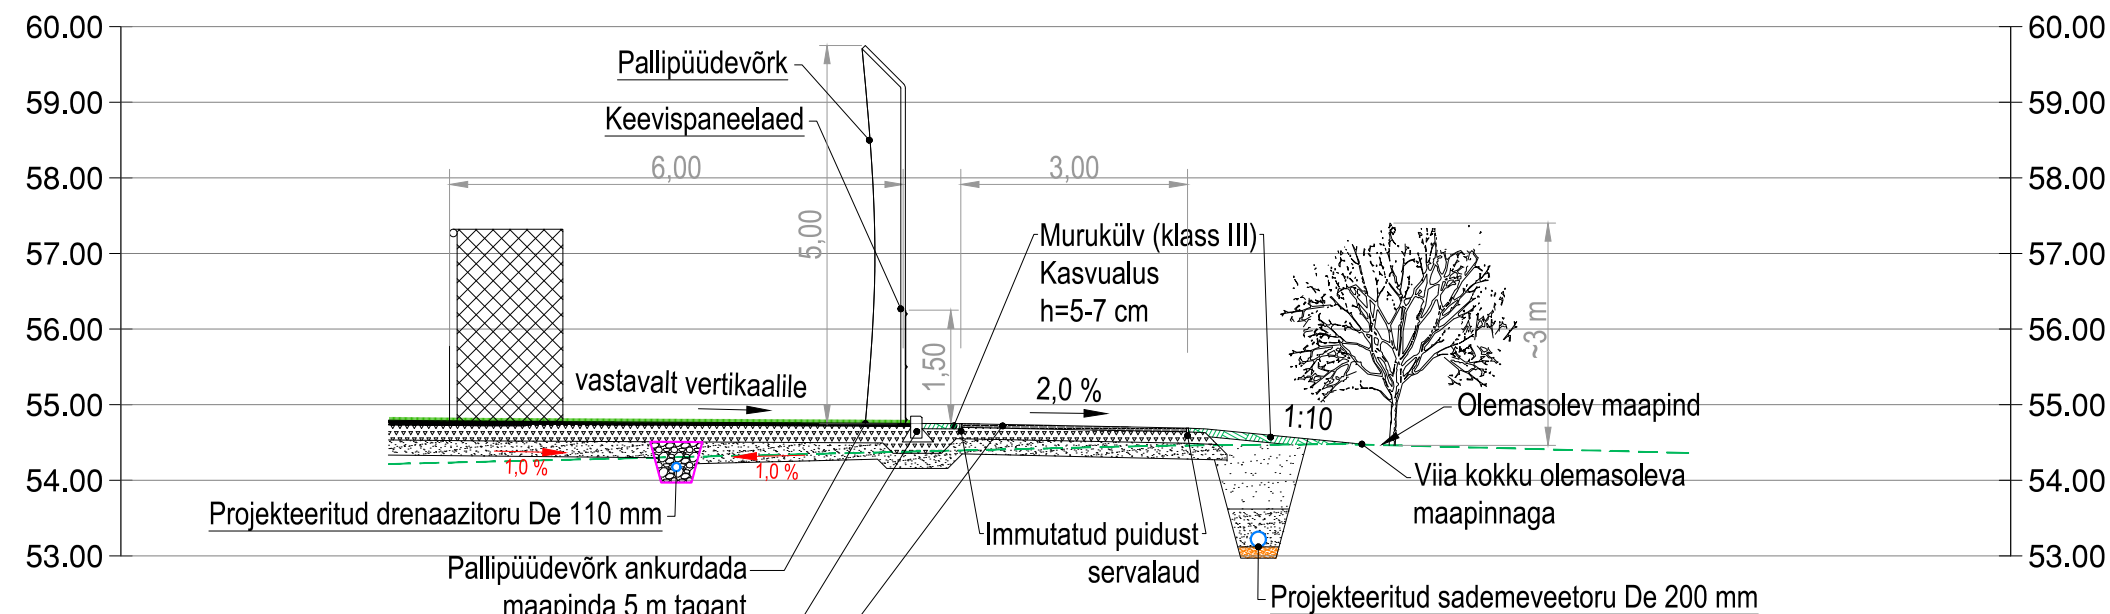

Jalgtee konstruktsioon tüüp 2

Graniitsõlmed h = 50 mm
(fr 0/5 peenosise sisaldus 8-12%)
Killustikust alus fr 16/32 h = 150 mm
(kiilutud fr 0/16, kulunorm 25kg/m²)
Dreenkiht (kmin=1,0 m/ööp) h = 200 mm
Vajadusel täitepinnas
Olemasolev tihendatud aluspinnas

TINGMÄRGID

	AC surf
	Tänavakivi
	Murukivi
	Graniitsõlmed
	Killustikalus
	Dreenkiht
	Täitepinnas
	Haljastus

- Märkused:
- Kõrgused EH2000 süsteemis.
 - Käesoleva projekti joonised ja seletuskiri on lahutamatud projekti osad ning neid tuleb käsitleda koos.

<div></div> <div>Kaisla 3 Tallinn 13516 Registrikood: 12566284 Tel +372 502 6788 esprii@esprii.ee www.esprii.ee</div>			Töö tellija			MTÜ Jalgpalliklubi Welco		
			Töö nimetus			Jalgpalliklubi Welco jalgpallistaadioni ja parkla projekt		
			Joonise nimetus			Lõiked A-A ja B-B		
Juhataja	Mikk Mutso		Staadium		Mõõtkaava		Töö nr	
Projekteerija	Germo Ilvesmets		Põhiprojekt				180701	
Kontrollija	Mikk Mutso		Kuupäev				Joonise nr	
			26.07.2019		1:100		4.1	