


köögilaud tellida pikendatud laua osaga
jälgida kütetekeha, kütetorude ja VK ühenduste
mõhtumist riivite taha

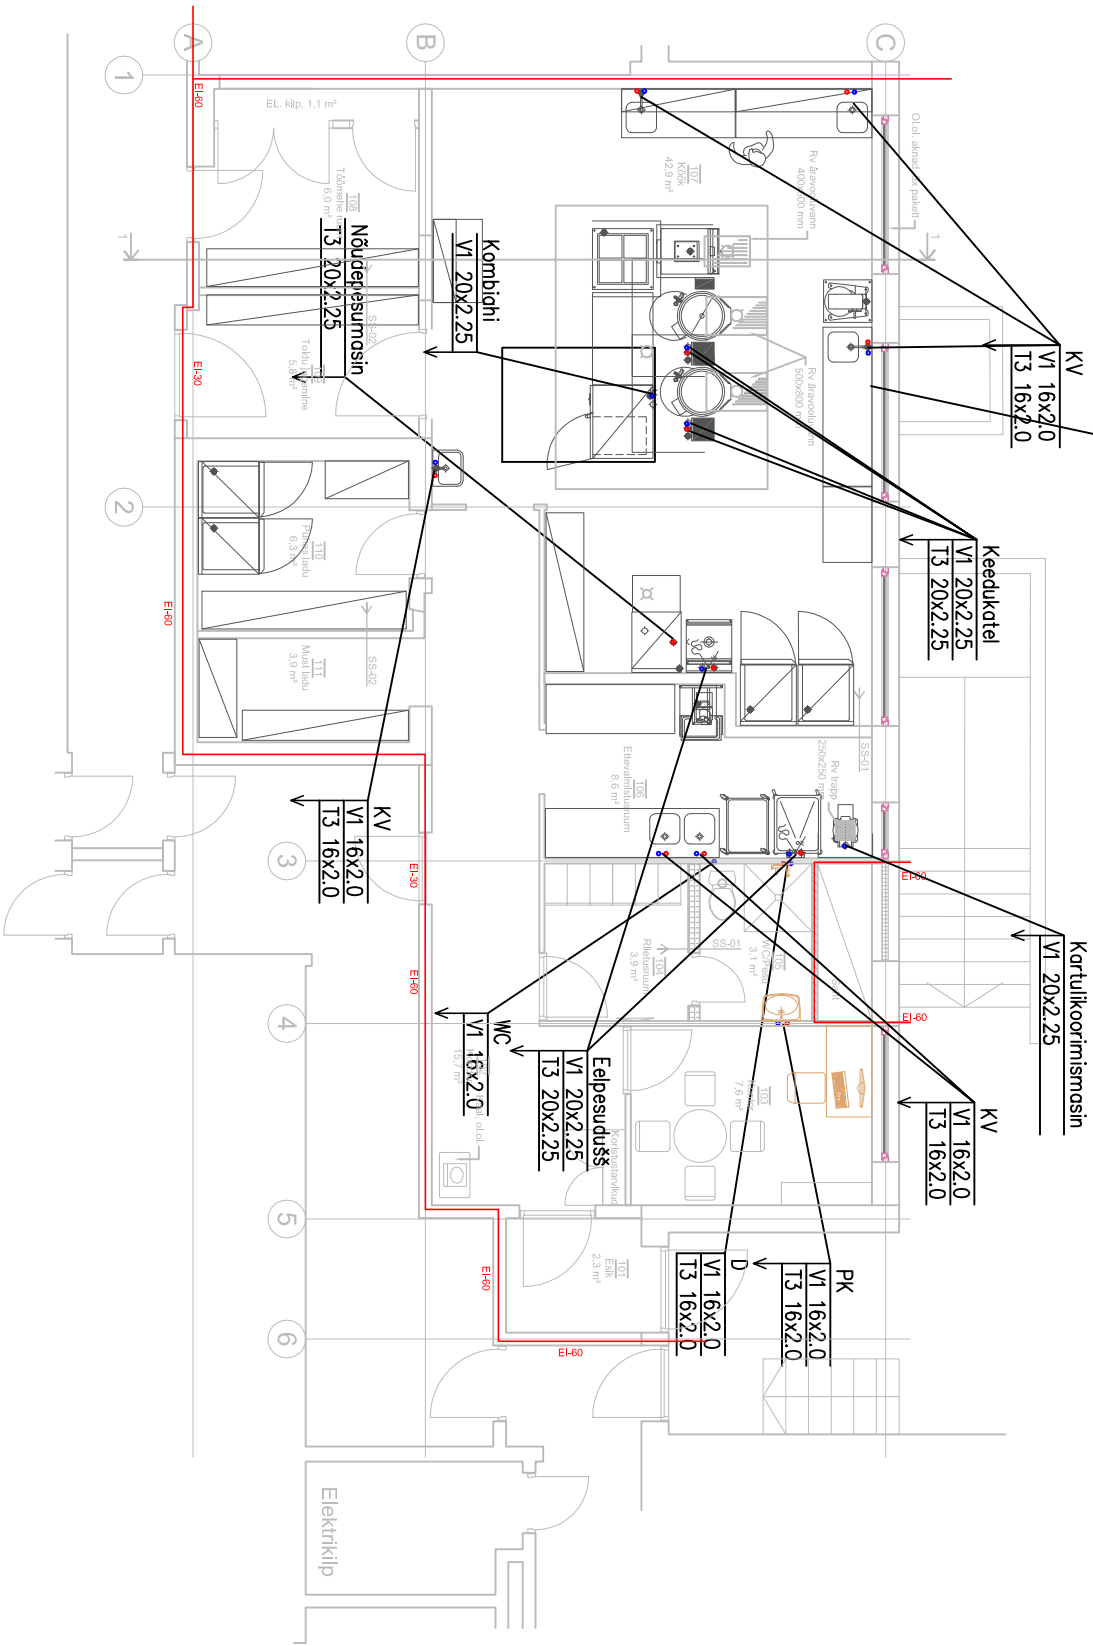

MÄRKUSED:

1. KÜLMAVEE-, SOOJAVEE- NING SOOJAVEE RINGLUSTORUSTIKUD PAIGALDADA VEE-VARUSTUSE KOMPOSITTORUDEST, MIS ISOLEERIDA ALUMINIUMFOOLIUMIGA PINNATUD KIVVILLKOORIKUTEGA. ISOLATSIOONI PAKSUS KÜLMAVEETORUDEL s=20mm, SOOJAVEETORUDEL s=40mm. NÄHTAVALE JÄÄVAD TORUSTIKUD KATTA PVC-KATTEGA.
2. KÜLMAVEE-, SOOJAVEE- NING SOOJAVEE RINGLUSTORUSTIKE HARULIINIDELE PAIGALDADA KUUVENTIILID, SOOJAVEE RINGLUSTORUSTIKU HARULIINIDELE LINISEADE-VENTIILID. TORUSTIKE ÜHENDUSKOHTADESSE SANSEADMETEGA ON ETTE NÄHTUD SULGITMIKUD, KÕÕGI TEHNOLOOGILISTE SEADMETE VEEÜHENDUSED VARUSTADA SULVENTIILIDEGA.
3. VEETORUDE PAIGALDAMISEL ARVESTADA KA TEISTE KOMMUNIKATSIOONIDE PAIGALDUSEGA.
4. OLEMASOLEV VEEVÕRK KELDRIS ON RAUDTORUDEST. OLEMASOLEVAD, KASUTUSEST VÄLJA JÄÄVAD KÕÕGISEADMETE VEEÜHENDUSTORUSTIKUD MAGISTRAALIDEST LIKVIDEERIDA.

TINGMÄRGID:

- KÜLMAVEETORUSTIK V1 LAE ALL
- SOOJAVEETORUSTIK T3 LAE ALL
- SOOJAVEE RINGLUSTORUSTIK T4 LAE ALL
- WC KLOSETIPOTT ALT VÄLJAVOOLUGA
- PK PESUKAUSS
- D DUŠŠ
- KV KÕÕGIVALAMU
- PK KUULKRAAN
- VENTIIL LINISEADEVENTIIL

Tähtis		Mudatus		Teostaja		Kuupäev	
EnergiaProjekt OÜ							
Registrikood 11960045							
tel. 635 8998, mob. 5650 5060							
info@energiaprojekt.ee							
Endla tn.3, Tallinn 10122							
MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266							
Vastutav spetsialist	V.LOORENTS	13.03.2016		JOOINIS		I KORRUSE VEEVÕRKUDE PLAAN	
Projekteerija	V.LOORENTS	13.03.2016				JOOINISE NR VK-1	
						JOOINISTE ARV 6	