








<div> <div>1039</div> <div>tuulekojas nähtavale jäävad ventilatsiooniseadmed - RAL 1013 Perlweiss</div> </div>					
NR	RUUM	M²	NR	RUUM	M²
1039	KORISTAJA RUUM	1.7	1069	DUŠIRUUM	8.0
1040	SEINAKAPP	0.5	1070	WC	1.6
1041	ELEKTRIKILP	1.5	1072	WC	1.4
1064	ABIRUUM	11.6	1073	RIIETUSRUUM	16.0
1065	KORIDOR	25.8	1074	DUŠIRUUM	8.0
1065A	ELEKTRIKILP	1.7	1075	ÕPETAJA RUUM	9.7
1066	SPORTINVENTAR	9.7	1076	DUŠIRUUM	3.2
1068	RIIETUSRUUM	15.4			

-  projekteeritava ala piir
-  olemasolevad seinad
-  muudatusteta
-  akustiline ripplagi Fokus E (600x600x15)
valge, sirgete servadega
-  Gyptone Satinspar: vinüülkiips ripplagi
600x600x8mm, serv A, liist SK 15
-  puhastada ja eemaldada
olemasolevad viimistluskihid.
pritskrohv, poolmattvärv
4968 Tikkurila Facade (naturaalne valge)

- käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud arhitektuurse osa joonis A_1.03
- käesolev joonis on aluseks siseviimistlustabeli koostamiseks
- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- joonised ja seletuskiri moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos, vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat
- kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja käsitusjuhenditega, need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt
- joonisel näidatud värvitoonid ei ole täpsed, täpse tooni jaoks vaadata värvikaarti või tootenäidist

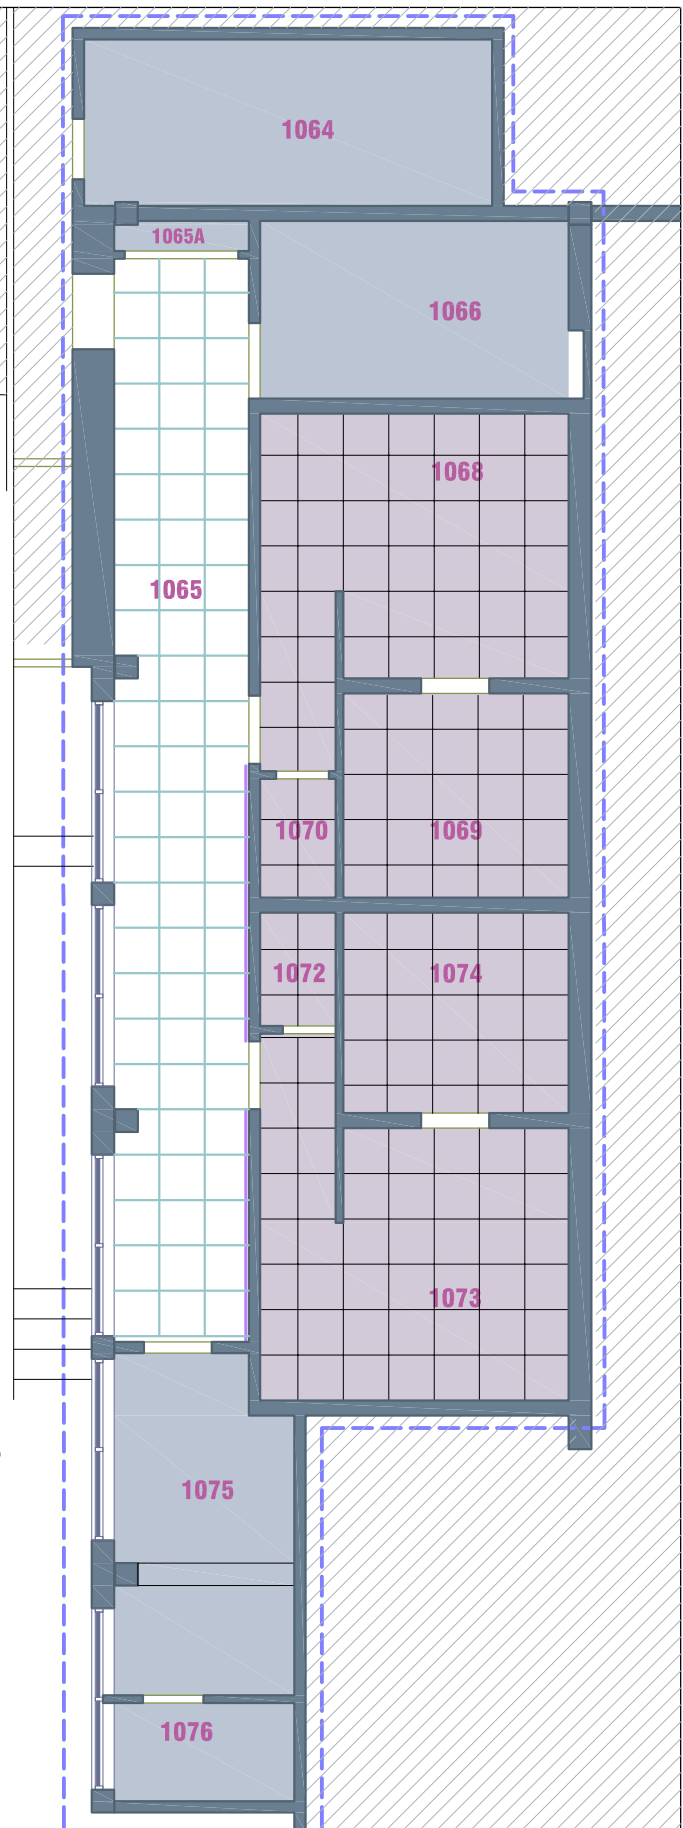

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri
			töö nr	05/2016
joonis			staadium	PP
objekt			kuupäev	23.03.2016
aadress			fail	Veeriku_PP A
tellija			mõõtka	1:100
projekti juht			joonise nr	A_3.03
arhitekt			muut	
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee				