



Maksimaalne vooluhulk 3 l/s.



| | | | | |
|----|--------------------------------|------------|----------------------|---|
| 1 | Püüduri korpus | klaasplast | Ø1200, L=1200+h | 1 |
| 2 | Sisend-/väljundtoru | PVC | De110 | 2 |
| 3 | Ohutustoru ühenduskoht | PVC | De110 | 1 |
| 4 | Luuk | malm | Ø600, 40 t | 1 |
| 5 | Hoolduskaev | klaasplast | Ø1200/600 | 1 |
| | HK 1 | | h= 900-1300 | |
| 6 | Alarmseade | | rasvakihi anduriga | 1 |
| 7 | Andmedastusseade | | SMS-alarm | 1 |
| 8 | Rasvakihi maht (kõrgus 150 mm) | | 170 dm ³ | |
| 9 | Sette maht | | 340 dm ³ | |
| 10 | Kasulik maht | | 1270 dm ³ | |
| 11 | Voolurahusti | | | 1 |

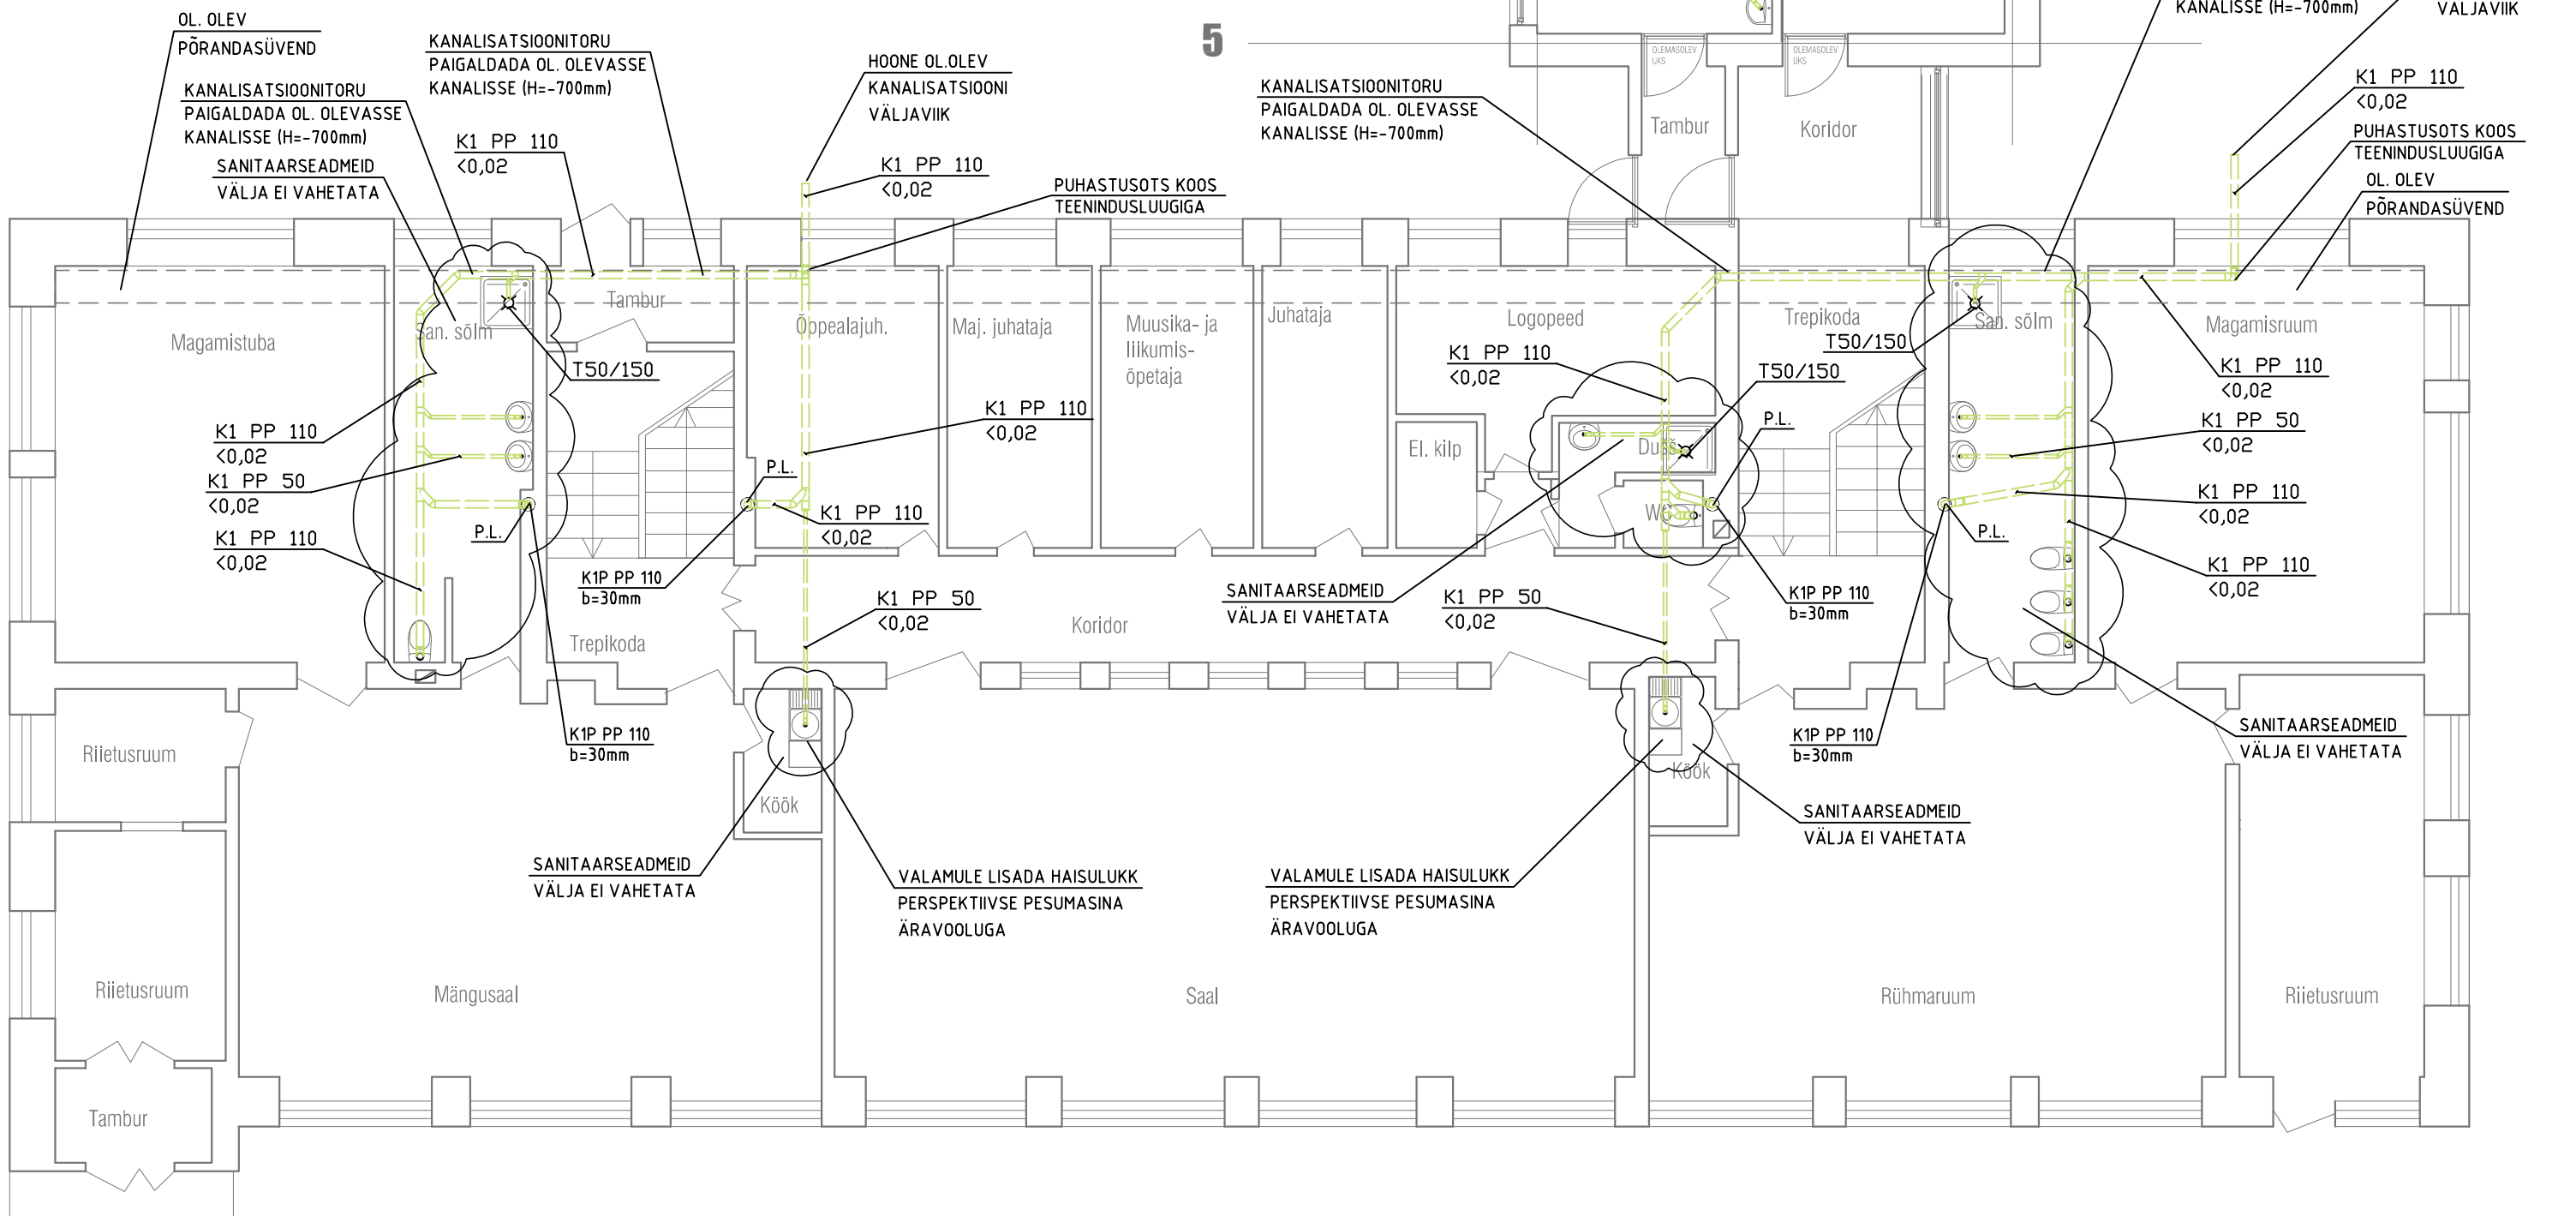

TINGMÄRGID:

✕ ÄRAVOOLU TRAPP

TORUDE TÄHISED:


OLMEKANALISATSIOONITORUSTIK
TEHNOOGLILINE KANALISATSIOONITORUSTIK

TORUDE PAIKNEMINE:

— — — — LÕIKEST ALLPOOL PAIKNEV TORU (PÕRANDAS)
 — — — — LÕIKEPINNA PEAL PAIKNEV TORU (NÄHTAVAL)
 — — — — LÕIKEPINNAST KÕRGEMAL PAIKNEV TORU (LAE ALL, LAE TAGA)

MÄRKUSED:

- KANALISATSIOONITORUSTIK PAIGALDADA PÕRANDAKONSTRUKTSIOONI SISSE.
- WC-POTT ON ALLAVOOLUGA.
- KANALISATSIOONITORUSTIKULE, MIS LÄMBI TULETÕKKETSOONI, PAIGALDADA TULETÕKKEMANSETT.
- KANALISATSIOONIPÜSTIKU TUULUTUS VIIA VÄLISÕHKU, ÜLETADES KATUSE PINDA H=0,5m.
- KANALISATSIOONIPÜSTIKUD VARUSTADA PUHASTUSLUUKIDEGA, PAIGALDADES NEE ESIMESELE KORRUSELE.
- KANALISATSIOONIPÜSTIKUD ISOLEERIDA SI=50mm.
- KANALISATSIOONITORUSTIKU KALLE 2%
- UUS KANALISATSIOONITORUSTIK ÜHENDADA OLEMASOLEVADE KANALISATSIOONI VÄLJAVIUKUDEGA
- KÕIGIPLOKI SAN. SEADMETE KANALISATSIOONITSAD PÕRANDAS TÄPSUSTADA TEHNOLOOGILISTE SEADMETE PAIGALDAJAGA.
- KÕIK PAIGALDATAVAD TRAPID VARUSTADA UJUVA HAISSLUKUGA.

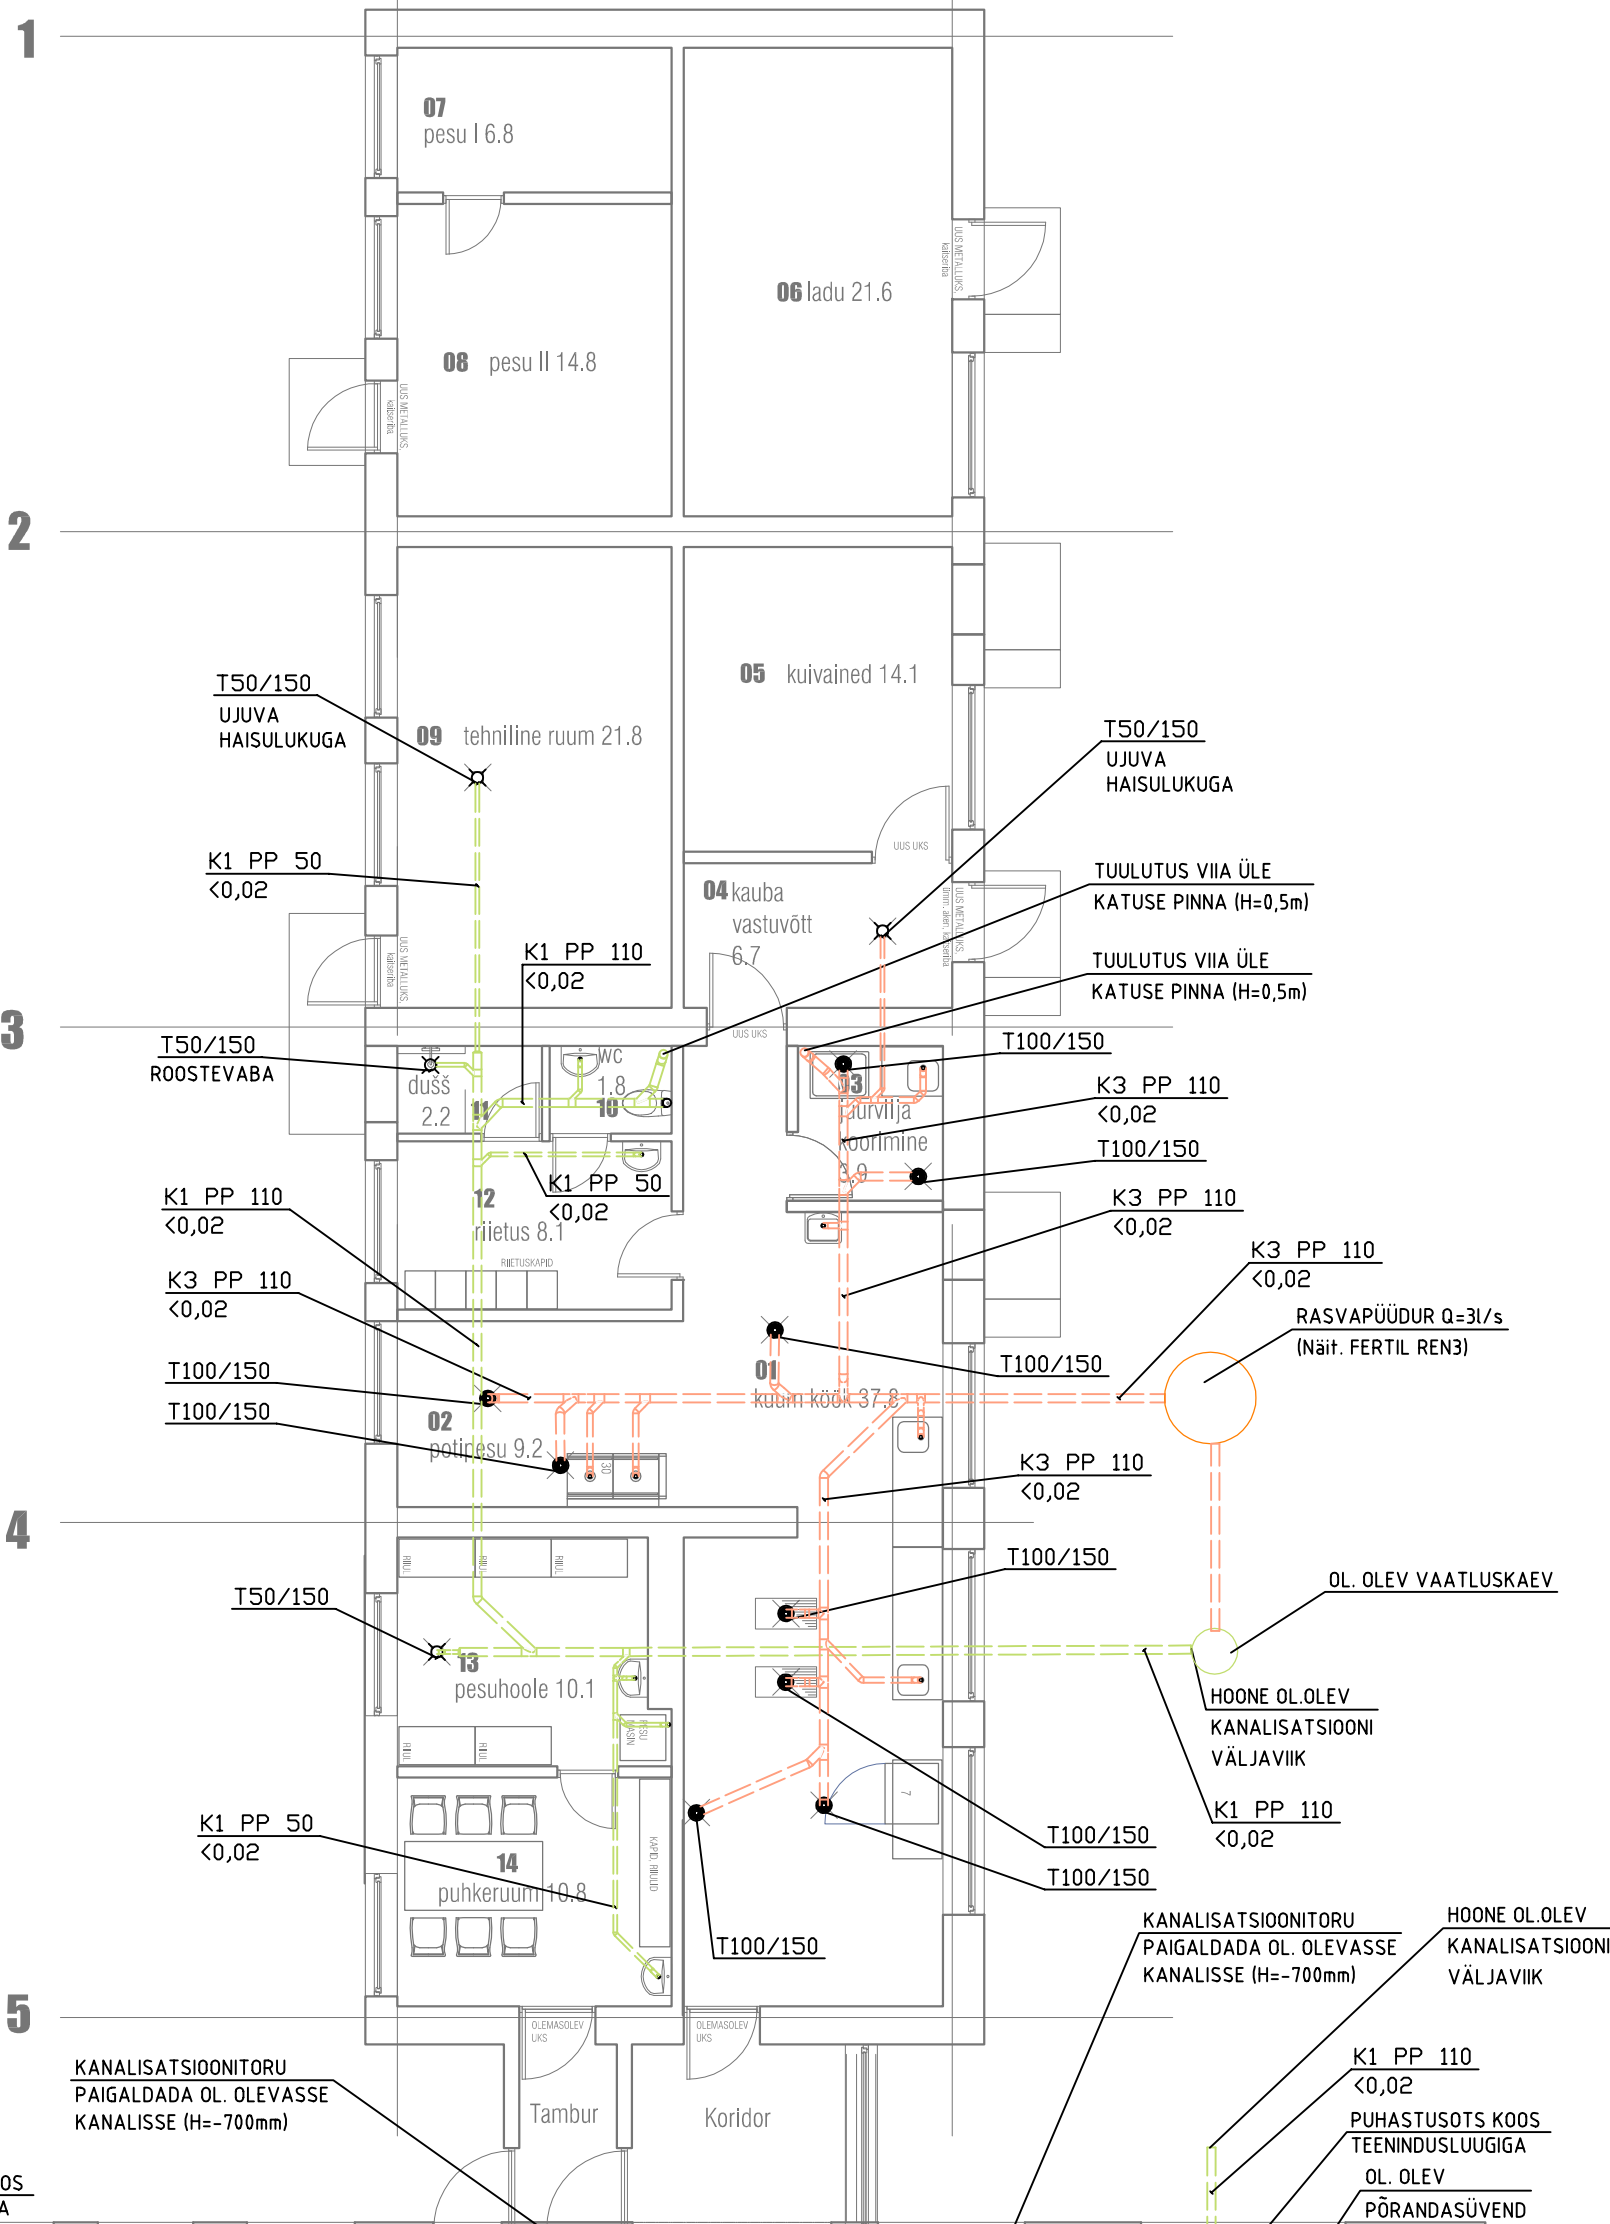[illegible]