


Kaevandi tähtis ja nr.	PA-1	Suudme abs. kõrgus	33.20	Puutud (kuup.) Seade	11.11.2015 GM 75 GT	Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	2.20/31.00	Veepind mõõdetud (kuup.)	11.11.2015
X=8474325					Y=880195				
	Geo. in- deks	Süga- vus m	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proovi (labori nr.)	Pinnase kirjeldus		
1	■	1.80	31.40	1.80	①		Vaiade: muld, liiv, tellised, praht, kohev		
2	■	2.45	30.75	0.85	②		Muda: vähese liivaga, kohev		
3	lg ■	3.05	30.15	0.80	③		Peenliiv: tumehall, keskth, veeküllastunud		
4	D ■	4.80	28.80	1.55	④		Murenenud liivakivi: siike kuni poolköva, punase savi vahekihtidega		
5	D ■	5.00	28.20	0.40+	⑤		Liivakivi: nõrgalt tsementeerunud		

Kaevandi tähtis ja nr.	PA-2	Suudme abs. kõrgus	33.10	Puutud (kuup.) Seade	11.11.2015 GM 75 GT	Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	2.10/31.00	Veepind mõõdetud (kuup.)	11.11.2015
X=8474317					Y=880228				
	Geo. in- deks	Süga- vus m	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proovi (labori nr.)	Pinnase kirjeldus		
1	■	0.90	32.20	0.90	①		Vaiade: liiv, kruus, moreen, tihe, kuiv		
2	■	1.50	31.80	0.80	①		Vaiade: muld, liiv, tellised, kohev		
3	lg ■	2.45	30.85	0.95	②		Muda: vähese liivaga, kohev		
4	D ■	2.95	30.15	0.50	③		Peenliiv: tumehall, keskth, veeküllastunud		
5	D ■	4.20	28.90	1.25	④		Murenenud liivakivi: siike kuni poolköva, punase savi vahekihtidega		
6	D ■	5.00	28.10	0.80+	⑤		Liivakivi: nõrgalt tsementeerunud		

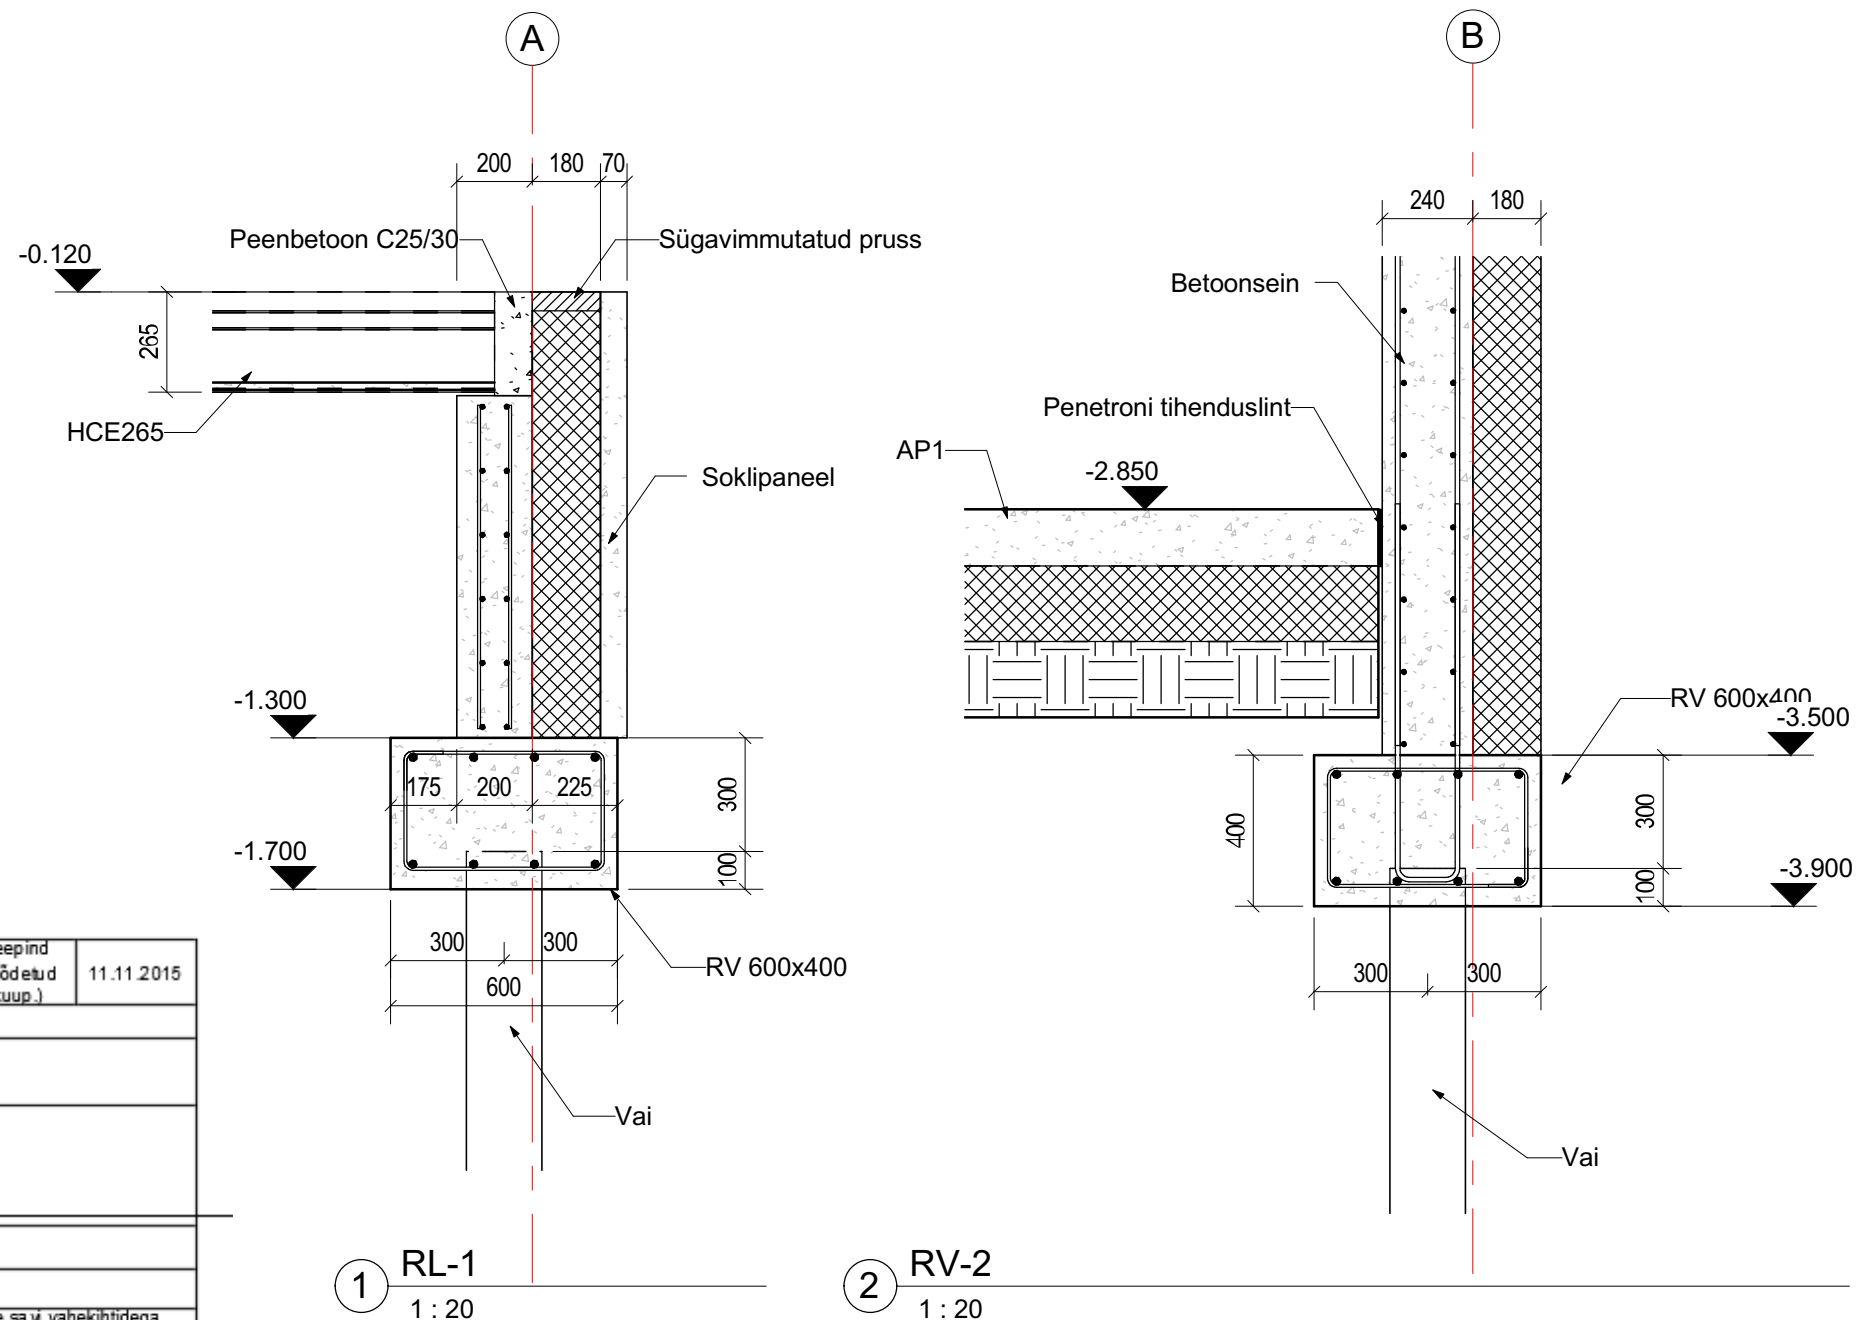

- MÄRKUSED:**
- Vaiad puuritakse nõrgalt tsementeerunud liivakivi kihti.
 - Eemaldada tuleb täitepinna ja muda. (1. ja 2. kiht) ning asendada kihtide kaupa tihendatud jämekruusaga. Põrandate alune tihendus tehurini 0.95.
 - Hoone ümber tuleb paigaldada drenaaž pinnasevee ärajuhtimiseks.
 - Betooni tugevusklass C25/30.
 - Betooni keskkonnaklass XC2.
 - Armatuurterase tugevusklass A500.
 - Vaiade tüüp ja samm vastavalt koormustele.

NR	MUUDATUSE KIRJELDUS	ALLKIRI	KUUPÄEV
STRENG inseneribüroo STRENG OÜ, REG KOOD 11233049, MTR NR EEP000753		Normandia	
JOONESTAJA O. Orrin		KONTROLLIJA / VASTUTAV O. Orrin	
PROJEKTEERIJAL O. Orrin		PROJEKTI JUHT	
PROJEKTI NUMBER 15-023		KUUPÄEV 25.02.2016	
STAADIUM EP	FORMAAT A3	MÕÕTKAVA joonisel	JOONISE NR K-102
			MUUT