

KONSTRUKTSIOONID

- V:  
Olemasolev vundament,  
maakivi

P2:  
Põrandakate  
Olemasolev RB õõnespaneel

VL2:  
Olemasolev RB õõnespaneel  
Krohv

VL4:  
Põrandakate  
SBS plaat  
Puittalad 50x200mm,  
vahel mineraalvill 150mm  
Aurutõkketile  
Distanttsliist  
Kipsplaat

VS:  
Siseviimistlus  
Olemasolev sein, plokid  
Välisviimistlus

SS1:  
Siseviimistlus  
Olemasolev sein, plokid  
Siseviimistlus

SS2:  
Kipsplaat  
Metallkarkass 66mm,  
vahel mineraalvill 66mm  
Kipsplaat

KL1:  
Katusekate (bituumen)  
Jäik mineraalvillaplaat 20mm  
Mineraalvillaplaat tuulutuspiludega  
Aurutõke  
Tasanduskiht  
Olemasolev RB õõnespaneel  
Krohv


KL2:  
Katusekate (plekk)  
Roov  
Katuse aluskattele  
Distanttsliist  
Olemasolevad sarikad

- P1:  
Olemasolev monoliitne  
betoonpõrand  
Olemasolev aluspinnas

VL1:  
Põrandakate  
Olemasolev RB õõnespaneel  
Krohv

VL3:  
Põrandakate  
SBS plaat  
Puittalad 50x100mm,  
vahel mineraalvill 100mm  
Aurutõkketile  
Distanttsliist  
Kipsplaat

LÕIGE A-A

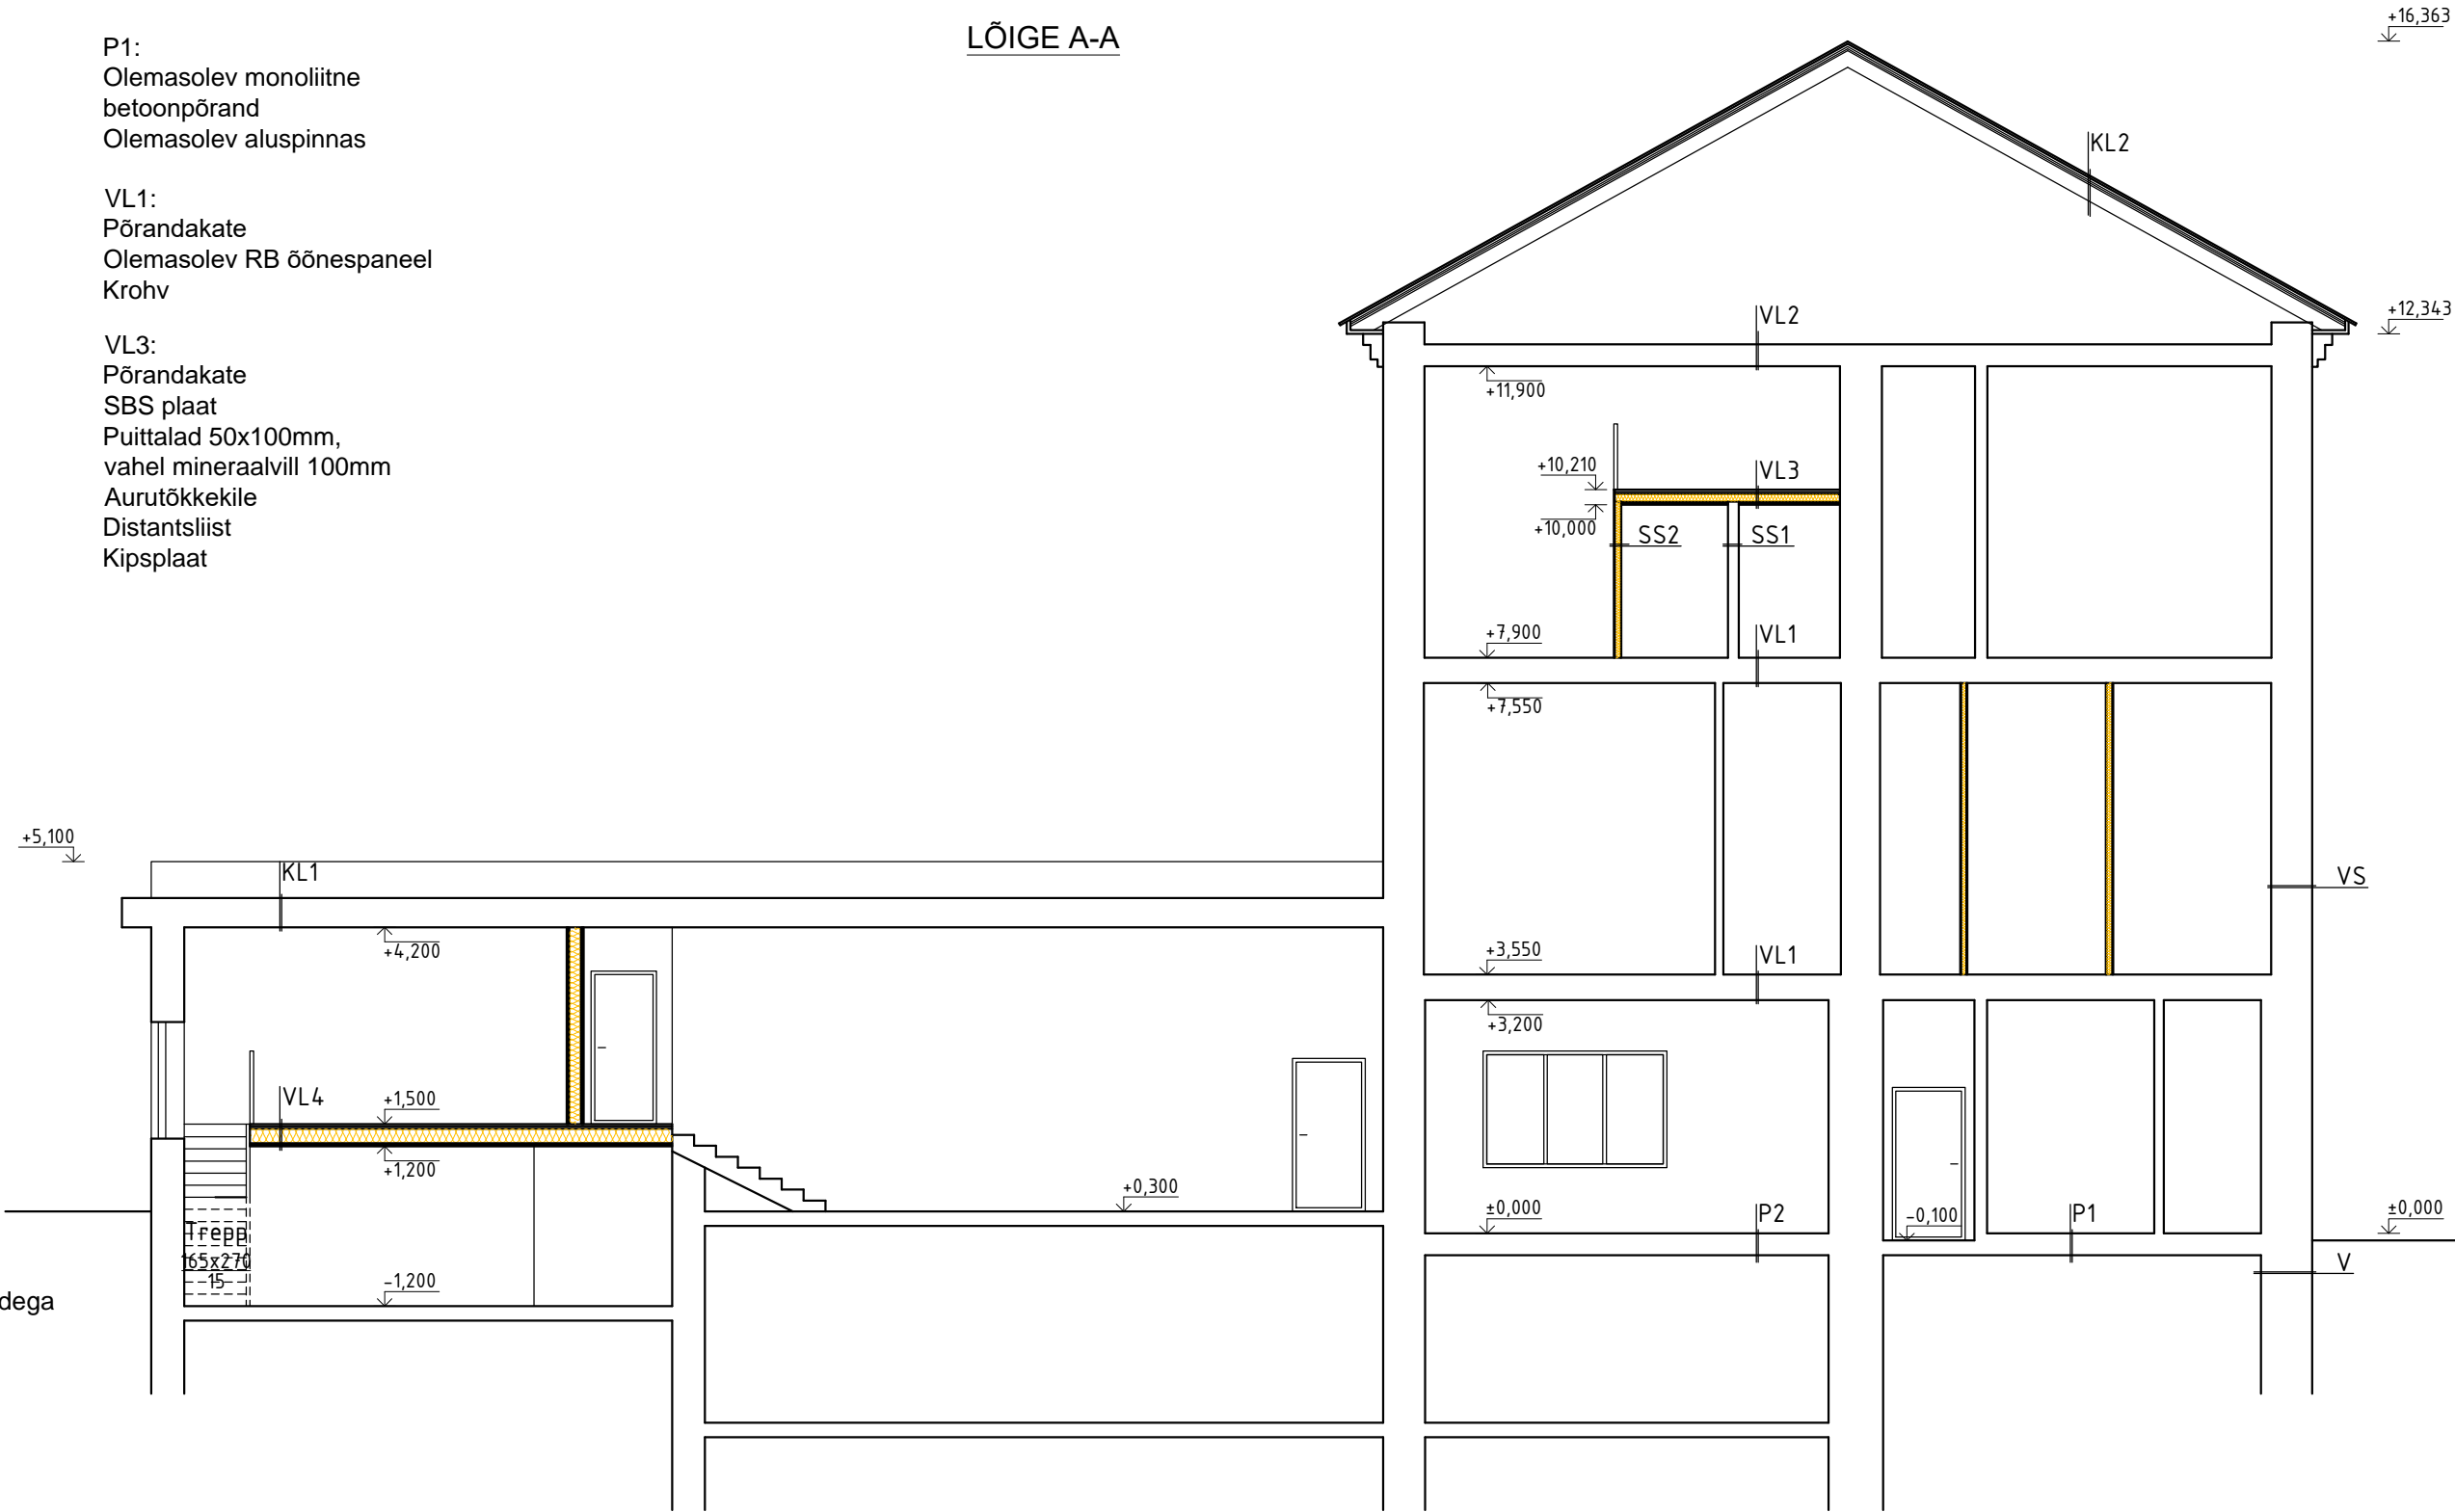

<div>LIVOVIL OÜ</div> <div>reg.nr: 12401000, MTR: EEP002829</div> <div>Linnu 26, Tartu 50416</div> <div>tel. +37253022550, e-mail: info@livovil.ee</div>			PROJEKTI NIMETUS MAJUTUSHOONE REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKTI MUUDATUSPROJEKT	TÖÖ NR EP 16/10
			OBJEKT  Tartumaa, Tartu linn, Kastani 48c	STAADIUM  MP
JOONESTAS Jane Veski		AUG. 2016	TELLIJA EM CAPITAL OÜ, Ergo Mõttus	MÕÖT 1:100
KONTROLLIS Silver Pärnamäe			JOONIS Lõige A-A	LEHT 5 / 10