


TEISE KORRUSE PLAAN

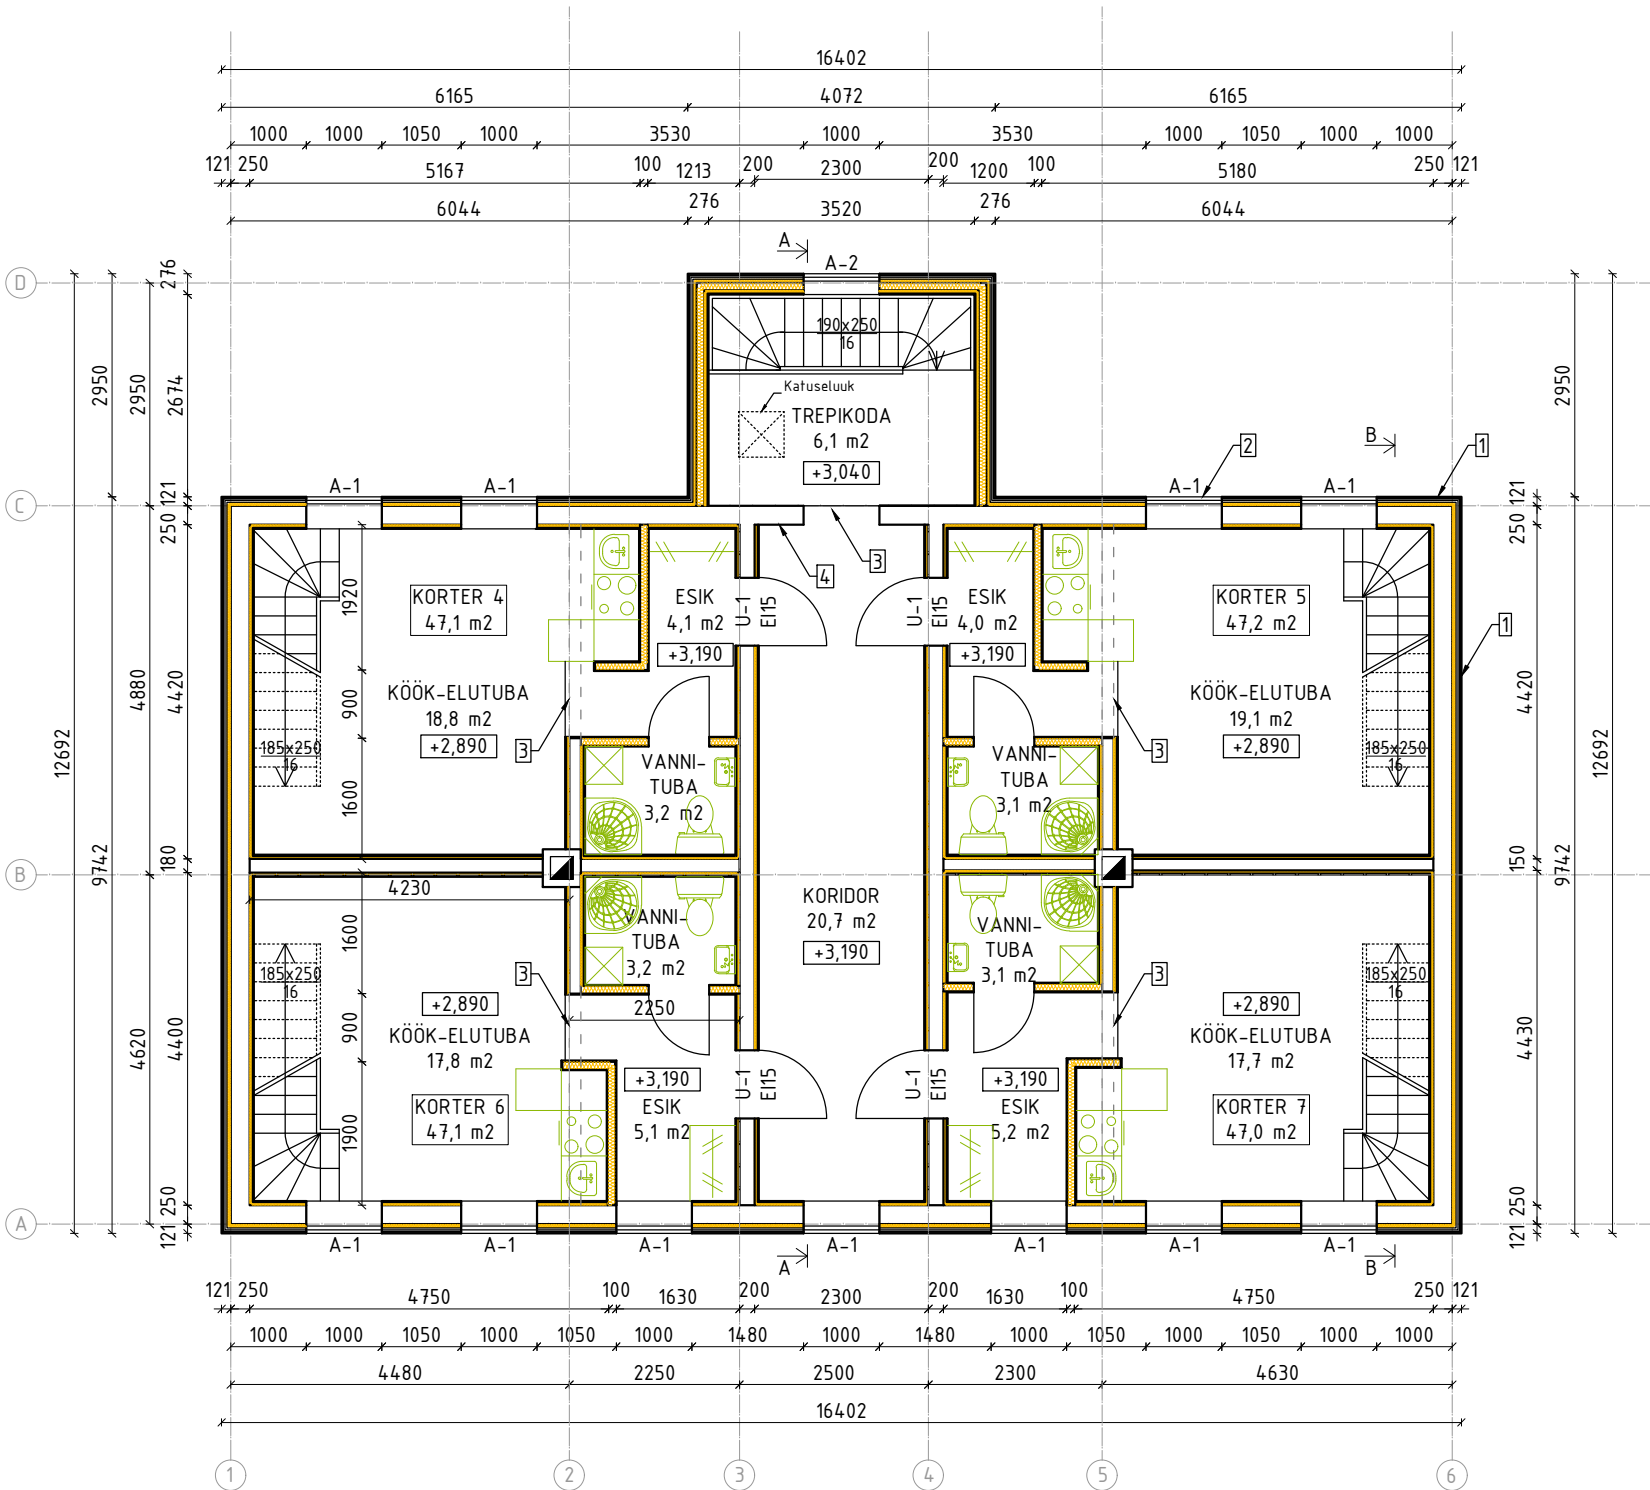

KONSTRUKTSIOONID

- Lammutatav palksein
- Olemasolev välissein: 2xkipsplaat metallkarkassil; olemasolev palksein; mineraalvill 50mm; tuuletõkkeplaat 25mm; distanttsliist; välisvoodrilaud
- Olemasolev sisesein: Kipsplaat metallkarkassil; palksein; kipsplaat metallkarkassil
- Uus välissein: 2xkipsplaat metallkarkassil; postid 50x150mm, vahel mineraalvill 150mm; tuuletõkkeplaat 25mm; distanttsliist; välisvoodrilaud
- Uued siseseinad: 2xkipsplaat metallkarkassil; postid 50x150mm, vahel 150mm mineraalvill; 2xkipsplaat metallkarkassil 2xkipsplaat metallkarkassil; postid 50x100mm, vahel mineraalvill 100mm; 2xkipsplaat metallkarkassil

4	Koridori ja trepikoja vaheline sein on puhastatud palksein.	25.07.2016
3	Koridori ning korterite esiku põrandad on köök-elutoa põrandast 150mm kõrgemal.	25.07.2016
2	Hoone edelapoolsed aknad ei ole tuletõkkeaknad.	25.07.2016
1	Hoone edelapoolsed seinad ei ole tuletõkkeseinad.	25.07.2016
Nr	Muudatus	Kuupäev

LIVOVIL OÜ reg.nr: 12401000, MTR: EEP002829 Linnu 26, Tartu 50416 tel. +37253022550, e-mail: info@livovil.ee			PROJEKTI NIMETUS KORTERELAMU REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKTI MUUDATUSPROJEKT	TÖÖ NR MP 16/09
JOONESTAS Jane Veski			OBJEKT Tartu linn, Örne tn 19	STAADIUM EP
KONTROLLIS Silver Pärnamäe			TELLIJA Vara Fond OÜ	MÕÖT 1:100
			JOONIS Teise korruse plaan	LEHT 3 / 5