

SEINATÜÜBID

- Sisesein SS-01

 - 1.Siseviimistlus
 - 2.Fibo plokkidest müüritis- 100mm
 - 3.Siseviimistlus
- Sisesein SS-02

 - 1.Siseviimistlus
 - 2.Fibo plokkidest müüritis- 200mm

Siseviimistlus
- Sisesein SS-03

 - 1.Siseviimistlus
 - 2.Fibo plokkidest müüritis- 200mm
 - 2.Siseviimistlus- 100mm
- Välissein VS-01


 - 1.Fassaadi viimistluslaudis- 22mm
 - 2.Horisontaalne roovitus- 22mm
 - 3.Vertikaalne roovitus- 22mm
 - 4.Tuuletõkkeplaat
 - 5. Vertikaalne puitroovitus- 200mm, vahel kivivill
 - 6.Fibo plokkidest müüritis- 200mm
 - 7.Siseviimistlus- 16mm
- Katuslagi KL-01

 - 1.Profiilplekk- Ruukki Classic
 - 2.Laudis- 25mm
 - 3.Distantслиist- 25mm
 - 4.Aluskate
 - 5.Distantслиist-25mm
 - 6.Soojustus/Kandetalad- 300mm Kingspani paneel
 - 7.Soojustus/Karkass- 75mm
 - 8.2x kipsplaat
- Vahelagi VL-01

 - 1.Siseviimistlus- parkett- 15mm
 - 2.Raudbetoon- 70mm
 - 3.Isolatsioonivill- 30mm
 - 4.Õõnespaneel- 220mm
 - 5.Siseviimistlus- krohv
- Vahelagi VL-02

 - 1.Tselluvill-500mm
 - 2.Puittala- 200mm
 - 3.OSB-15mm
 - 4.Niiskustõke
 - 5.Kipsplaat
- Aluspõrand AP-01

 - 1.Põrandakate- parkett- 15mm
 - 2.Raudbetoonpõrand- 100mm
 - 3.Soojustus-250mm
 - 4.Tihendatud liivalus- 200mm

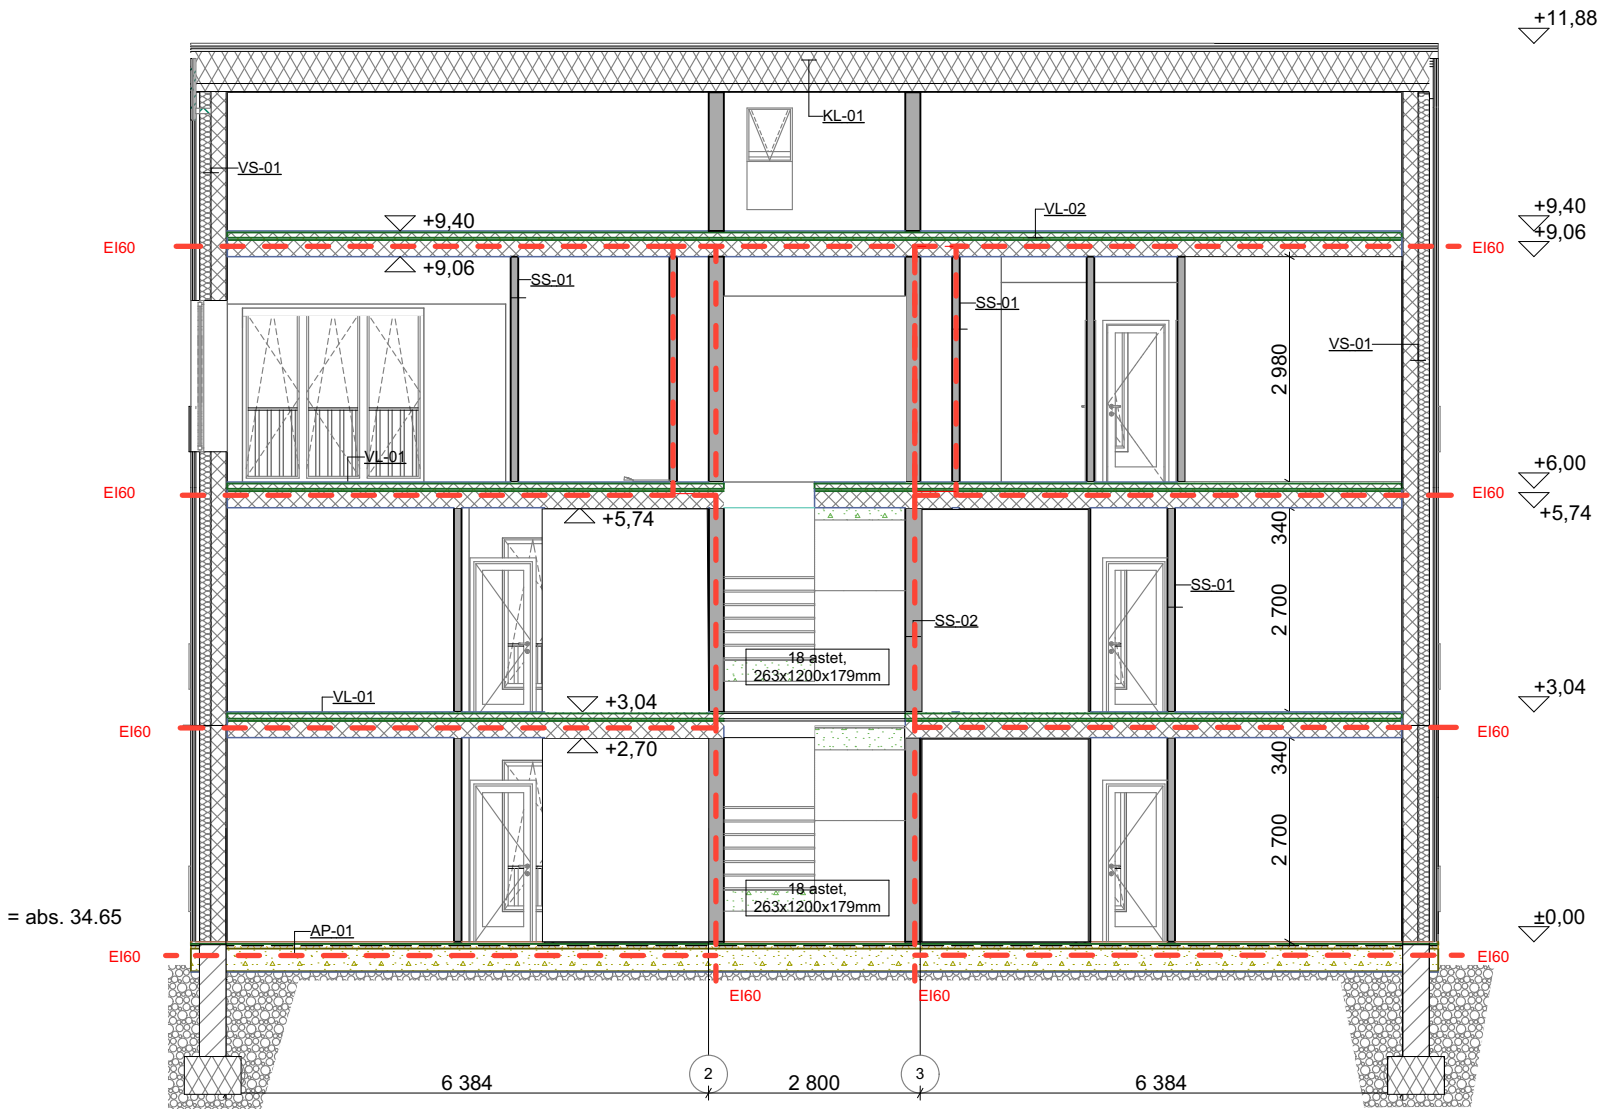

Tuletõkkeseptsioon

Joonis	LÕIGE 2-2	Joonise nr	AR-6-02
Objekt	Kapsa tn6 korterelamu eelprojekt	Kuupäev	2.02.20182
		Mõõtkava	1:100
Tellija	Kapsa arendus OÜ	Töö nr	2017 KPS2
Arhitektid	Tiit Sild, Tuuli Tsahkna, Inke-Brett Eek	Projekti juht	Tiit Sild
AB Sport OÜ • reg nr 12685291 • Kalevi 13, Tartu 51010, Eesti • info@sportsport.ee • Mtr reg: EEP002983		tiit@sportsport.ee • +372 55601425	