


SEINATÜÜBID

- Sisesein SS-01  
1.Siseviimistlus  
2.Fibo plokkidest müüritis- 100mm  
3.Siseviimistlus

- Sisesein SS-02  
1.Siseviimistlus  
2.Fibo plokkidest müüritis- 200mm  
Siseviimistlus

- Välissein VS-01  
1.Fassaadi viimistluslaudis- 22mm  
2.Horisontaalne roovitus- 22mm  
3.Vertikaalne roovitus- 22mm  
4.Tuuletõkkeplaat  
5. Vertikaalne puitroovitus- 200mm, vahel kivivill  
6.Fibo plokkidest müüritis- 200mm  
7.Siseviimistlus- 16mm

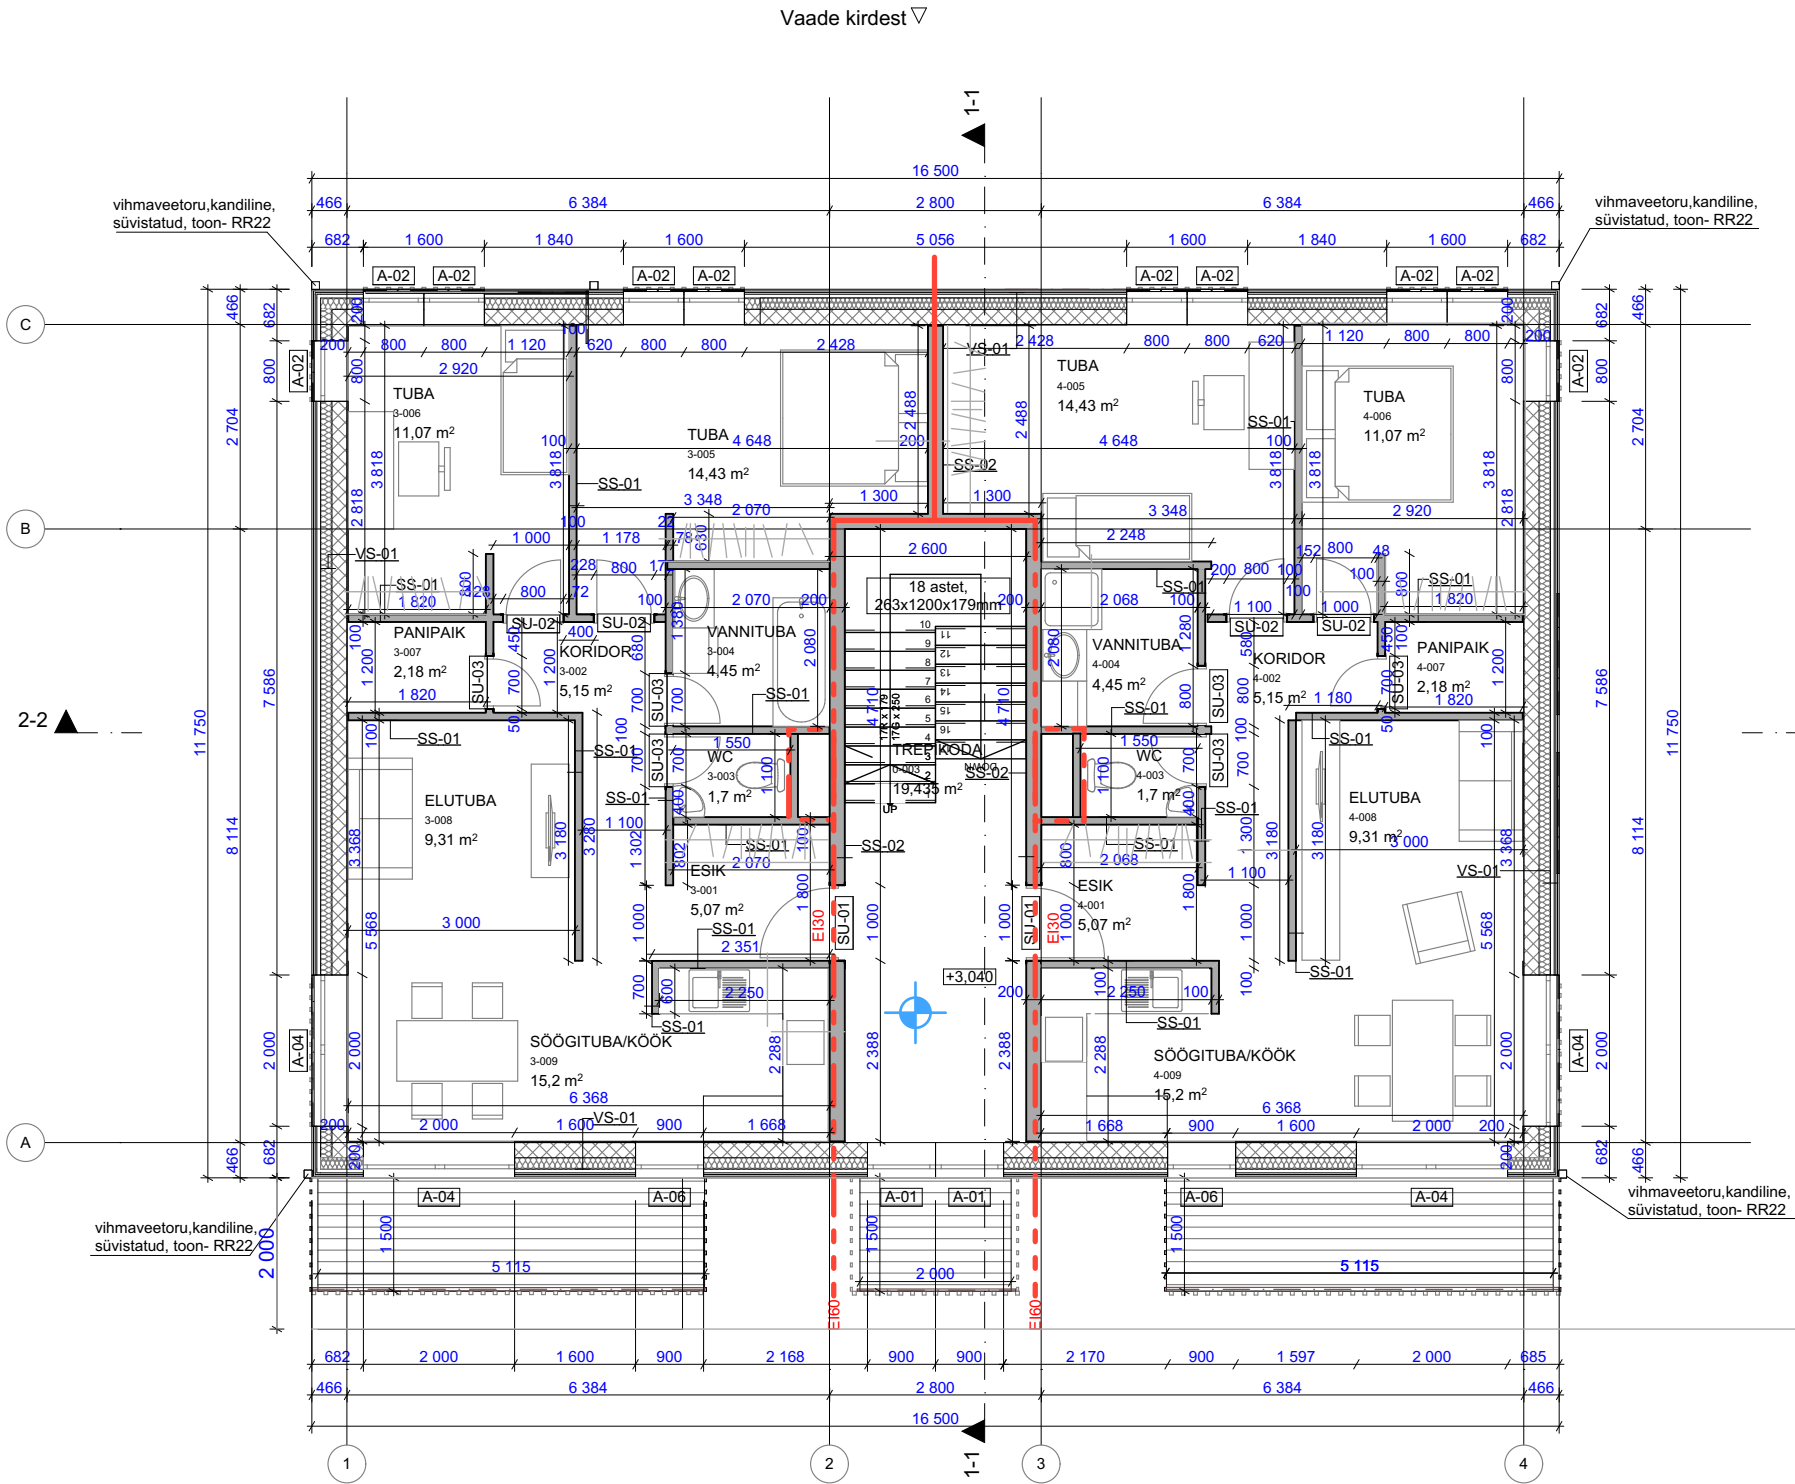

| Korrus   | KORTER    | Ruumi number | Ruum           | Pindala |
|----------|-----------|--------------|----------------|---------|
| 2.KORRUS | KORTER 3  | 3-001        | ESIK           | 5,1     |
| 2.KORRUS | KORTER 3  | 3-002        | KORIDOR        | 5,1     |
| 2.KORRUS | KORTER 3  | 3-003        | WC             | 1,7     |
| 2.KORRUS | KORTER 3  | 3-004        | VANNITUBA      | 4,5     |
| 2.KORRUS | KORTER 3  | 3-005        | TUBA           | 14,4    |
| 2.KORRUS | KORTER 3  | 3-006        | TUBA           | 11,1    |
| 2.KORRUS | KORTER 3  | 3-007        | PANIPAİK       | 2,2     |
| 2.KORRUS | KORTER 3  | 3-008        | ELUTUBA        | 9,3     |
| 2.KORRUS | KORTER 3  | 3-009        | SÕOGITUBA/KÕÕK | 15,2    |
|          |           |              |                | 68,6 m² |
| 2.KORRUS | KORTER 4  | 4-001        | ESIK           | 5,1     |
| 2.KORRUS | KORTER 4  | 4-002        | KORIDOR        | 5,1     |
| 2.KORRUS | KORTER 4  | 4-003        | WC             | 1,7     |
| 2.KORRUS | KORTER 4  | 4-004        | VANNITUBA      | 4,5     |
| 2.KORRUS | KORTER 4  | 4-005        | TUBA           | 14,4    |
| 2.KORRUS | KORTER 4  | 4-006        | TUBA           | 11,1    |
| 2.KORRUS | KORTER 4  | 4-007        | PANIPAİK       | 2,2     |
| 2.KORRUS | KORTER 4  | 4-008        | ELUTUBA        | 9,3     |
| 2.KORRUS | KORTER 4  | 4-009        | SÕOGITUBA/KÕÕK | 15,2    |
|          |           |              |                | 68,6 m² |
| 2.KORRUS | ÜLDRUUMID | 0-003        | TREPIKODA      | 19,4    |
|          |           |              |                | 19,4 m² |