

SEINATÜÜBID

- Sisesein SS-01
1.Siseviimistlus
2.Fibo plokkidest müüritis- 100mm
3.Siseviimistlus


- Sisesein SS-02
1.Siseviimistlus
2.Fibo plokkidest müüritis- 200mm
Siseviimistlus

- Sisesein SS-03
1.Siseviimistlus
2.Fibo plokkidest müüritis- 200mm
2.Siseviimistlus

- Välissein VS-01
1.Fassaadi viimistluslaudis- 22mm
2.Horisontaalne roovitus- 22mm
3.Vertikaalne roovitus- 22mm
4.Tuuletõkkeplaat
5. Vertikaalne puitroovitus- 200mm, vahel kivivill
6.Fibo plokkidest müüritis- 200mm
7.Siseviimistlus- 16mm

- Katuslagi KL-01
1.Profiilplekk- Ruukki Classic
2.Laudis- 25mm
3.Distantsliist- 25mm
4.Aluskate
5.Distantsliist-25mm
6.Soojustus/Kandetalad- 300mm
7.Soojustus/Karkass- 75mm
8.2xkipsplaat

▽ Vaade loodest

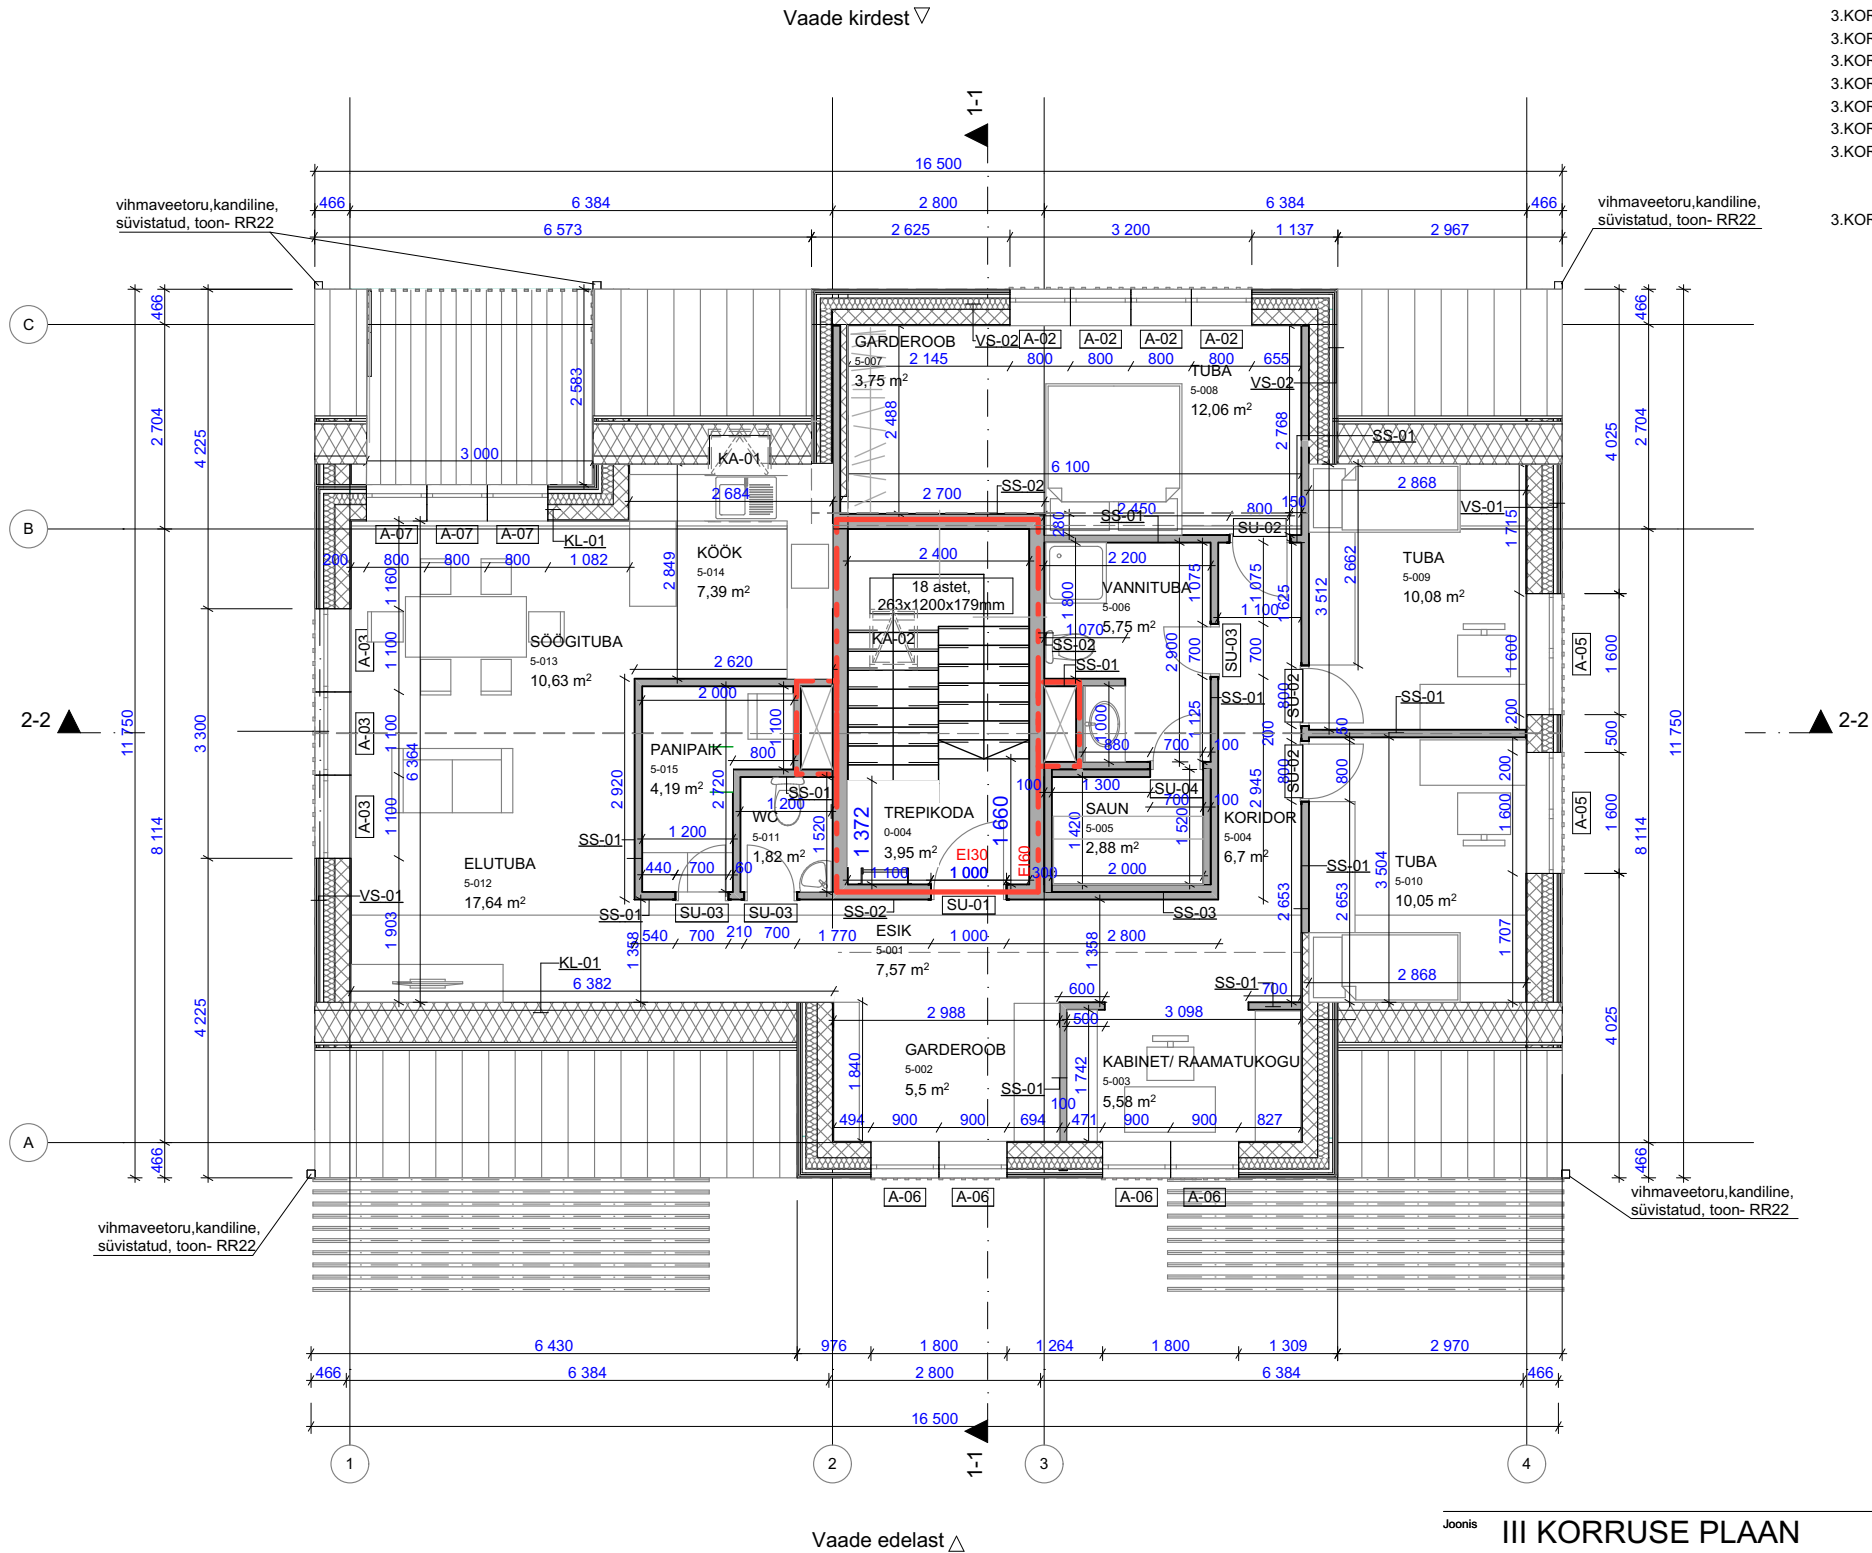

--- Tuletõkkeseksatsioon

Korrus	KORTER	Ruumi number	Ruum	Pindala
3.KORRUS	KORTER 5	5-001	ESIK	7,6
3.KORRUS	KORTER 5	5-002	GARDEROOB	5,5
3.KORRUS	KORTER 5	5-003	KABINET/ RAAMAT...	5,6
3.KORRUS	KORTER 5	5-004	KORIDOR	6,7
3.KORRUS	KORTER 5	5-005	SAUN	2,9
3.KORRUS	KORTER 5	5-006	VANNITUBA	5,8
3.KORRUS	KORTER 5	5-007	GARDEROOB	3,8
3.KORRUS	KORTER 5	5-008	TUBA	12,1
3.KORRUS	KORTER 5	5-009	TUBA	10,1
3.KORRUS	KORTER 5	5-010	TUBA	10,1
3.KORRUS	KORTER 5	5-011	WC	1,8
3.KORRUS	KORTER 5	5-012	ELUTUBA	17,6
3.KORRUS	KORTER 5	5-013	SÖÖGITUBA	10,6
3.KORRUS	KORTER 5	5-014	KÖÖK	7,4
3.KORRUS	KORTER 5	5-015	PANIPAİK	4,2
				111,8 m²
3.KORRUS	ÜLDRUUMID	0-004	TREPIKODA	3,9
				3,9 m²

▲ Vaade kagust

Joonis	III KORRUSE PLAAN	Joonise nr	AR-5-03
Objekt	Kapsa tn6 korterelamu eelprojekt	Kuupäev	2.02.20182
		Möötkava	1:100
Tellijä	Kapsa arendus OÜ	Töö nr	2017 KPS2
Arhitektid	Tiit Sild, Tuuli Tsahkna, Inke-Brett Eek	Projekti juht	Tiit Sild
AB Sport OÜ • reg nr 12685291 • Kalevi 13, Tartu 51010, Eesti • info@sportsport.ee • Mtr reg: EEP002983		tiit@sportsport.ee • +372 55601425	

SPORT