


## 3 KORRUS

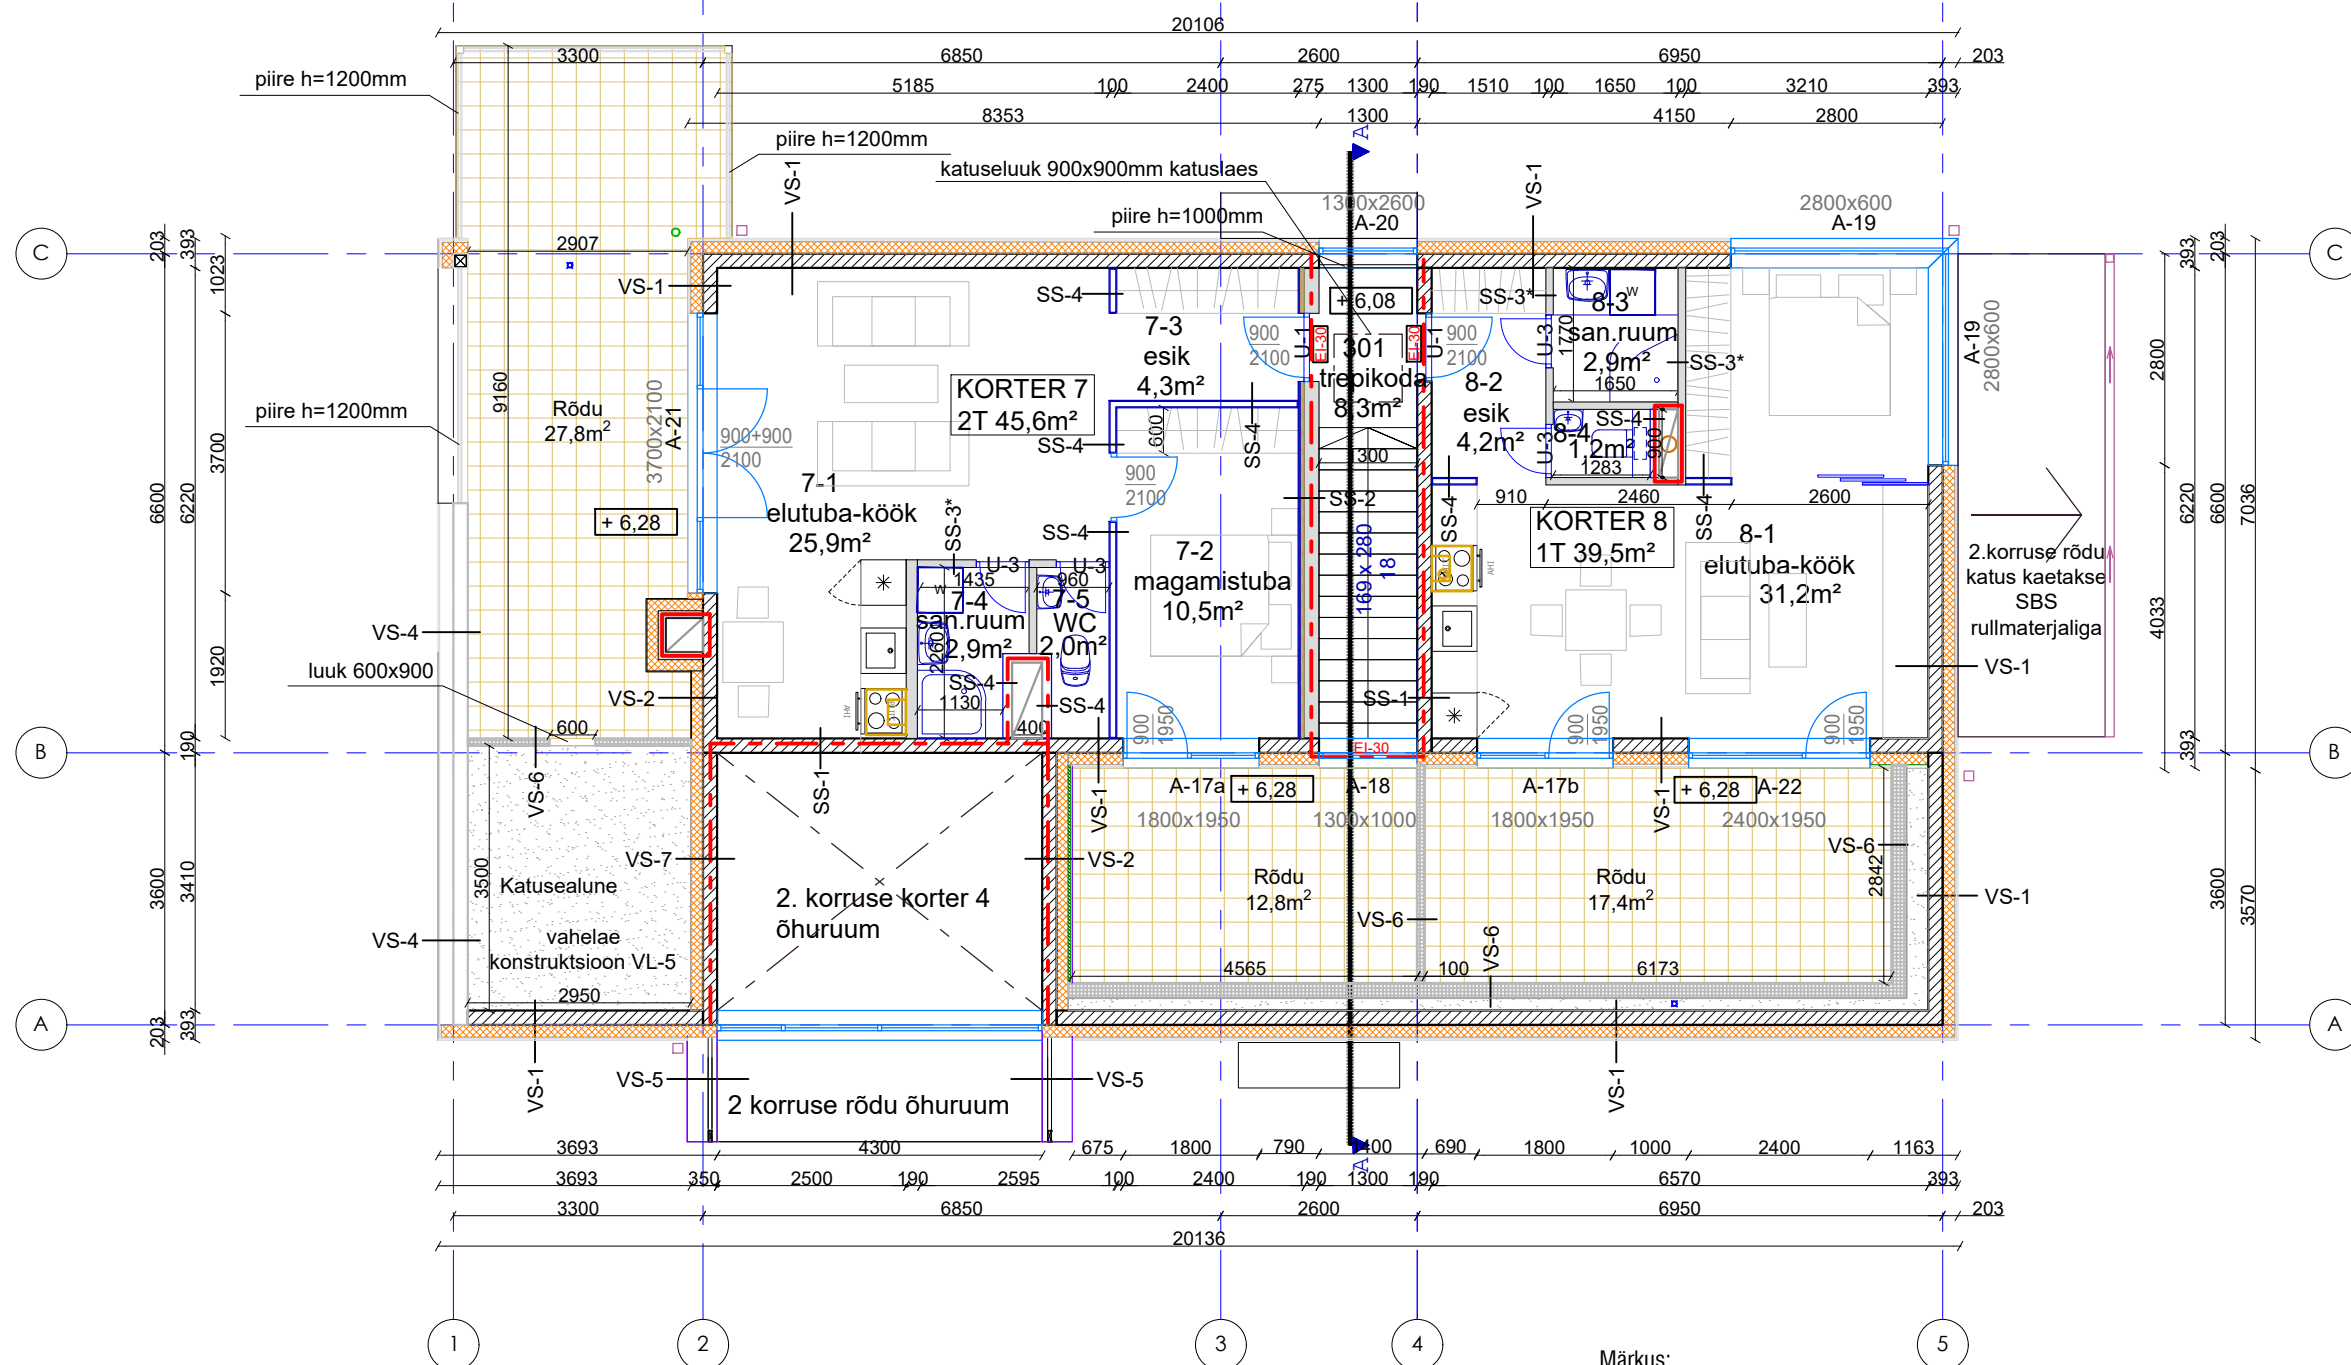

3.korrus		
301	trepikoda	8,3
KORTER 7		
7-3	esik	4,3
7-1	elutuba-köök	25,9
7-2	magamistuba	10,5
7-4	san. ruum	2,9
7-5	WC	2,0
	rödu 28,4m²	
	rödu 12,8m²	
KOKKU KORTER 7		45,6
KORTER 8		
8-2	esik	4,2
8-3	san. ruum	2,9
8-4	WC	1,2
8-1	elutuba-köök	31,2
	rödu 17,4m²	
KOKKU KORTER 8		39,5

- VS-1

-väljast puitlaudisega välissein

VS-2

-krohvitud pinnaga välissein

VS-4

-väljast puitlaudisega välissein (ilma soojustuseta)

VS-5

-plekk-kattega rõdu sein

VS-6

-AEROC sein, väljast krohvitud

VS-7

-soojustatud betoonplokkidest sein (katusealuse poolt ei krohvita)
- SS-1

-betoonkivist sisesein

SS-2

-kergplokk (FIBO) 200mm+ min.vill 50mm+2kihti kipsplaati (12,5+12,5mm)

SS-3 \*

-kergplokkidest (FIBO) sisesein

SS-4

-kergein (karkassil kipsplaatsein)

šaht

pööningu soojustus (300mm puiste mineraalvill)


tuletõkkeseksiooni piir EI60

rödu trapp

## Märkus:

- Alusena kasutatud OÜ Tartu Arhitektuurbüroo poolt koostatud projekti: Töö nr P-18-07 (koostatud 09.2007a). Projekti autor S. Kolesnik
- Tüüploiked vt. konstruksiooniosa joonised

7	Rõdupostid muudetud- enne puitpostid, nüüd metallpostid	E.Ellerhein	05.2019
5	Korrigeeritud ruumide pindalasid	E.Ellerhein	05.2019
4	Korrigeeritud trepiastme kõrgust (nüüd 169mm)	E.Ellerhein	05.2019
3	Silluste mahutamiseks korrigeeritud välisseintes olevate avatäidet kõrgusi (arvestades silluseid)	E.Ellerhein	05.2019
2	Lisatud šahtid san-ruumidesse ja paigutatud san. seadmed ümber. Vanne ei ole, vannide asemel duššid	E.Ellerhein	05.2019
1	Muudetud välisseina VS-1 soojustuskihti (nüüd IKO Enertherm ALU 160mm)	E.Ellerhein	05.2019
Muudatus	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev

Objekti tellija	Wesico Project OÜ		Objekti nimetus	Peetri 82 kortermaja muudatusprojekt. Kuuri püstitamine.			
Tellija esindaja	Anti Mõlter	/allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress Peetri tn. 82, Tartu linn, Tartu maakond				
Vastutav spetsialist	Kalli Metspalu	/allkirjastatud digitaalselt/					
Arhitekt	Eda Ellerhein		Joonise nimetus 3. korrus			Möötkava 1:100	
info@projekto2.ee						Staadium	Töö nr.
Tartu Turu tn 34 tel. 7420999	Tallinn Lelle tn 24-39 tel. 6440564		EP	4621	AR	5-03	06.05.2019
projekteerimine EEP001664			Faili nimi 4621_EP_AR-5-03_3korrus				