



KLAASFASSAADIDE SPETSIFIKATSIOON					
TÄHIS	KF-01	KF-02	KF-03	KF-04	KF-05
MÕÖDUD (L x H)	(3075 + 20325) x 2400	(5559 + 19540) x 2400	(5047 + 10596) x 2400	6000 x 2400	2000 x 7250
KOGUS	1	1	1	3	1
TULE-/ HELI- / SUITUSKINDLUS	- / Rw>35dB / -	- / Rw>35dB / -	- / Rw>35dB / -	- / Rw>35dB / -	- / Rw>35dB / -
SOOJAJUHTIVUSARV	U=1,1 W/m²K	U=1,1 W/m²K	U=1,1 W/m²K	U=1,1 W/m²K	U=1,1 W/m²K
MATERJAL	PVC, lükanduks alumiiniumist	PVC	PVC	PVC	PVC
KLAASISTUS	Argoontäitega 2 x klaaspakett, välimine klaas selektiiv.	Argoontäitega 2 x klaaspakett, välimine klaas selektiiv.	Argoontäitega 2 x klaaspakett, välimine klaas selektiiv.	Argoontäitega 2 x klaaspakett, välimine klaas selektiiv.	Argoontäitega 2 x klaaspakett, välimine klaas selektiiv.
VIIMISTLUS	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
LÄVEPAKK	35mm, roostevaba teras	35mm, roostevaba teras	35mm, roostevaba teras	-	35mm, roostevaba teras
SULUSED	Välisuste hinged vastavalt tootjale. Lukustus sarjastuse projektiga. Lükanduks automatisseeritud avanemise ja sulgumisega. Lävepakuta, harjasega. Üheleheline kõrvaluks sulgumisaeglustiga. Sangkäepide Ø25mm, pikkus 600mm, käepide keeratud 105mm, matt roost	Välisuste hinged vastavalt tootjale. Sangkäepide Ø25mm, pikkus 600mm, käepide keeratud 105mm, matt roostevaba. Lukustus sarjastuse projektiga. Paarisuks automaatse sulgemisseadmega, sulgumisühtlustiga. Üheleheline kõrvaluks sulgumisaeglustiga.	Välisukse hinged vastavalt tootjale. Sangkäepide Ø25mm, pikkus 600mm, käepide keeratud 105mm, matt roostevaba. Lukustus sarjastuse projektiga. Automaatse sulgemisseadmega, sulgumisühtlustiga.	-	Välisukse hinged vastavalt tootjale. Sangkäepide Ø25mm, pikkus 600mm, käepide keeratud 105mm, matt roostevaba. Lukustus sarjastuse projektiga. Automaatse sulgemisseadmega, sulgumisühtlustiga.
MÄRKUSED	Lukustus sarjastuse projektiga.	Lukustus sarjastuse projektiga.	Lukustus sarjastuse projektiga.	-	Lukustus sarjastuse projektiga. Läbipääsusüsteem kaardiga + kellajaoliselt seadistatav automaatika.


KF-01

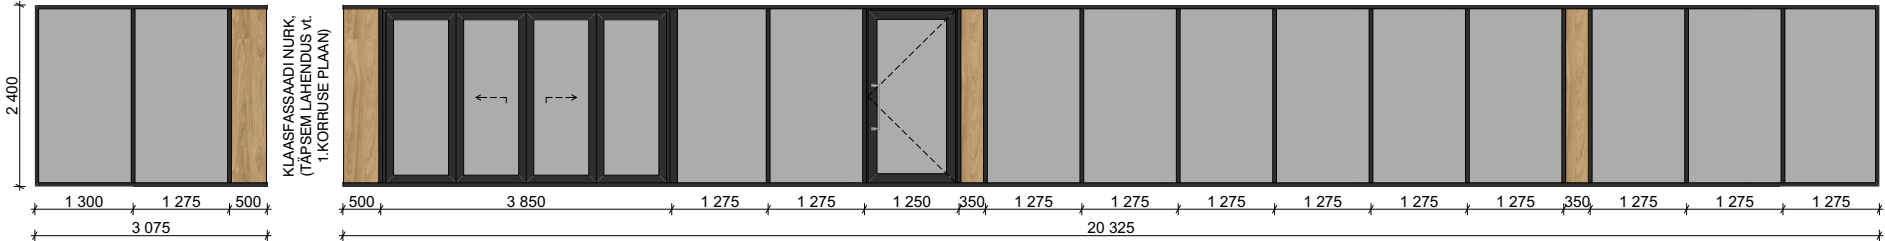


KF-02

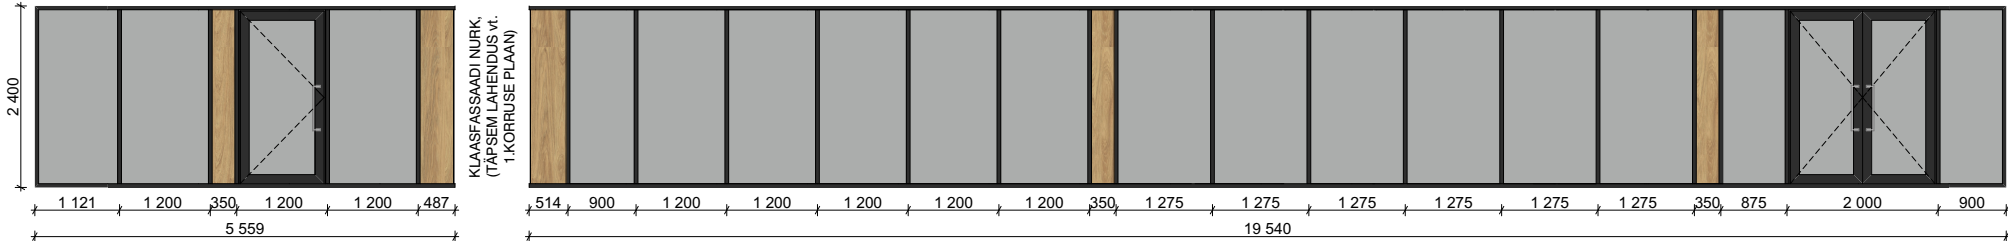


KF-03

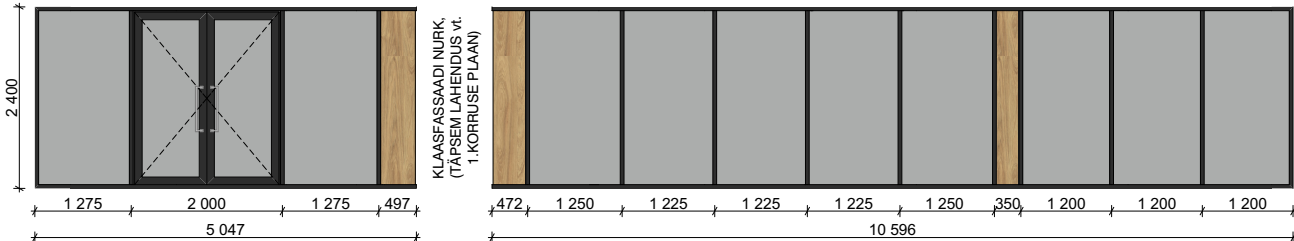

KF-04

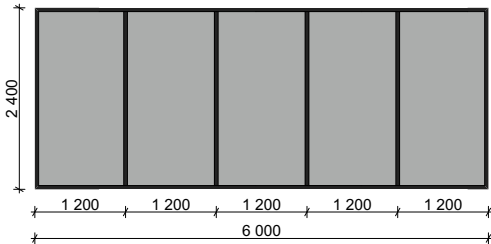


KF-05

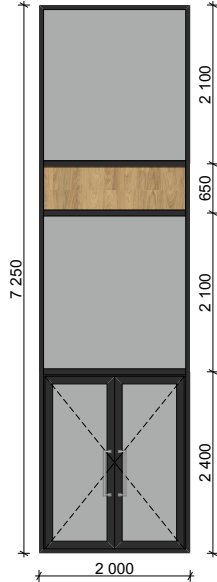

Assa Abloy | käepide | INOX 138s-25/600

- MÄRKUSED:
- Avatäidete mõõdud antud avade mõõtude järgi.
 - Avatäited esitatud väljastpoolt vaadatuna
 - Avatäidete tähised esitatud arhitektuurse osa plaanidel
 - Avatäidete mõõdud avatäidete tootjal objektil kohapeal üle mõõta ja tellimus kooskõlastada arhitektiga
 - Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb kohealt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
 - Avatäidete tootejoonised kooskõlastada eelnevalt arhitektiga
 - Avatäited varustada kõikide vajalike profiilidega, hingedega, tihenditega, linkidega, riividega ja fiksaatoritega.
 - Järgida TARINDI RYL 2010: 73 Valmis avatäidete paigaldamine, esitatud nõuded.
 - Klaassassadide välisnurgad lahendada kattelistuta sg-ühendusega.

KUUPÄEV MUUDATUS
26.04.2019 1) Muudetud klaassassad KF-05 välisukse lukustuse kirjeldust.

ANTUD JOONIS TÜHISTAB KÕIK VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED			
 <div>Loft AB OÜ Reg.nr 14483195 Mtr.nr EEP004071 Värvi tn 5, 10621, Tallinn, Eesti +372 5384 1548 loft@loftab.ee</div>	Tellijaja:	Anne Medical OÜ	
	Objekt:	Tervisemaja muudatusprojekt	
	Aadress:	Mõisavahe tn 34b // 34c, Annelinna linnaosa, Tartu linn	
	Joonis:	KLAASFASSAADIDE-SPETSIFIKATSIOON	
		01318_PP_AR-8-09	
Töö nr:	01318		Joonise nr:
Stadium:	PP		Mõõtkava:
Projekti osa:	ARH		Kuupäev:
	Vastutav arhitekt: Raili Hurt		01.07.2019

Jooniste kasutamine ja edastamine kolmandatele isikutele on keelatud PRIVAAT ARHITEKTUUR OÜ nõusolekuta.