



A

B

C

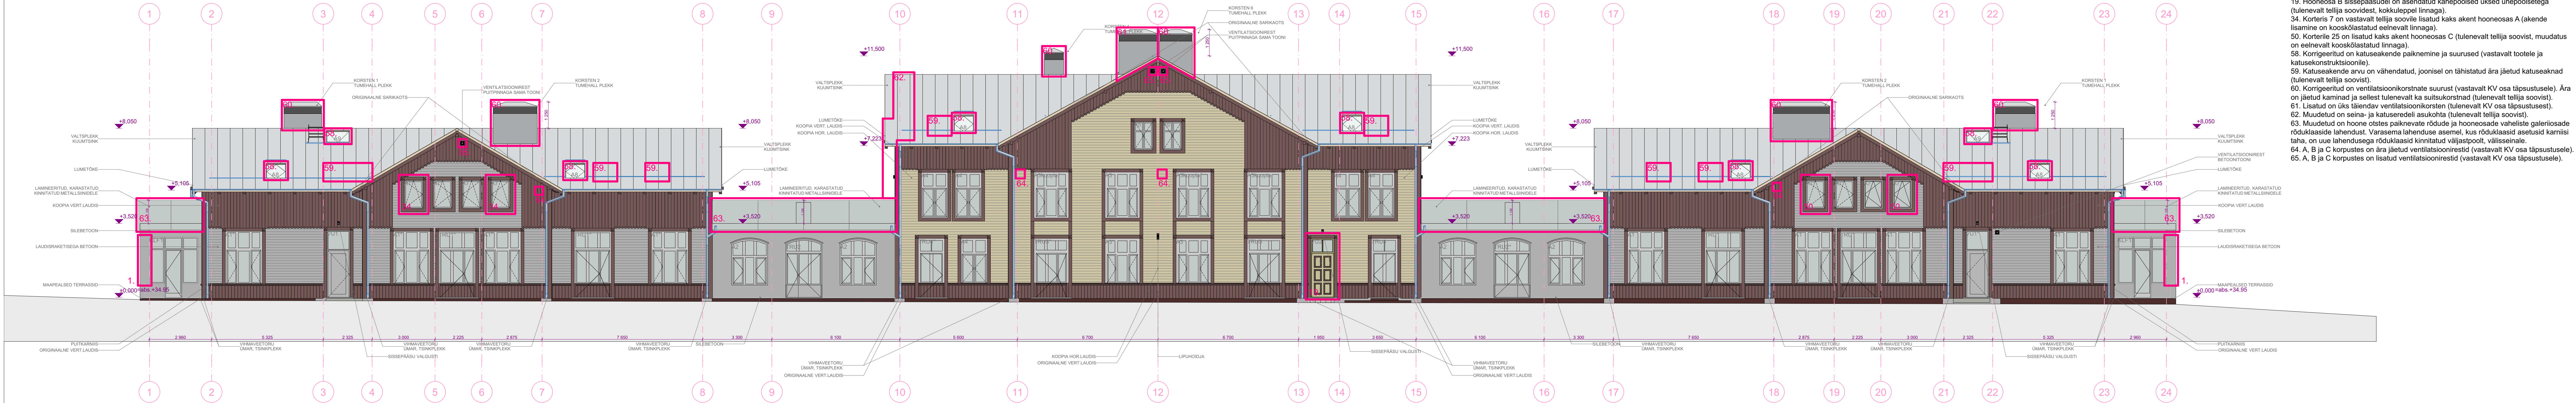

VIIMISTLUS, VÄRVID:  
KATUSEPLEKK - KUUMTSINGITUD VALTSPLEKK  
BETOONPINNAD - HARILIK BETOON (HALL), MATRIITSPIND (RAKETISEKS KASUTADA OLEMASOLEVAT VANA PUITLAUDIST VÕI SAMA PROFILIGA UUT LAUDIST BETOON KÄETAKSE LÄBIPAISTVA KAITSEKIHIGA (GRAFFITI VASTU, NISKUSE HÜLGAMISEKS),  
VANAD PUITDEKORATIIVIDETALD - PUHASTADA, KUUMÖLTADA, TOON RB-10 (TUMEPÜLJUN)  
VANA PUITLAUDIS - PUHASTADA, KATTANANOVÄRVIGA, TOON - CAPAROL CITRUS 55 L83-C20-H92



- MUUDATUSED:
- Hooneosadel A ja C on telgedel 1 ja 24, lisatud veranda nurka kandepost (tuleneb konstruktsiooni lahendusest).
  - Hooneosa B sissepääsudel on asendatud kahepoolsed uksed ühepoolsetega (tulenevalt tellija soovidest, kokkuleppel linnaga).
  - Korteri 7 on vastavalt tellija soovile lisatud kaks akent hooneosas A (akende lisamine on kooskõlastatud eelnevalt linnaga).
  - Korteri 25 on lisatud kaks akent hooneosas C (tulenevalt tellija soovist, muudatus on eelnevalt kooskõlastatud linnaga).
  - Korrigeeritud on katuseakende paiknemine ja suurus (vastavalt tootele ja katusekonstruktsioonile).
  - Katuseakende arvu on vähendatud, joonisel on tähistatud ära jäetud katuseaknad (tulenevalt tellija soovist).
  - Korrigeeritud on ventilatsioonikorstnate suurus (vastavalt KV osa täpsustusele). Ära on jäetud kaminad ja sellest tulenevalt ka suitsukorstnad (tulenevalt tellija soovist).
  - Lisatud on üks täiendav ventilatsioonikors (tulenevalt KV osa täpsustusest).
  - Muudetud on seina- ja katuseredeli asukohta (tulenevalt tellija soovist).
  - Muudetud on hoone otstes paiknevate rõdude ja hooneosade vaheliste galeriosade rõdukaaside lahendust. Varasema lahenduse asemel, kus rõdukaasid asetisid karniisi taha, on uue lahendusega rõdukaasid kinnitatud väljastpoolt, välisseinale.
  - A, B ja C korpustes on ära jäetud ventilatsioonirestid (vastavalt KV osa täpsustusele).
  - A, B ja C korpustes on lisatud ventilatsioonirestid (vastavalt KV osa täpsustusele).

KORTERELAMU - MUUDATUSPROJEKT					
Aadress	ALEKSANDRI TN 321/1, TARTU				
Tellij	AS EVIKO				
Joonis	VAADE KAGUST / PARGIST / SE				
DOK. TÄHIS	AR-6-11	KUUP.	27.12.2022	MOOTRAVA	1:100
STADIUM	EP			PROJEKTI TUNNUS	LKSNDR321
VASTUTAV SPETSIALIST/ARH.	MADIS EEK	<div>ARHITEKTUURIBÜROO EEK &amp; MUTSO</div> <div>TEL.: +372 6 828 777 info@eekmutso.ee</div>			
ARHITEKT	MARGIT MUTSO				
ARHITEKT	ANDER ROOSIPUU				