

Top Marine

Paadisildade ehitus




Paadisillad

Plastujukitel paadisillad siseveekogude
paadisadamatesse.



Paadisillad

Paadisild	Moodulkonstruktsioon. Lihtne ja odav transportida, monteerida. Suur kandevõime.
Kasutuskoht	Siseveekogude paadisadamad.
Konstruktsioon	Profileeritud laudis, raam immutatud pruss 75x 200 mm.
Ujukid	450 l plastujukid täidetud EPS vahuga. Vastupidav UV kiirtele ja külmumisele.
Omavaheline ühendus	Vastupidav ja hääletu kummipuksühendus.
Ankurdus	Ankurdus kettide või kinnitusdiagonaalidega. Sõltumatu ühendus käigusillaga.
Lisavarustus	Käetoed, paadikinnitusrõngad, vendrid, ujumisredel, päästerõnga komplekt.

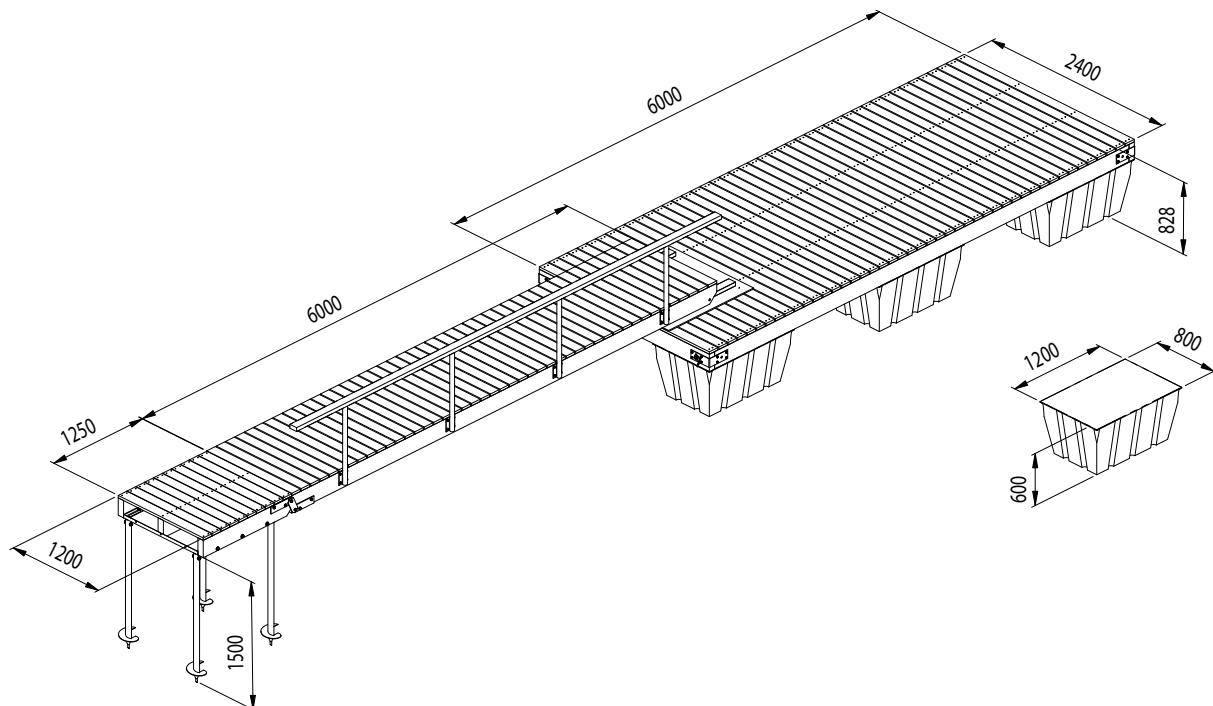

Paadisilla tehnilised andmed:

Artikli kood	0220	0230	0260
Kandevõime	1,6 kN/m ²	2,26 kN/m ²	2,93 kN/m ²
Plastujukid	6 x 450 l	8 x 450 l	10 x 450 l
Vabaparda kõrgus	0,5 m	0,55 m	0,6 m
Sillamooduli kaal	655 kg	701 kg	747 kg
Lubatud lainekõrgus	0,2 m		
Lubatud voolukiirus	1 m/sek		
Lubatud jäätumine	Puudub jää liikumine		
Sillamooduli mõõdud	2,4 x 6 m		
Käigusilla mõõdud	1,2 x 6 m		
Maatugi	Maatugi kruvivaiadel või betoonist maatugi		
Kinnituskett	Ø 13 mm või Ø 16 mm		
Ankurdus	500 kg betoonankur või 1000 kg betoonankur + 50 kg vaheraskus		
Aluste suurus	Mootorpaadid kuni 6,1m (20 jalga)		
Aluste kinnitamine	Paadipoid, torupoomid		

Top Marine

Paadisildade ehitus

OÜ Top Marine
Tel +372 565 2268
Faks +372 656 0520

Tule 21, Saue 76505
e-post info@topmarine.ee
www.topmarine.eu

Edasimüüja: