



# Tartu linna Ilmatsalu küla Leetsi maaüksuse detailplaneering

Seletuskiri ja joonised

Töö nr 19003512

Tartu 2021-2022

## **Liisi Ventsel**

Projektijuht-planeerija (alates 04.2022)  
Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 (nr 176298)

## **Jaana Veskimeister**

Projektijuht-planeerija (kuni 03.2022)  
Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 (nr 163363)

## **Leetsi OÜ**

Planeeringu koostamisest huvitatud isik



# SISUKORD

<b>A - SELETUSKIRI.....</b>	<b>5</b>
<b>1 PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS JA EESMÄRK.....</b>	<b>5</b>
<b>2 OLEMASOLEV OLUKORD JA ANALÜÜS.....</b>	<b>6</b>
2.1 Olemasoleva olukorra ja planeeringuala mõjuala kirjeldus ning analüüs.....	6
2.2 Vastavus strateegilistele planeerimisdokumentidele.....	8
<b>3 DETAILPLANEERINGU PLANEERIMISETTEPANEK.....</b>	<b>10</b>
3.1 Planeeringuala kruntideks jaotamine.....	10
3.2 Kruntide hoonestusala.....	11
3.3 Kruntide ehitusõigus.....	11
3.4 Juurdepääsuteede asukohad ja liiklus- ning parkimiskorraldus.....	12
3.5 Ehitiste arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused.....	14
3.6 Haljastus ja heakord. Vertikaalplaneerimise põhimõtted.....	15
3.7 Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad.....	16
3.7.1 Veevarustus, reoveekanaliseerimine ja sademevesi.....	17
3.7.2 Elektrivarustus. Välisvalgustus.....	18
3.7.3 Soojavarustus.....	19
3.7.4 Telekommunikatsioonivarustus.....	19
3.8 Tuleohutus.....	20
3.9 Kuritegevuse riske vähendavad tingimused.....	21
3.10 Keskkonnatingimuste seadmine.....	21
3.11 Servituutide seadmise ja olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajadus.....	26
3.12 Planeeringu elluviimine.....	27
<b>B - KOOSTÖÖ PLANEERINGU KOOSTAMISEL JA KOOSKÕLASTUSED.....</b>	<b>31</b>
<b>C - JOONISED.....</b>	<b>33</b>

Digitaalselt esitatud joonised on eraldi failidena

Joonis 1. Situatsiooniskeem. Mõjuala funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Joonis 2. Olemasolev olukord

Joonis 3. Põhijoonis tehnovõrkude lahendusega

Joonis 4. Illustreeriv joonis (1)

Joonis 5. Illustreeriv joonis (2)



---

## A - SELETUSKIRI

---

### 1 PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS JA EESMÄRK

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalusi ärihoonete ehitamiseks ning supelranna rajamiseks.

Planeeringu koostamise lähtedokumendiks on Tartu Linnavalitsuse 14.04.2020 korraldus nr 408 *Ilmatsalu küla Leetsi maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine*.

Alal kehtib Tähtvere Vallavolikogu 20.06.2005 otsusega nr 6-5 kehtestatud *Leetsi maaüksuse detailplaneering*, millega on määratud 7,4 ha suurusele maa-alale ehitusõigus motelli ja kämpingu ehitamiseks.

Tulenevalt põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 170,0-174,4 Kärevere-Kardla lõigule 2+2 möödasõidualade ehituse eelprojektist, on muutunud *Leetsi maaüksuse detailplaneeringu* elluviimine võimatuks ja tuleb koostada uus detailplaneering.

*Planeerimisseaduse* § 140 lg 8 alusel muutub kehtiv detailplaneering käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega täies ulatuses kehtetuks vaatamata asjaolule, et varem kehtestatud detailplaneeringuala piir põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee poolses osas käesoleva detailplaneeringuala piiriga osaliselt ei kattu. Varem kehtestatud detailplaneering pole seoses teeprojektiga terviklahendusena ellu viidav ja muutunud on ka Leetsi maaüksuse katastriüksuse piirid (varem kehtestatud detailplaneeringu ajal kehtinud Leetsi maaüksuse piiridest on osa võõrandatud riigitee aluseks maaks).

Planeeringuala aluskaardina on kasutatud Metricus OÜ poolt novembris 2019 (töö nr 19G8314) ja veebruaris 2021 (töö nr 21G8611) koostatud maa-ala geodeetilist alusplaani. Geodeetilise alusplaani koordinaadid on L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis, mõõtkava 1:500. Maantee ja selle lähiala ulatuses on kasutatud projekti *Põhimaantee nr 2 Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa km 170.0 - 174.4 Kärevere – Kardla lõik* geodeetilist alusplaani (OÜ Geoprojekt, 2017), kus kõrgused on ümber arvutatud EH2000 süsteemi.

Detailplaneeringu koostamisel kuulub arvestamisele *Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 170,0-174,4 Kärevere-Kardla lõik, möödasõidualade põhiprojekt* (OÜ Toner Projekt, töö nr 3/2017) ja Riigitee 2 (E263) *Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse übersõidu eelprojekt* (Roadplan OÜ, töö nr 20085).

Planeering koosneb planeerimise tulemusena valminud seletuskirjast ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.

Planeeringu juurde kuuluvad lisad, mis sisaldavad teavet planeerimismenetluse käigus tehtud menetlustoimingute ja koostöö kohta ning muud planeeringuga seotud ja säilitamist vajavat teavet.

## 2 OLEMASOLEV OLUKORD JA ANALÜÜS

### 2.1 Olemasoleva olukorra ja planeeringuala mõjuala kirjeldus ning analüüs

Planeeringualaks on Leetsi maaüksus pindalaga 11,13 ha <sup>1</sup>. Planeeringuala maaüksuse andmeid vt tabelis 1.

**Tabel 1. Planeeringuala maaüksuste andmed**

Address	Katastritunnus	Pindala	Maakasutuse sihtotstarve
Leetsi	79301:001:0925	11.13 ha	Maatulundusmaa 75% Ärimaa 25%

Leetsi maaüksus on hoonestamata ja asub Ilmatsalu külas põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ääres.

Maaüksusel asuvad kaks reklaamtahvliit peamise (läänepoolse) juurdepääsutee lähipiirkonnas maanteepoolset küljel.

Olemasolevalt on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteelt Leetsi maaüksusele kaks mahasõitu, mis tagavad juurdepääsu ka naabermaaüksustele: krundi läänepoolselt alalt Olmere ja Kärevere karjääri (Leetsi järve äärsele alale) maaüksustele ning idapoolselt alalt Taraski, Uue-Taraski, Väike-Taraski, Kruusa ja Karjääri ning teistele teega ühenduses olevatele maaüksustele. Nimetatud tee on ühenduses ka n-ö endise RMK Linnutee matkarajaga. RMK-l ei ole Linnutee matkarada enam kasutuses, aga rada kui selline on veel alles ja võimalus matkamiseks olemas.

Läheduses asuvad Emajõgi ja Ilmatsalu jõgi, vahetus naabruses Leetsi järv (endise nimega Kärevere karjäär) ja endine kruusakarjäär.

*Tartu linna üldplaneering 2040+* kajastab suunda muuta Leetsi järv avalikult kasutatavaks: Leetsi järve äärde (endine Kärevere karjäär) on kavandatud puhkekoht ja supelrand.

Leetsi järvel on head eeldused kujuneda puhkeotstarbeliseks veekoguks, kuid selle areng on seotud maardla olemasoluga. Leetsi järv jääb täielikult Kärevere kruusamaardla alale, kus maavaravaru ei ole ammendunud. Vajaduse ilmnemisel võidakse arvelolevas maardlas kaevandamist jätkata, mille tulemusena veekogu laieneb. Maa-amet<sup>2</sup> on üldplaneeringu koostamise protsessis juhtinud tähelepanu, et supelranna loomisel on maardla alal lubatud ainult ajutise iseloomuga ehitised ja supelrand ei ole takistuseks kaevandamisloa andmisele.

Planeeringuala jääb küll väljapoole maardla ala (piirneb vahetult), kuid supelranna maa-ala kavandamisel peab selle elluviimisel arvestama võimaliku maavara jätkuva kaevandamisega.


Veespordivahenditega liigeldakse Leetsi järvel hooajaliselt aktiivselt. Järve põhjakaldale on maanteelt mootorsõidukiga juurdepääs läbi Leetsi maaüksuse ning samas võimalus ka parkimiseks. Suplusala jääb idapoole, Kärevere karjääri maaüksusele.

Geoloogiliselt läbilõikelt on planeeringualal levinud peamiselt 0,5-2 m paksuse turba ja muda kihiga kaetud veega küllastunud kruus, mille vähene kandevõime raskendab raskemate ehitiste rajamist<sup>3</sup>. Ala katavad peamiselt liigniisked mullad. Mullastiku kaardi väljavõte (maa-ameti kaardirakendusest) on nähtav skeemil 1.

<sup>1</sup> Planeeringu koostamise algatamisel ei olnud korralduse lisaks oleval situatsiooniskeemil kujutatud planeeringuala piir ja korralduses toodud planeeringuala pindala omavahel kooskõlas; lisaks ei olnud algatamisel arvestatud juba muutunud Leetsi maaüksuse piiridega (osa maast oli võõrandatud Transpordiametile). Riigitee aluse maa-ala osas puudub vajadus selle planeeringualasse haaramiseks, kuna alal on koostatud teede projektid ning käib ka tee ehitus. Sellest lähtuvalt on planeeringu koostamise käigus täpsustatud planeeringuala piiri määrates selleks üksnes Leetsi maaüksuse.

<sup>2</sup> Maa-ameti kiri 04.08.2020 nr 6-3/20/9696-2

<sup>3</sup> OÜ Kobras, töö nr M 447, *Leetsi maaüksuse detailplaneering* (2005)

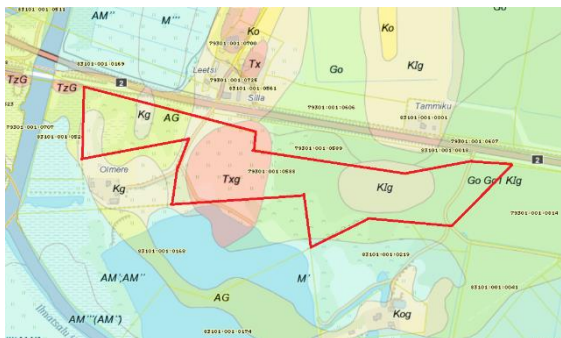

**Skeem 1.** Väljavõte Maa-ameti mullastiku kaardirakendusest.

Planeeringuala asukoht on tähistatud punase joonega.

Gleistunud eemaldatud muld – Txg  
 Go Leostunud gleimuld  
 Go1 Küllastunud turvastunud muld  
 Klg - Gleistunud leetjas muld  
 AG - Lammi-gleimuld  
 Kg - Gleistunud rähkmuld

Põhjavesi on planeeringualal suhteliselt või keskmiselt kaitstud.

Planeeringualal asuvad või sellele ulatuvad järgmised kitsendused:

- Emajõe kalda 50 m ehituskeeluvöönd (AM mullast alates);
- Emajõe kalda 100 m piiranguvöönd (AM mullast alates);
- Leetsi järve kalda 50 m ehituskeeluvöönd (veekogu veepiirist);
- Leetsi järve kalda 100 m piiranguvöönd (veekogu veepiirist);
- Leetsi järve kalda 10 m veekaitsevöönd (veekogu veepiirist);
- Avalikult kasutatava tee 50 m kaitsevöönd (äärmise sõiduraja välimisest servast);
- Leetsi maaüksuse idapoolsel osal paikneb maaparandussüsteemi ehitise Ilmatsalu TTP-393 (kood 2103900020010/001) maa-ala;
- Planeeringuala kagunurka jääb vääriselupaik (keskkonnaregistri kood VEPL01301).

Maaüksusel ja selle vahetus läheduses ei asu kultuuri- ega ajaloomälestisi ning puuduvad kaitstavad loodusobjektid. Küll piirneb planeeringuala Kärevere looduskaitsealaga, mis on ka Natura loodusala.

Lähimad hoonestatud maaüksused on planeeringualast lääne- ja lõunasuunda jääv Olmere (kt 83101:001:0237) ning kagusse jääv Kruusa (kt 83101:001:0219). Olmere maaüksusel asub ehitisregistri andmetel elamu ja kolm abihoonet; Kruusa maaüksusel elamu. Kruusa maaüksusele on kehtiva planeeringu<sup>4</sup> kohaselt ette nähtud täiendav hoonestus. Olmere maaüksusele jääva olemasoleva elamukompleksi õueala jääb planeeritud hoonestusest (krundil nr 10) ca 100 m kaugusele. Kruusa maaüksusele planeeritud hoonestus jääb käesoleva planeeringuga ette nähtud uushoonestusest (krundil nr 5) eeldatavalt ca 50 m kaugusele, kuigi hoonestusalade vahekaugus on 13,5 m.

Planeeringuala maapinna kõrgused jäävad vahemikku ca 32,6 – 35,4 m. Planeeringuala on periooditi üleujutatav: Emajõe maksimaalne veetase tõuseb absoluutkõrguseni 34,7 m 1% tõenäosusega (kord saja aasta jooksul) ning kõrguseni 34,3 m 5% tõenäosusega (kord 20 aasta jooksul).

Osaliselt on planeeringuala kaetud metsaga, osaliselt põõsastiku ja rohttaimedega. Planeeringualal kasvavast haljastusest domineerivad metsamaal kased ja männid, põõsastikuga kaetud aladel paju.

Planeeringuala piirneb põhjast põhimaanteeaga nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa. Piirnev lõik jääb koostatud projekti *Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 170,0-174,4 Kärevere-Kardla lõik, möödasõidulade põhiprojekt* alale. (OÜ Toner Projekt, töö nr 3/2017), mis tingib vajaduse kehtiva *Leetsi maaüksuse detailplaneeringu* muutmiseks. Käesoleva planeeringulahendusega arvestatakse koostatud projektiga, sh ka perspektiivse projektiga (OÜ Roadplan, töö nr 20085).


Planeeringuala asukoht on nähtav joonisel nr 1, olemasolev olukord on kajastatud joonisel nr 2.

<sup>4</sup> Kruusa ja Karjääri maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kohaselt on Kruusa maaüksus jagatud kaheks krundiks, millest ühele on lubatud rajada puhkeotstarbest lähtuvalt kaks paadikuuri (sihtotstarve looduslik maa) ja teisele on määratud ehitusõigus üksiklamu ning kolme abihoonet ja nelja kuni 20 m<sup>2</sup> suuruse väikehoone ehitamiseks. Karjääri maaüksusele on sihtotstarveteks määratud looduslik maa ja tehisveekogu maa.

## 2.2 Vastavus strateegilistele planeerimisdokumentidele

Detailplaneeringu alal planeeritava tegevusega seotud asjakohased strateegilised planeerimisdokumendid on *Tartu maakonnaplaneering 2030+* (2018) ja *Tartu linna üldplaneering 2040+* (2021).

Maakonnaplaneeringu kohaselt, vt skeem 2, jääb planeeringuala puhke-eeldustega alale. Planeeringuala ei kuulu roheline võrgustiku toimimise tagamise alade hulka, kuid jääb osaliselt väärtuslikule maastikule Emajõe luhaalad R7.

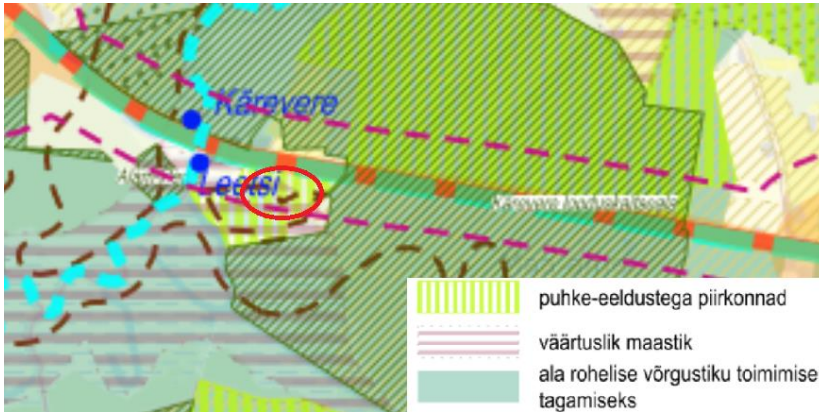

**Skeem 2.** Väljavõte *Tartu maakonnaplaneering 2030+* põhijoonisest. Planeeringuala orienteeruv asukoht on tähistatud punase ovaaliga.

Puhke-eeldustega ala on maakonnaplaneeringu kohaselt ala puhkealana kasutamiseks ja valitud kohtades puhke- ja virgestusaladeks kujundamiseks.

Maakonnaplaneeringus sätestatud puhkealade üldised kasutustingimused on järgmised:

- Avaliku kasutatavuse tagamine;
- Puhkamist välistavate või selleks eeldusi vähendavate ehitiste püstitamisest hoidumine;
- Maastikuhoolduse korraldamine;
- Puhkealade üldkasutatavate tugirajatistega (parkimiskohad, liikumisrajad, purded, lõkkekohad, varjualused, juhised, viidad jm) varustamine sobivais kohtades;
- Massiürituste korraldamisel ala taluvuskoormuse arvestamine;
- Metsa majandamisel ja raiete kavandamisel puhkekasutusega arvestamine.


Väärtuslikkuse klassi järgi jääb Emajõe luhaalad R7 klassi P: probleemsetes alades (maastikuliselt omanäolised ja eripärased alad, kus asustuse kahanemise, elanikkonna vananemise ja traditsioonilise maamajandustegevuse soikumise tõttu iseloomulik ilme taandub looduslike protsesside toimel või kõrge väärtusega maastikuobjektid on kesise maastikulise väärtusega ümbruses).

Maakonnaplaneeringus nähakse maastikuliste väärtuste säilimine järgmiselt (välja toodud asjakohased):

- Maastikusse sobivust tagavate arhitektuurinõuete seadmine ning harmoneeruvate heakorrasuse ja haljastuse põhimõtete määramine (detailplaneeringute koostamisel);
- Elanike traditsiooniliste kooskäimiskohtade avaliku kasutuse tagamine;
- Veekogule avanevate vaatekoridoride ettenägemine;
- Kaldaäärsete maa-alade detailplaneeringute koostamisel avalikult teelt kaldani viivate avalikult kasutatavate teemaade ette nägemine.



Tartu linna üldplaneeringu 2040+ kohaselt (vt skeem 3) on Leetsi maaüksuse ulatuses määratud järgmised juhtotstarbed: ärihoone maa-ala (Ä); supelranna maa-ala (SR), puhke-, spordi- ja kultuurirajatise maa-ala (PV), maalise asustuse maa-ala (MA) ja mets (MM).

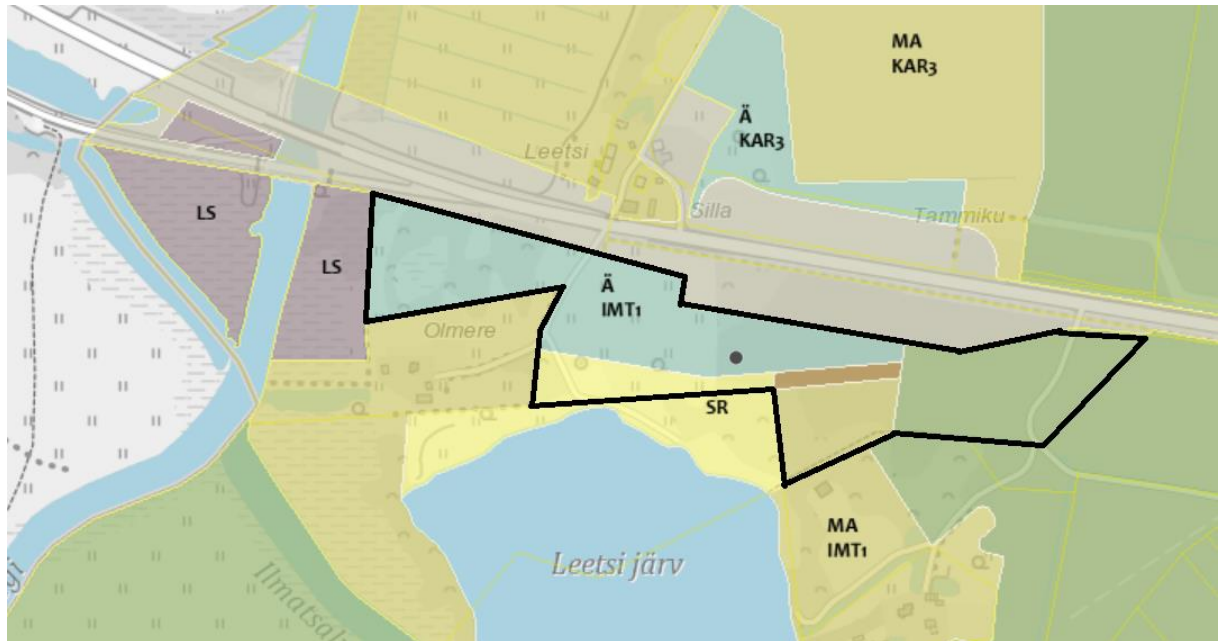

**Skeem 3.** Väljavõte Tartu linna üldplaneeringu 2040+ kaardist. Planeeringuala on tähistatud musta kontuuriga. Sinine toon tähistab ärihoone maa-ala, kollane supelranna maa-ala, pruun puhke-, spordi- ja kultuurirajatise maa-ala, beež maalise asustuse maa-ala ja roheline metsa.

Leetsi maaüksusel määratud ärihoonete maa-alal on lubatud riigimaanteega seonduvate kaubandus- ja teenindusasutuste kavandamine, keelatud on laohoonete kavandamine. Maa-alal kehtivad ärihoone maa juhtfunktsiooni kohased üldtingimused.

Ärihoonete üldtingimused on järgmised:

- Nii külastajate kui ka töötajate seisukohalt tuleb kaaluda krundisisestele haljasaladele puhkeala rajamist.
- Kui krundile kavandatakse või rekonstrueeritakse ulatuslikku kõvakattega laoplatsti/teenindusõue, peab halveneva mikrokliima kompenseerimiseks, sh soojusaarte tekkimise riski maandamiseks rajama eraldushaljastuse põsaste või kõrghaljastusega. Võimaluse korral tuleb suuremad laoplatssid liigendada ja vähem kasutatavad alad katta vett läbilaskvate pinnakattematerjalidega.
- Kõrghaljastuse vähim osakaal krundi pinnast on 10%. Avalikkusele mõeldud tegevuse korral (kaubandus- ja vabaajakeskused ning teenindusettevõtted) peavad välialad olema esinduslikult kujundatud ning võimaldama lühipuhkust (istumisvõimalused).

Supelranna või sellega võrdsustatud supelkohaga maa-ala on avalikult kasutatav piirkond veekogu ääres inimeste puhkamiseks ja suplemise võimaldamiseks koos selleks vajalike rajatistega nagu spordi- ja mänguvahendid ning -platsid, pingid, vetelpääste vaatlustornid, hüppetornid, teisaldatavate tualettide alused, talisuplejate soojakud, liumäed, piknikupaviljonid, terrassid, riietuskabiinid, välisvalgustus jms; teenindavad parklad ja juurdepääsuteed veekogule. Üldplaneeringuga on lubatud teisaldatavate saunade aastaringse paigaldamise võimalus. Toetav otstarve puudub.

Puhke-, spordi- ja kultuurirajatise maa-ala on maa-ala, mille piires on võimalik püstitada rajatise, nagu seikluspark, laste mänguväljak, laululava, botaanikaaed, terviserajad,

velodroom, väliujula, vabaõhu tenniseväljak, golfiväljak, liuväli, staadion, spordi otstarbeline sildumisala, kogunemiskoht (iseseisev jaanikuplats, kiigeplats, hiiekoht jne). Toetav otstarve (osakaal määramata) on kuni 60 m<sup>2</sup> ehitusaluse pindalaga teenindus- ja toitlustushoonete maa-ala juhul, kui detailplaneering ei näe ette teisiti. Detailplaneeringut koostamata on lubatud toetav otstarve krundi hoonestuse brutopinnast kuni 10% ulatuses.

Metsa maa-ala on väljaspool puhke- ja kaitsemetsa valdavalt metsamaa kõlvikuna maakatastrisse kantud maa-ala, mille otstarve kuulub säilitamisele. Üldplaneering sätestab ka tingimused metsa maa-alal ehitamiseks, kuid kuna käesoleva detailplaneeringuga metsa maa-ala osas ehitamist (v.a puurkaev ja võimalik veetöötlusseadmete ning/või pumpla hoone) ei plaanita, vastavaid üldplaneeringus määratud tingimusi siinkohal välja ei tuua (ei ole asjakohased).

Maalise asustuse maa-ala on väljapoole Tartu linna asustusüksust ja tiheasustusalasid, suuremaid tootmisalasid, säilitatavaid metsaalasid ning puhke- ja virgestusalasid, sh puhkemetsi jääv maa-ala, millel tulenevalt asustustihedusest ja planeeringu eesmärkidest ei ole otstarbekas detailsema maakasutuse juhtotstarbe määramine. Ala hõlmab endas nii metsa- kui põllumaid, aga ka teisi looduslikke kõlvikuid koos hajali paiknevate hoonegruppidega. Maa-alal on lubatud ehitada hajaasustuse põhimõttel elamuid, ärihoonet ja põllumajandushoonet või -rajatist. Toetav otstarve ja osakaal on määramata.

Maalise asustusega maa-alal tuleb uushoonestus kavandada olemasolevatest talukohtadest eemale, järgides lähipiirkonna hoonete tüüpilisi vahekauguseid, kuid reeglina mitte lähemale kui 100 m (kaugus õuealade vahel). Erandina võib uue hoonestuse kavandada olemasoleva hoonestuse kõrvale, kui krundidel on ühine piir või õuealade vahele ei jää põllu- või metsamaad. Selliselt tekkivates hoonegruppides ei või olla rohkem kui 3-4 elamut. Üldjuhul tohib ühel krundil olla üks üksikelamu ja kuni neli elamu abihoonet. Hoonete arhitektuurilahenduses on eelistatud viilkatused ja poolkelpkatused. Hoonete maht ja ehitisealune pind peavad järgima piirkonnas väljakujunenud näitajaid. Maksimaalne lubatud korruselisus on kaks (teine korrus viilkatuse aluse katusekorrusena). Kahe täiskorruse kavandamine ei ole üldjuhul lubatud. Lubatud täisehitus on 10%, sh 20 000 ≤ 5%. Minimaalseks krundi suuruseks on määratud 1 ha. Tekkivale krundile ehitamisel peab olema võimalik tagada hajaasustuse printsipe, juurdepääsu. Igakordse kaalutluse alusel võib erandina lubada 0,5 ha kuni 1 ha suuruse krundi moodustamist, kui see on kooskõlas asumi eesmärgi, maakasutus- ja ehitustingimustega.

Üldplaneeringu kohaselt ei asu Leetsi maaüksusel väärtuslikku põllumajandusmaad, ala ei kuulu väärtusliku maastiku koosseisu ning ala ei ole ka rohevõrgustiku osa.

Planeeringulahenduse koostamisel arvestatakse üldisemates strateegilistes planeerimisdokumentides määratud põhimõtteid. Planeeringulahendus on antud peatükis 3.

## 3 DETAILPLANEERINGU PLANEERIMISETTEPANEK

### 3.1 Planeeringuala kruntideks jaotamine

Detailplaneeringu lahendusega on ette nähtud jagada Leetsi maaüksus 12 krundiks. Moodustatud kruntide pindalad ja sihtotstarbed on toodud joonisel nr 3 ehitusõiguse tabelis.

Planeeritud kruntide pindalad täpsustatakse katastrimöödistamise käigus.

## 3.2 Kruntide hoonestusala

Hoonestusala (krundi osa, kuhu võib rajada ehitusõigusega lubatud hoonestuse) piiritlemisel on lähtutud hoonestamise võimalusest arvestades kruntide vahelisi tuleohutuskujasid ja vastavalt krundile järgmisi erisusi: krundil nr 4 kohustusliku puhverhaljastuse rajamisega krundi nr 5 poolisel küljel; krundil nr 5 Leetsi järve kalda ehituskeeluvööndiga (metsa alal ulatub ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini); kruntidel nr 2-4 ja nr 9 vajaliku tehnovõrkude koridoriga; krundil nr 10 Emajõe kalda ehituskeeluvööndiga.

Hoonestusalad kruntidel on antud suuremad kui vastava krundi hoonete suurim lubatud ehitisealune pind, mis võimaldab vabamalt valida hoonestuse paiknemist ja konfiguratsiooni projekteerimise käigus. Hoonete paigutusel ja mahu kavandamisel tuleb arvestada normikohase parkimislahenduse ja (kõrg)haljastuse tagamisega ning vajadusel kraavide, tiikide, vihmaaedade jmt rajamisega. Hoonestusalasse võib ehitada parklaid ja istutada puid ning põõsaid.

Hoonestusalade sidumine krundipiiridega on näidatud joonisel nr 3.

## 3.3 Kruntide ehitusõigus

Ehitusõigus on toodud joonisel nr 3 tabelis.

Planeeritud on järgmised ehitise kasutamise otstarbed <sup>5</sup>:

- Kruntidel nr 1, 8, 11 ja 12: teed (21100, avalik kasutus);
- Kruntidel nr 2-4 ja 10: *majutus- ja toitlustushooned* (12100), *büroohooned* (12200), *kaubandus- ja teenindushooned* (12300), *tööstus- ja laohooned*<sup>6</sup> (12500), *spordihooned* (12650),
- Krundil nr 5: *üksikelamu* (11101), *elamu abihoone* (12744);
- Krundil nr 6: *puurkaev* (22228);
- Krundil nr 7: *spordi- ja puhkerajatised* (24100, avalik kasutus);
- Krundil nr 9: *reoveepuhasti hoone* (12741).

Lisaks on kohalikul omavalitsusel õigus lubada täiendavalt loetelus nimetatata ehitise kasutamise otstarbeid, kui need sobivad planeeritud sihtotstarvetega ja/või kui need on vajalikud planeeritud tegevuse elluviimiseks/tööks (nt *torujuhtmed*, *side- ja elektriliinid* (22000), *teed* (21100), *tänavad* (21120) jne).

Krundile nr 3 või 4 on lubatud rajada tankla, kui projekteerimisel teostatavad täiendavad analüüsid seda toetavad ja arvestatakse üleujutusohuga, kavandades vajalikud maapinnakõrgused ja lahendused ning välistades naabruse või pinnavee saastamise. Tankla või maa-aluste kütusemahutite kavandamine üleujutatavale alale ei ole lubatud.

Kuigi krundile nr 5 on planeeritud ehitada üksikelamu abihoonetega, on krundi kasutamise sihtotstarbeks määratud põllumajandus-, metsa- ja muu looduslik maa, mis vastab katastriüksuse sihtotstarbele maatulundusmaa. Kuna planeeritud krundi suurusest (12 520 m<sup>2</sup>) moodustab ehitusõigus (600 m<sup>2</sup>) alla 5%, siis arvestades maalist piirkonda ja *maakatastriseaduse* § 18 lg 2 (katastriüksusele määratakse sihtotstarve viieprotsendise täpsusega) ja § 18<sup>2</sup> lg 2 (katastriüksusele ei määrata maatulundusmaa sihtotstarbega samaaegselt elamumaa sihtotstarvet), ei määrata planeeritud krundile üksikelamu maa (katastriüksuse sihtotstarbena elamumaa) sihtotstarvet.

<sup>5</sup> Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr 51 *Ehitise kasutamise otstarvete loetelu*

<sup>6</sup> Lubatud ainult väiketootmine

Lisaks ehitusõiguses toodud hoonetele on kruntidel nr 2-5 ja 10 lubatud jäätmemaja, jalgrataste varjualuste, kuni 20 m<sup>2</sup> suuruse ning kuni 5 m kõrguse kõrvalhoonete/(puhke)rajatiste vm ehitusloakohustusega ehitiste püstitamine.

Krundile nr 7 on lubatud ehitada supelrannale vajalikud rajatised: riietuskabiinid, pingid, palliplatsid, mängu- ja spordirajatised, teiseldatavate tualettide alused, varjualused, ujumissillad, vettehüppetornid, valgustid jmt; teenindavad parklad ja juurdepääsuteed veekogule; teiseldatavad saunad.

Ehitusõiguses toodud hoonestusele lisaks võib kruntidel nr 6 ja 9 ehitada ka võimalikke vee- ja kanalisatsiooniseadmete rajatisi.

Arvestades paiknemist põhimaantee ääres, on kruntidel 1-4 ja 9-10 lubatud välireklaamid (vt täiendavalt ptk 3.5).

Ehitusõigusega lubatud hoonestus, sh võimalikud väikehooned ja rajatised (v.a tehnovõrgud ja -rajatised ning teed) tuleb püstitada hoonestusala piirides.

Kuna planeeringu koostamise ajal ei ole täpsed võimalikud kasutamise otstarbed teada, sõltub maksimaalse ehitusõiguse realiseerimise võimalikkus konkreetsest otstarbest ja projektlahendusest, mis võimaldab arvestada üleujutusriskiga (tõstetava maapinna ulatuslikkus).

### 3.4 Juurdepääsuteede asukohad ja liiklus- ning parkimiskorraldus

Liikluskorralduse põhimõtteline lahendus on graafiliselt nähtav joonisel nr 3.

Olemasolevad mahasõidud (vt ptk 2.1) kuuluvad seoses *Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 170,0-174,4 Kärevere-Kardla lõik, möödasõidualade põhiprojektile* (OÜ Toner Projekt, töö nr 3/2017) likvideerimisele. Nimetatud projekti kohaselt nähakse ette uus mahasõit riigiteelt ja kogujatee. Planeeritud kruntidele on ette nähtud uued juurdepääsud projekteeritud kogujateelt. Planeeritud kruntidele ja detailplaneeringu naaberladele juurdepääsud on tagatud tänavamaa kruntide nr 11 ja 12 kaudu, supelranna maa-alale krundi nr 8 kaudu: krunt nr 11 tagab juurdepääsu Paremkalda maaüksusele ja krunt nr 12 planeeritud krundile nr 5 (sh ühenduse senise matkarajaga), nr 6 ning naaberkatastriüksustele Taraski, Uue-Taraski, Väike-Taraski, Kruusa ja Karjääri (läbi Kruusa maaüksuse) ning teistele teega ühenduses olevatele maaüksustele. OÜ Toner Projekt poolt koostatud põhiprojektis nr 3/2017 oli kogujateelt ette nähtud juurdepääsutee läbi planeeritud krundi nr 6, kuid eesmärgiga säilitada terviklik metsamassiiv, on planeeringus ette nähtud nimetatud tee asendada krundile nr 12 planeeritud teega.

Planeeritud krundil nr 1 on lahendus näidatud arvestades Roadplan OÜ projekti nr 20085.

Juurdepääsude täpsed asukohad riigitee kogujateelt ja planeeritud teemaa kruntidelt täpsustatakse projekteerimisel (planeeritud juurdepääsu tähistava krundipiiri sobivalt lõigult).

Kruntidele nr 1, 8, 11 ja 12 planeeritud teed on ette nähtud avaliku kasutusega.

Parkimine, sh jalgrattaparklad tuleb lahendada igal hoonestataval krundil, arvestades kavandatavale otstarbele/-tarvetele vastavat normi (EVS 843:2016 *Linnatänavad*, parkimiskohtade laiused, arvestus jm) ja tegelikku vajadust. Minimeerimaks kõvakatteliste

alade hulka, mitte näha ette ülenormatiivset parkimist. Vajalikke alasid on võimalik etapiviisilise ehitamise käigus lisada (võimaliku vajadusega arvestada projekteerimisel).

Asfaldiga kaetavad pinnad (parkimis- ja manööverdusalad, juurdepääsuteed) peavad olema minimaalselt vajalikus ulatuses, kuna liigselt suured kõvakattega alad suurendavad kuumasaarte tekkimise ohtu ning jätavad vähem ruumi võimalikule haljastusele, mis aitab immutada/puhverdada sademevett ning vältida kuumasaarte teket.

Krundisestest teede ja parklate projekteerimisel tuleb tagada nõutud haljasala suurus (vt ptk 3.6) ja normikohane parkimiskohtade arv, sh arvestada, et krundi kõvakattega ala ei tohi olla suurem kui haljastatav osa. Hoone mahust väljapoole kavandatavad jalgrattakohad näha soovitatavalt ette varjualusega. Standardi kohase jalgrattakohtade vajaduse võib arvestada summeerituna hoone mahus ja väljaspool hoonet asuvatega. Parkla projekteerimisel tuleb arvestada ka nõuetekohase elektriautode laadimistaristu kavandamisega.

Avalikel tänavamaadel kruntidel nr 1 ja 8 ning riigitee alusel maal kogujatee ääres on sõidutee äärde kavandatud ka kõnniteed. Kõnniteid ei ole ette nähtud kruntide nr 11 ja 12 koosseisus. Paremkalda maaüksuseni on kergliiklus võimalik lahendada krundilt nr 1. Arvestades *Kruusa ja Karjääri maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu* lahendust (moodustatud üks üksikelamumaa, üks loodusliku maa ja üks loodusliku maa/tehisveekogu maa krunt), käesoleva planeeringuga moodustatud krundi nr 5 ehitusõigust (üksikelamumaa) ja üldplaneeringuga Taraski, Uue-Taraski ja Väike-Taraski maaüksustele määratud juhtotstarbeid (maalise asustuse maa-ala ja mets), säilib krundi nr 12 teenindusalal praegune maaline asustus, kus liikluskoormus, seda nii sõidukite kui kergliikluse näol, on äärmiselt madal ega tingi eraldi kõnnitee rajamist. Kuigi kõnesolev tee jääb jätkuvalt ühendatuks senise matkaraja trassiga, saavad jalakäijad ja ratturid liigelda sõidutee ääres ja ka seniseks matkateeks oleval pinnasteel (Kruusa maaüksuse piiri läheduses). Kõnnitee rajamine tulevikus selle vajaduse ilmnemisel ei ole keelatud (arvestades sh ka võimalusi selle rajamiseks).

Planeeringulahendus näeb ette olemasoleva matkaraja kulgemise ja avaliku kasutuse olemasolevas asukohas – krundi nr 5 ja 12 lõunapoolse piiri läheduses kuni krunt nr 7 planeeritud supelrannani (osa matkarajast kulgeb planeeringualast välja jääval Kärevere Karjääri kinnistul (kt 83101:001:0168) asuva Leetsi järve kaldal). Matkarada on planeeritud pinnasteena. Matkaraja avaliku kasutuse tagamiseks tuleb seada servituut krundile nr 5 ligikaudu 2,5 m laiselt (vt ptk. 3.11 tabel 2).

Hoonestatavatel kruntidel tuleb liikumisteede ja juurdepääsude kavandamisel tagada muuhulgas võimalused liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimestele. Planeeritud kruntide sisesed jalgteed tuleb siduda avalike jalgteedega ning krundile jäävate ehitistega (hoone(d), parkimisala(d) jmt) ja vajadusel (funktsioonide sidumisel) krundile nr 7 jääva avaliku kasutusega alaga (supelranna maa-ala Leetsi järve poolsel küljel).

Teelõigule krundil nr 12 tuleb ette näha liiklust rahustavad elemendid, jagatud ruum tuleb tähistada, nt õuealana ning kiirust piirata, et liiklemine antud teelõigul oleks ohutu nii jalgratturile kui ka jalakäijale.

Avalikelt juurdepääsuteedelt hooneni ja vajadusel ümber hoone peab olema tagatud operatiivsõidukite ligipääs. Selleks võib ette näha ka vajaliku laiussega kõnniteed, mille katendi konstruktsioon peab võimaldama nimetatud tehnika juurdepääsu.

Sõiduteed, sh parkimisalad ja jalakäijate liikumisteed kavandada eristatavad, nt erinevad pinnakatted (asfalt, sillutiskivi) ja/või katendi toonid. Parkimiskohtade ala lahendada murukivi või sillutiskiviga vmt sademevee käitlemist võimaldaval viisil. Kogu alal katendi valikul näha

ette võimalusi sademevee vooluhulga (l/s) piiramiseks ja ühtlustamiseks kasutades võimalikul määral väikese äravooluteguriga pinnakatteid.

### 3.5 Ehitiste arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused

Kruntide nr 2-5 ja 10 hoonestuse põhilised arhitektuurinõuded on esitatud joonisel nr 3.

Hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline ja keskkonda sobiv ning asukohta vääristav.

Hooned tuleb kavandada piirneva teega paralleelselt või risti. Projekteerimisel arvestada heliisolatsiooninõudeid käsitlevat standardit.

Ehitamisel tuleb kasutada võimalikult energiasäästlikke materjale ja ehitusmeetodeid. Hoonestuse rajamisel tuleb pidada silmas nii otseseid kui kaudseid energiatõhususe lahendusi ning taastuvenergia rakendamise potentsiaali, sh passiivset päikeseenergia kasutamist.

Projekteerimisel on seega lubatud ette näha päikeseenergia kasutamise võimalusi. Päikesepaneelid sulandada arhitektuursesse terviklahendusse. Paneelid või nendega kaetavad osad kavandada osaks arhitektuursetest elementidest või fassaadist või kavandada need hoone osade külge (katus, fassaad). Päikesepaneelid peavad jääma planeeritud absoluutkõrguse mahtu. Piisava maa-ala suuruse korral (nõutud haljasala suurus paneelidest vaba alana) on paneelid lubatud paigaldada ka maapinnale (v.a supelranna maa-alale).

Hoonete välispinnale kavandatavad muud tehnoseadmed (nt õhksoojuspumbad, metallkorstnad, konditsioneerid, satelliidi-antennid jms) tuleb paigaldada avalikust tänavaruumist mittevaaeldavasse asukohta. Seadmed peavad olema integreeritud hoone arhitektuursesse lahendusse.

Kaubandushoonete laadimis- ja jäätmekäitlusalad peavad olema avalikust ruumist mitterahtaval asukohal.

Reoveepuhastile (kui rajatakse hoonena) ja puurkaevu veetötlusseadmete ning/või pumpla hoonele nõudeid ei seata.

Ala jääb Ilmatsalu jõe valgalale, kuid on mõjutatud nii Ilmatsalu jõe kui ka kaudselt Emajõe üleujutustest. Tuginedes Emajõe hüdroloogilisele pikaajalisele andmete vaatlusreale tõuseb planeeringualal Emajõe maksimaalne veetase absoluutkõrguseni 34,7 m 1% tõenäosusega (kord saja aasta jooksul) ning kõrguseni 34,3 m 5% tõenäosusega (kord 20 aasta jooksul). Üleujutusvee äravoolu antud piirkonnas takistab muuhulgas Kärevere sild, mis ületab Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaanteed. Tõenäosuste info põhineb 2018. aastal koostatud tööle *Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel* (Alkranel OÜ).

Arvestades ala üleujutusohuga, tuleb hoonete ja rajatiste (teed, puurkaevu lähiümbrus, reoveepuhasti hoone ja/või selle ümbrus) maapind tõsta üleujutusosalast kõrgemale. Hoonete +/-0,00 ja reoveepuhasti alune ning puurkaevu lähiümbruse maapind peab minimaalselt olema absoluutkõrgusel 34,7 m. Täpne kõrgus selgub projekteerimisel. Kinnise sajuveesüsteemiga uusarenduste projekteerimisel tuleb arvestada 1% veetaseme tõenäosusele juurde vähemalt 0,5 m (sh maapealsed rajatised) ning hoonete null tasandile

vähemalt 0,8 m ehk 0,5 m, millele lisatakse veel 0,3 m (soklik kõrgus), mis teeb kokku 0,8 m. Kui sajuveesüsteemi projekteerimisel kontrollarvutused näitavad, et nimetatud kõrgusega ei ole võimalik toimivat sajuveesüsteemi rajada (nt suur sajuvee vooluhulk), tuleb maapinna kõrgust suurendada maapinna täitmise teel või muuta tegevuse lahendust/asetust. Samuti tuleb suurendada hoonete sokli kõrgust, kui see on vajalik arhitektuursetel või konstruktiivsetel kaalutlustel. Maapinna tõstmisel tuleb samas tagada lahendus, kus sademevesi ei valguks naabermaaüksustele ja ei suureneks naabermaaüksustel üleujutusohu (vt ka ptk 3.3 viimane lõik). Projektlahenduste koostamisel arvestada Alkranel OÜ tööga *Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel*.

Alus-Geoloogia OÜ tehtud uuringu (2004) kohaselt on ala ehitusgeoloogilised tingimused raskendatud. Nimetatud töös on välja toodud, et täitepinnase-, mulla- ja mudakihid ei ole ehitusaluseks sobivad ja tuleb täies mahus eemaldada. Veeküllastunud kohev kruus on tundlik struktuuri rikkumise suhtes. Veetaset on soovitatav enne kaevetöid alandada ja kaevata tuleb väga korralikult.

Hoonestatavatel aladel, sh teede ja parklate rajamiseks on vaja maapind mudast ja turbast puhastada geoloogilise läbilõikele tuginedes u 0,5-2 m paksuselt (vt ptk. 2.1) ning täitepinnasega täita ligikaudu 2 m. Keldrikorruste rajamine ei ole lubatud. Puurkaevu rajamisel tuleb tagada, et puurkaevu lähiümbrus oleks ümbritsevast maapinnast kõrgemal, välistamaks pinna- ja pinnasevee sattumist puurkaevu.

Planeeringu koostamise käigus ei ole läbi viidud täiendavaid uuringuid, mistõttu on ehitustegevuse (hooned ja tehniline taristu) eelduseks ehitusgeoloogiliste tingimuste täpsustamine ja nendega arvestamine. Samuti on ehitamise eelselt vaja täpsustada Emajõe üleujutusala võõndis üleujutus-sagedus ja -piir.

Elektri madalpinge õhuliini alla ja selle kaitsevõõndisse võib hooneid rajada üksnes pärast liini võimalikku ümbertõstmist.

Ehitustegevuses kasutatavad tehnoloogilised lahendused peavad tagama, et võimalik tekkiv vibratsioon ei kahjustaks naaberhooneid. Keelatud on rammvaiade kasutamine.

Liiklusvälised teabevahendid (nt välireklaamid jmt) tuleb kavandada riigiteest vähemalt 12 m kaugusele.

Võimalike jäätmemajade, väikeehitiste ja jalgrattaparkla-varjualuste asukoht ja arhitektuur ning haljastus lahendada koos vastava krundi ehitusprojektiga.

### 3.6 Haljastus ja heakord. Vertikaalplaneerimise põhimõtted

Planeeringualal kasvav väärtuslik haljastus (männik) jääb krundile nr 6, kuhu hoonestust (v.a tehnorajatis(t)ena pumpla ja veetöötlusseadmete hoone) ei kavandata. Männimetsa alale on planeeritud puurkaev, veetorustik, elektri madalpinge maakaabelliin ja puurkaevu teenindustee. Puurkaevu asukoht on valitud, et selle teenindamiseks vajalikud rajatised oleks võimalikult väikese ulatusega ja seeläbi likvideeritaks puid minimaalses mahus.

Kuna ülejäänud alal puudub väärtuslik kõrghaljastus, ei määrata nende likvideerimist või säilitamiskohustust, st joonisel nr 3 ei kajastata likvideeritavaid puid üksikpuudena. Ehitus- ja/või haljastus-kujundusprojekti alusel on lubatud hoonestuse, tehnovõrkude, teede ja parkimisala rajamiseks ning supelranna maa-ala kujundamisele ette jäävad puud likvideerida. Soovitatav on siiski maksimaalselt säilitada olemasolev kõrghaljastus (kui see on arvestades

maapinna muutuste teostamist võimalik), mis võrreldes istutatava haljastusega omab kohest roheefekti. Samuti pakub kohene kõrghaljastus looduskeskkonnale jahutavat mõju (sh inimestele).

Arvestades kliimamuutustest põhjustatud sademete hulga suurenemist (ekstreemsete sademete sageduse kasvu) ja suviseid tihenevaid põuaperioode, tuleb hoonestusest, parkimiskohtadest ja teedest/platsidest vabad pinnad haljastada, et tagada hea õhukvaliteet ja anda võimalus sademevee hajutamiseks; samuti on soovitatav projekteerimise käigus näha ette täiendavad asukohad varju andvale kõrghaljastusele (arvestada hoonestuse ja tehnovõrkude kavandamisel).

Ärimaa kruntidel uushaljastuse rajamisel arvestada, et krundi kõvakattega ala pindala ei tohi olla suurem kui krundi haljastatav osa. Vähemalt 30% maa-alast peab olema haljastatud ja sellest vähemalt pool peab olema kompaktne haljasala. Haljastuse lahendus tuleb ette näha mitmerindeliselena, sh peab kõrghaljastuse osakaal olema vähemalt 10% krundi pindalast. Kõrghaljastuse ala arvestada täiskasvanud puude liitunud võradena. Parkimisalad tuleb haljastusega liigendada (puud-põõsad).

Olme- ja kontorihoonete juurde tuleb ette näha töötajatele ja klientidele n-õ rohelised puhkenurgad. Avalikkusele mõeldud tegevuse korral (nt kaubandus- ja teenindustevõtted) peavad välialad olema esinduslikult kujundatud ning võimaldama lühipuhkust (istumisvõimalused).

Üldjuhul ei ole planeeringualale jäävate kruntide piiramine lubatud. Erandina on lubatud piirata vaid hoonetevaheline õueala ja reovee- ning puurkaevu rajatis vajalikus ulatuses. Samuti on lubatud haljas- või muu kujunduslik piire võimalike mänguväljakute jmt rajatiste ümber.

Jäätmete sorteeritult kogumiseks tuleb kruntidele nr 2-5 ja 10 ette näha suletavad kogumiskonteinerid. Konteinerid peavad asetsema tasasel, horisontaalsel ning vastupidaval alusel (nt betoonkate) ja hoonestusest vähemalt 2 m kaugusel. Prügikonteinerid võib paigutada ka jäätmemajja või varjualuse all. Jäätmemajja puhul arvestada, et selle asukoht peab hoonestusest jääma vähemalt 8 m kaugusele.

Avaliku kasutusega supelranna maa-alale (krundil nr 7) näha ette prügikastid võimalike kogunemiskohtade (nt pingid, tualetid, palliplatsid, mänguväljakud, järve äärne parkimisala jmt) läheduses.

Krundile nr 7 tuleb koostada haljastus- ja kujundusprojekt (supelranna maa-ala osas).

Seoses üleujutusriskiga tuleb projekteerimise käigus vertikaalplaneerimisega tagada ehitiste, ohutus, seda nii planeeringu- kui naabermaaüksuste alal (vt ka ptk 3.5). Vertikaalplaneering tuleb anda liigvee suunamisega veekogude suunas. Madalamatelt aladelt tuleb ette näha vee ära juhtimine torustiku või kraavide ja truupidega. Planeeritud kruntidele tuleb vajadusel kavandada tiigid, vihmaaiad vmt, mis võimaldaksid liigse vee kogumise. Tiigid tuleb ühendada kraavide ja/või torustikega ja suunata järve. Vee valgumine naaberkruntidele ja -maaüksustele peab olema välistatud. Kraavide lahenduse korral tuleb tagada vajalikes kohtades jalakäijate ja sõidukite kraavist ülepääs.

### 3.7 Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad

Tehnovõrkude lahendus on kajastatud joonisel nr 3 võrguettevõtete poolt väljastatud tehniliste tingimuste alusel (elekter, side) ja koostöös vee- ja kanalisatsioonilahenduse projekteerijaga. Planeeritud lahendus on põhimõtteline, mida täpsustatakse projekteerimise



käigus tulenevalt hoonete otstarvetest, asendiplaanist ja ruumiprogrammist. Projekteerimisel on lubatud planeeritud liitumispunkti asukohti muuta, kui need on põhjendatud ja kooskõlastatud võrguvaldaja ning kohaliku omavalitsusega. Projekteerimisel arvestada juurdepääsude (nii hoonesse kui krundile) asukohtade ja haljastusega.

### 3.7.1 Veevarustus, reoveekanaliseerimine ja sademevesi

Piirkonnas puudub ühisveevärk ja -kanaliseerimine ning seda ei ole lähiajal ka ette nähtud.

Detailplaneeringuga on alale kavandatud lokaalne vee ja kanaliseerimise lahendus. Lahenduste kavandamisel on arvestatud, et Leetsi maaüksusel on põhjavesi suhteliselt või keskmiselt kaitstud. Põhjaveehaarde projektikohaseks veevõtuks on eeldatud üle 10 ja alla 500 kuupmeetri ööpäevas.

Reoveepuhasti (väikepuhasti, eeldatav projekteeritud reostuskoormus 50-299 ie, arvestatud tehnoloogilise viisiga, mille kuja on kuni 25 m) on planeeritud krundile nr 9. Puhastatud vesi juhitakse isevoolult rajatavasse looduslähedasse looklevasse serpentiinkraavi ja selle kaudu läbi Paremkalda maaüksuse (kt 83101:001:0524, üldkasutatav maa 100%) eesvoolu, milleks on Emajõgi. Reoveepuhasti väljavooluks Emajõkke on planeeritud kraav. Proovivõtt heitveest toimub puhasti juures kraavilasul ja heitveelask toimub igal juhul veekogusse (ei ole vahet, kas kraav on ülejuutatud või mitte), mitte pinnasesse ning täiendavat keskkonnamõju see ei tekita. Kruntide nr 2-5 ja 10 reovesi on ette nähtud juhtida puhastisse.

Puurkaev on planeeritud krundile nr 6 juurdepääsutee poolsele küljele selliselt, et puurkaevu 30 m sanitaarkaitseala jääks krundi nr 6 alasse. Kruntide nr 2-5 ja 10 veeühendus on ette nähtud planeeritud puurkaevust.

Puurkaevu eeldatav vooluhulk on ca 3-4 l/s, mistõttu tuleb suurema tarbimise korral projekteerida II-astmeline pumpla. Eeldatavalt on piirkonna vee raudsisaldus üle normi ja sel juhul tuleb ette näha ka veetötlusseadmed (paigaldada hoonesse).

Planeeringualal ja lähipiirkonnas puudub sademeveekanaliseerimine ning seda ei ole ka piirkonnas ette nähtud. Planeeringuala sademeveekäitlus tuleb lahendada lokaalselt. Sademeveest vabanemiseks tuleb kasutada kas looduslähedasi lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekke kohas eelkõige maastikukujundamise kaudu (kõvakattega aladelt kokku kogutud ja puhastatud vesi suunata rohealadele, kujundatud vihmaaeda, viibetiiki, imbakraavi vm) ja/või juhtida alalt kogutud ning puhastatud sademevesi ühisorustiku või kraavituse kaudu kas Emajõkke ja/või Leetsi järve, võimalusel (kui maapinna kõrgusarvud seda lubavad ja sellega nõustub Transpordiamet) maanteeäärsetesse kraavidesse. Sademeveesüsteemi kavandamisel Leetsi järve tuleb arvestada, et sademeveelase ei tohi põhjustada suplusvee kvaliteedinõuetele mittevastavust. Tankla rajamise korral krundil nr 3 tuleb välistada tankla sademevee Leetsi järve juhtimine või sattumine ülejuutatavale alale.

Sõltumata sellest, mis tüüpi lahendused projekteerimisel on võimalikud, tuleb arvestada ja kasutada järgnevaid nõudeid:

- Näha ette meetmed sademevee äravoolu aeglustamiseks selle tekkekohas ja juhtida sealt edasi tõkestava ja viivitava immutussüsteemiga (nt kraavid, lohud jms, kus vesi saab imbuda pinnasesse, seda takistab taimestik, ja vesi saab aurustuda);
- Enne suublasse juhtimist rakendada vajadusel aeglustust (viibetiik, -mahuti vmt) ja vesi puhastada;
- Kasutada võimalikul määral väikese äravooluteguriga pinnakatteid (muru- või sillutiskivi vmt sademevee käitlemist võimaldav viis);

- Hoonete katustelt formeeruv sademevesi on puhas ning selle võib koguda sademeveemahutisse ja taaskasutada.

Vajadusel võib rajada drenaaži (nt karavanautode parkla vmt korral).

Parklate sademevee puhastamiseks tuleb projektis ette näha sobivas asukohas I klassi liiva- ja õlipüüdur.

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisisatsioonitorustikku ning planeeringuala naabermaaüksustele on keelatud.

Eesvoolu juhitud reo-, sademe- ja heitvesi peab vastama kehtivatele piirväärtustele.

Üleujutusejärgse keskkonnaohu vältimiseks tuleb projekteerida infrastruktuurid (puhasti, puurkaev, teed) üleujutuspiirist kõrgemale (vt ka pkt 3.5).

Projekteerimisel on lubatud reoveepuhasti, puurkaevu ja torustike/kraavide asukohti täpsustada.

### 3.7.2 Elektrivarustus. Välisvalgustus

Elektriühenduse lahendus on antud vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele nr 348954 (väljastatud 07.05.2020, kehtivad kuni 07.05.2022).

Detailplaneeringu alal koormuskeskmes (krundil nr 3) on ette nähtud koht uuele komplektalajaamale. Alajaama asukohta võib projekteerimisel muuta arvestades juurdepääsutee asukohaga, st alajaam peab jääma tee äärde ja selle teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs.

Uue alajaamade toide on planeeritud 10 kV maakaabelliiniga ca 150 m kaugusel olemasolevast Silla alajaama (asub Silla maaüksusel, kt 83101:001:0036, vt joonis 3) toitefiidrist.

0,4 kV jaotus- ja liitumiskilbid on planeeritud kruntide piiridele mitmekohalistena. Projekteerimisel on lubatud kilpide asukohti täpsustada arvestusega, et need peavad olema alati vabalt teenindatavad.

Uuest alajaamast on ette nähtud kruntidele eraldi fiidrite ringtoiteliinidena 0,4 kV maakaabelliinid.

Elektritoide liitumispunktist objektide peajaotuskilpi tuleb ette näha maakaabliga. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi projekteerib ja ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus on tagatud servituudialana, sh alajaamale.

Elektrikaablite projekteerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.

Olemasoleva elektri madalpinge õhuliini alla ja selle kaitsevööndisse võib hooneid rajada pärast liini võimalikku ümbertöstmist (planeeringulahendusega ei kavandata võrgu ümberehitust).

Planeeringualal tuleb välisvalgustus lahendada iga krundi põhiselt projekteerimise staadiumis.

### 3.7.3 Soojavarustus

Piirkonnas ei ole kaugküte välja arendatud ja puudub võimalus sellega liitumiseks. Sellest tulenevalt peab hoonestuse soojavarustuse lahendama lokaalselt. Võimalikud on soojuspumbad (sh maaküte), elektriküte ja taastuenergia lahendused (päikesepaneelid) või muud projekteerimise ajal võimalikud lahendused. Täpne lahendus, sh võimalikud kombinatsioonid tuleb anda projekteerimise käigus.

### 3.7.4 Telekommunikatsioonivarustus

Telekommunikatsioonivarustuse lahendamisel on aluseks AS Connecto Eesti tehnilised tingimused TT1027TR (koostatud 11.03.2022, kehtivad kuni 11.03.2023).

Liitumispunktiks on Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) sidekaevu 081YK14 paigaldatav kaablimuhv 081YM05 (variant 1, vt joonis nr 3). Variandina 2 on võimalik liitumispunktiks ette näha sidekaev 081K116, milles kaablimuhv 081M44 (vt joonis nr 1).

Sideühenduse kavandamiseks tuleb valida sideteenust pakkuma hakkav sideoperaator ja kooskõlastada lahendus nendega. Sideühenduse rajamiseks rohkem kui ühele objektile tuleb paigaldada kliendikaev või kapp koos muhviga, kus saab teha hargnemise erinevatele objektidele.

#### Variant 1

ELA SA sidetrassile on AS Stik-Elekter tööga nr 9669PP projekteeritud sidekaev 081YK14. Sidetrass tuleb rajada (multitoru 14/10 ja kaabel min Ø6 mm) ELA SA sidekaevuni 081YK14. Sidekaevu 081YK14 on ette nähtud jätta kaablile 081L08YH04 kaablivaru 30 m. Katkestada sidekaevus kaabel 081L08YH04 muhvi paigaldamiseks. Muhvi tähis 081YM05. Planeeritavast sidekatkestusest tuleb teavitada kaablil teenust tarbivaid sideoperaatoreid. Teavitab AS Connecto Eesti. Sidekaevu 081YK14 tuleb jätta kaablivaru 2x15 m +15 m. Tööde teostamine ELA SA sidevõrgus võib toimuda vaid ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, juuresolekul. Paigaldatud muhv 081YM05 jääb kuuluma ELA SA'le. Piiritluspunkt on sidekaevu 081YK14 paigaldatud kaablimuhv 081YM05.

#### Variant 2

Juhul, kui kaevu 081YK14 ei ole veel paigaldatud, siis tuleb paigaldada ELA SA sidetrassile pealt paigaldatav sidekaev (Vesimentor). Kaevu tähis 081YK14. ELA SA'le kuuluva sidekaevu paigaldamine Transpordiameti teemaale võib toimuda vaid kooskõlastatult Transpordiametiga. Juhul, kui kaevu paigaldamine ELA SA sidetrassile ei ole Transpordiameti poolt lubatud, paigaldada kaev ELA SA sidetrassi kõrvale. Rajada sidetoru (14/10) sidekaevuni 081YK14. Katkestada paigaldatud sidekaevus 081YK14 või selle kõrvale ELA SA 4-avalise multitoru 2. mikrotoru. (oranž). Kaevu 081YK14 paigaldamisel ELA SA sidetrassi kõrvale pikendada ELA SA katkestatud oranže mikrotorusid 4-avalise multitoruga (14/10) paigaldatud sidekaevuni. Ühendada katkestatud oranžid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranž) ja 4 (pruun). Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujätkude tähised 081L08YH04YR01 ja 081L08YH04YR02. Vähemalt 48-kiuline kaabel (min Ø6 mm, TIA värvikoodiga) puhuda sidekaevude 081K116 ja 081YK14 vahelise 4-avalise multitoru 2. mikrotorusse (oranž). Lõigu tähis 081L08YH04. Sidekaevust 081YK14 puhuda kaabel edasi mööda paigaldatud sidetoru sihtkohta. Sidekaevu 081K116 jätta kaablivaru 15 m ja sidekaevu 081YK14 jätta kaablivaru 30 m. Paigaldatud sidekaev 081YK14, ELA SA sidetrassi ja paigaldatud sidekaevu vaheline 4-avaline multitoru (juhul, kui on paigaldatud), ELA SA

sidekaevudes ja mikrotorus olev kaabel jääb kuuluma ELA SA'le. Piiritluspunkt on sidekaevu 081YK14 kaevusein. Väljapoole olemasolevat kasutusala jääv ELA SA sidetrass (sh sidekaev) seadustada ELA SA kasuks. Seadustamine tellida ELA SA poolt heaks kiidetud ettevõttelt. Tööde teostamine ELA SA sidevõrgus võib toimuda vaid ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalve töötaja juuresolekul. Juhul, kui Transpordiameti teemaal tehnovõrgu rajamise või rekonstrueerimise kooskõlastuse tingimuseks on 5-aastase garantii nõue teekatendi taastamisele (st ka tee taastamisprojektile), mis hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses tehnovõrgu rajamisega ja millega seoses nõutakse tehnovõrgu omanikult (ELA SA) vastavat garantiikirja, tuleb töid teostaval ettevõttel anda täpselt samasuguse ulatuse ja kehtivusega (5 aastat) garantii ELA SA-le.

Kaabli ühendamiseks muhvi 081YM05 või 081M44 tuleb teenust pakkuval sideoperaatoril tellida ELA SA'lt klienditellimus KLT. Kiudude keevitamine teostada vastavalt kiudude jaotusskeemile (väljastatakse koos KLT tööga). ELA SA sidetrassile paigaldatud sidekaevu ELA SA nõuetekohane teostusjoonis, seadustamise dokumendid (juhul, kui on teostatud) ning kaabli- ja toruskeem edastada ELA SA'le koos KLT tööga andmebaasi ELA-12 vahendusel.

ELA SA elektroonilise sidevõrgu säilimiseks tuleb ehitusprojekti koostamisel arvestada tehnilistes tingimustes toodud tüüp nõuetega.

### 3.8 Tuleohutus

Planeeritud ehitise kasutamise otstarvete alusel jääb hoonestus I kasutusviisi (krunt nr 5) ning II, IV, V ja VI kasutusviisi (krundid 2-4 ja 10) alla. Hoonestuse minimaalseks tuleohutusklassiks on TP-3, kuid konkreetse hoone või selle osa tuleohutusklass tuleb määrata projekteerimise käigus (kui on teada täpsed näitajad) tulenevalt hoone või selle osa kasutusest, kõrgusest ja teistest näitajatest vastavalt kehtivatele nõuetele.

Vastavalt tuleohutusnõuetele peab vältima tule levimist teisele ehitisele, välja arvatud piirdeaiale, postile ja muule sarnasele nõnda, et oleks tagatud inimese elu ja tervise, vara ja keskkonna ohutus. Selle täitmiseks peab hoonetevaheline kuja olema vähemalt kaheksa meetrit. Kui hoonetevaheline kuja on vähem kui kaheksa meetrit, tuleb piirata tule levikut ehituslike abinõudega. Kuja nõuet rakendatakse ka rajatisele, kui rajatis võimaldab tule levikut. Hoonetevahelist kuja mõõdetakse üldjuhul välisseinast. Kui välisseinast on üle poole meetri pikkuseid eenduvaid põlevmaterjalist osi, mõõdetakse kuja selle osa välisservast. Planeeritud hoonestusalad jäävad omavahel ja naaberhoonestusest normikohasele kaugusele.

Veevõtukoht peab üldjuhul paiknema ehitisest vähemalt 30 m kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus ja paiknema ehitise sissepääsust ning tuleohutuspaigaldiste päästemeeskonna toitesisenditest kuni 200 m kaugusel. Veevõtukohta kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid.

Tankla kavandamisel tuleb tankla ehitada TP-1- või TP-2-klassi ehitisena. Minimaalseks tuleohutusklassiks on planeeritud TP-2, mis ei keela kõrgema tuleohutusklassiga hoone rajamist. Tankla arvestuslik tulekahju kestvus on 3 tundi. Tulekustutusvee arvestuslik veevooluhulk on vähemalt 5 l/s.

Tuleohutuskujuade määramisel peab olema tagatud, et tule levik tankla hoonelt või seadmelt naaberkiinnistule või vastupidi peab olema takistatud aja jooksul, mis on vajalik päästemeeskonnale saabumiseks ja kustutustööde alustamiseks. Standardi kohased minimaalsed tankla seadmestiku (tankur, mahutite tuulutuspüstak) tuleohutuskujad naaberkiinnistule hoonetele I, II, IV ja V kasutusviisi puhul on 30 m ning tänavatele 10 m.

Tankla rajamise korral peab projekteerimise ajaks (enne ehitusloa taotlust) olema läbi viidud riskianalüüs, mille tulemustega tuleb projekteerimisel arvestada. Riskianalüüsi väljundiks peab muu hulgas olema kavandatava käitise maksimaalne võimalik ohuala ning iga allüksuse ohuala eraldi.

Tuletõrje lahendus on planeeritud kuivhüdrandi ja survestamiskaevu baasil. Leetsi järve äärde krundile nr 7 on planeeritud juurdepääsutee ja parkla alal ümberpööramise võimalusega tuletõrje veevõtukoht (kuivhüdrandi näol) koos survestamiskaevuga. Järve äärsest veevõtukohest on kavandatud tuletõrjevee torustik kruntidele juurdepääsuteede äärsetesse hüdrantidesse.

Juurdepääsud planeeritud hoonestatavatele kruntidele on tagatud avaliku kasutusega põhimaanteelt nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa lähtuvalt mahasõiduteelt ja planeeritud avaliku kasutusega tänavamaadelt. Maantee poolisel küljel ei ole kruntidel piirete rajamine lubatud, mistõttu on tagatud avatud juurdepääs mahasõiduteelt kruntidele.

Projekteerimisel ja realiseerimisel tuleb arvestada kehtivate normide ja nõuetega (mh lähtuda ehitiste tegelike tuletõkkeseksioonidest ja põlemiskoormustest), sh ehitisesisese tuletõrjeveevärgi lahendamisel. Arvestada tuleb ka, et tagatud peab olema päästetehnika juurdepääs hoone kõikidele külgedele, päästetehnika raskusega (min 25 t), päästetehnika laiusega (min 3.5 m) ja pööramisraadiusega (min 12 m).

### 3.9 Kuritegevuse riske vähendavad tingimused

Projekteerimisel tuleb ette näha hoonetesse sissepääsude valgustus (soovitav on kasutada n-ö sooja valgust). Vältida pimedaid nurki ja n-ö kangialuseid. Ärihoonete puhul eristada selgelt avalikud ja suletud territooriumid, et vältida soovimatute isikute sattumist mitte ette nähtud piirkondadesse. Vajadusel tähistada vastavad piirkonnad viitadega.

Ehituses kasutada vastupidavaid ja kvaliteetseid materjale (uksed, aknad, lukud). Iga hoone kasutamise ajal hoida oma territoorium alati korras ja teostada kiired parandustööd.

Kuritegevuse riske vähendab ka kaupluse/teenindushoone ööpäevaringne kasutus. Projekteerimisel näha ette videovalve.

### 3.10 Keskkonnatingimuste seadmine

Kavandatud tegevus ei põhjusta eeldatavalt olulist keskkonnamõju kui järgitakse planeeringus ette nähtud nõudeid ja kehtivaid õigusakte.

Eeldatavalt on tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud peamiselt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb valdavalt planeeringualaga ning avariilukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid, sh kõiki vajalikke nõudeid võimalike kütusemahutite ohutuks käitlemiseks (juhul, kui projekteeritakse tankla).

Ehitustegevuse ajal on võimalik mõningane vibratsioon ja tolm ning tavalisest suuremas koguses jäätmete teke. Ehitustegevuse ajal peab arvestama, et lahendatud oleks jalakäijate ning sõidukite turvaline liikumine. Ehitamisel tuleb kasutada säästlikke töövõtteid ja lahendusi.

Ehitustegevusega kaasnev müra ei tohi ületada kehtestatud normtasemeid. Vajadusel näha ette müraleevendavate meetmete rakendamine lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja

standarditest. Ehitismüra puhul tuleb tähelepanu pöörata, et välisõhus levivad müratasemed elamualadel ei ületaks ajavahemikul 21.00-07.00 asjakohase mürakategooria normtasemet. Impulssmüra põhjustavaid töid, nt lõhkamine, rammimine jne, võib teha tööpäeval kell 07.00-19.00.

Tehnoseadmete paigaldamisel (nt jahutus- ja ventilatsiooniseadmed vm masinad ja vibratsiooniallikaid) peab seadme paigaldaja (omanik) tagama müraolukorra vastavuse normatiividele. Seadmeid, masinaid jm vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada või kasutada sellisel viisil (sh ehitusest tulenevalt), et nende poolt tekitatud vibratsioon (naaber)hoonetes vastaks kehtestatud piirväärtustele.

Kavandatav võimalik tankla kas krundil nr 3 või 4 ei kuulu eeldatavalt suurõnnetuse ohuga ehitiste hulka. Võimaliku tankla mahutite mahud selguvad projekteerimise käigus. Tanklale on ette nähtud koostada riskianalüüs (vt ptk 3.8), mille käigus tuleb välja selgitada täpsed asjaolud. Tankla rajamisel peavad kütusemahutid ja tankurid jääma väljaspoole Leetsi järve kalda piiranguvööndit ja üleujutusala.

Vastavalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 *Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba* § 3 lõikele 4 on õhusaasteluba nõutav, kui terminali või tankla summaarne naftasaaduste, muude mootor- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (*alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse* § 20 kohaselt) laadimiskäive on aastas 10 000 m<sup>3</sup> või suurem. Määruse § 3 lg 6 järgi lõikes 4 nimetatud tegevuste korral ei kohaldata määruse lisas esitatud saasteainete künniskoguseid, olenemata tegevuse künnisvõimsusest.

Juhul, kui terminali või tankla summaarne naftasaaduste, muude mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete laadimiskäive aastas on suurem kui 2000 m<sup>3</sup> ja väiksem kui 10 000 m<sup>3</sup>, on vajalik paikne saasteallikas Keskkonnaametis registreerida (*Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi vorm* § 1 lg 3).

Juhul, kui rajatav käitis on *atmosfääriõhu kaitse seaduse* mõistes õhusaasteloa kohuslane, peab vastavalt *atmosfääriõhu kaitse seaduse* § 79 lg 6 paikse heiteallika käitaja enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba.

Eesti Looduskaitse Infosüsteemi EELIS-e andmetel ei jää planeeringualale kaitstavaid loodusobjekte ega ole registreeritud kaitsealuste liikide elupaiku. Planeeringuala piirneb Kärevere looduskaitsealaga (keskkonnaregistri kood KLO 1000600), mis on ühtlasi Natura 2000 võrgustikku kuuluv ala Kärevere linnu- ja loodusala (keskkonnaregistri kood EE0080371).

Kärevere looduskaitseala kaitse-eesmärgid on erinevate elupaigatüüpide (jões ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (\*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning lammi-lodumetsad (\*91E0)) ja kaitsealuste liikide isendite (harilik hink (*Cobitis taenia*), harilik võldas (*Cottus gobio*), harilik vingerjas (*Misgurnus fossilis*), tõugjas (*Aspius aspius*), laiujur (*Dytiscus latissimus*), suur-kuldtiib (*Lycaena dispar*) ja suur-mosaiikliblikas (*Euphydryas maturna*)) elupaikade kaitse ning Natura linnuala, mille kaitseesmärgid on erinevate kaitsealuste liikide isendite (väike-konnakotkas (*Aquila pomarina*), rabahani (*Anser fabalis*), must-toonekurg (*Ciconia nigra*), rohunepp (*Gallinago media*) ja merikotkas (*Haliaeetus albicilla*)) elupaikade kaitse.

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis võiksid kahjustada Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärkide saavutamist, kuna planeeritava ehitustegevuse ega ka ala hilisema kasutamise käigus ei ole eeldada häiringute levimist planeeringualalt välja ning seega Natura

2000 võrgustiku ala kaitsealuste isendite, nende elupaikade ja elupaigatüüpide tingimused ega seisund ei muutu planeeringu elluviimise tõttu. Planeeringuga kavandatud ei too eeldatavalt kaasa ebasoodsat mõju (pinnamoe muutus, vee- ja valgusrežiimi muutused, õhusaaste, müra) nimetatud kaitsealadele ega kahjusta alade terviklikkust.

Planeeringuala lähiümbruse mõjualas ei ole keskkonnalube omavaid objekte, mis võiks mõjutada või mida mõjutaks kavandatud arendustegevus. Planeeringuala piirneb Kärevere kruusamaardlaga (registrikaardi nr 383, aktiivne tarbevaru, ehituskruus), kus maavaravaru ei ole ammendunud. Seni toimunud arengute tulemusena on aga tulevane kaevandamine vähetöenäoline, kuna olemasolnud karjäär on tunnistatud korrastatuks<sup>7</sup>. Vajaduse ilmnemisel võidakse siiski arvelolevas maardlas kaevandamist jätkata, mille tulemusena veekogu laieneb<sup>8</sup>.

Arvestades paiknemist Emajõe mõjualas ja Leetsi järve vahetus läheduses, tuleb ehitustegevused käsitletaval maa-alal korraldada keskkonnasõbralikult, vastavalt heale tavale ja kehtivatele normidele.

Planeeringualale ulatuvad Emajõe kalda piirangu- ja ehituskeeluvöönd ning Leetsi järve kalda piirangu-, ehituskeelu- ja veekaitsevööndid.

Emajõe kalda piirangu- ja ehituskeeluvööndisse on kavandatud tehnovõrgud ja krundi nr 11 avaliku kasutusega juurdepääsutee Paremkalda katastriüksusele. Leetsi järve piirangu- ja ehituskeeluvööndisse on planeeritud supelranda teenindavad rajatised ning tehnovõrgud ja -rajatised ning avalikult kasutatav tee koos überpööramise/parkla alaga. *Looduskaitseaduse* § 38 lg 5 p 10 kohaselt ei laiene ehituskeeluvöönd kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud avalikult kasutatavale teele; punkt 8 alusel tehnovõrgule ja -rajatisele; § 38 lg 4 p 3 kohaselt ei laiene ehituskeeld supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele.

Piiranguvööndis on mh keelatud mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid. Planeeringus on sõidukitega liiklemiseks ette nähtud vajalikud teed/parkimisalad ja väljaspool teid/parkimisalad pole mootorsõidukiga liiklemine lubatud.

Leetsi järvel on veesõidukiga sõitmine lubatud, kuid sisepõlemismootoriga veesõidukite kasutamine on keelatud<sup>9</sup>. Veesõidukiga ei või sõita supelranna akvatooriumi tähistavatele poidele lähemale kui 50 m<sup>10</sup>. Kuna veesõiduki veeskamisel tuleb vältida kalda pinnase kahjustamist ja saastatuse tekitamist<sup>11</sup>, on planeeritud säilitada olemasolev veeskamiskoht.

Planeeringulahendusega on tagatud juurdepääs Emajõe äärde (Paremkalda maaüksusele) Leetsi järvele ja selle kallasrajale (krundid nr 7 ja 8) ning senisele matkarajale (krunt nr 5).

Planeeritud hoonestusalad suhtes suurima lubatud ehitisealuse pinnaga ja arvestades ilmakaarest asetust ning lubatud maksimaalset hoonete kõrgust, on võimalik rajada hoonestus, millega on tagatud piisav päikesevalgus kavandatavas ja olemasolevates naaberhoonetes.

Maaparandushoiualal maakasutuse muutust ei kavandata. Tegevused maaparandushoiualal on reguleeritud *maaparandusseadusega*. Olemasolev maaparandussüsteemi (metsakuivendus) teenindav Peasihi tee (tee nr 8310206, kood 2103900020030/101) maanteelt mahasõidul likvideeritakse maantee ümberehituse käigus, kuid ühendus Peasihi teega tagatakse planeeritud uue tee (krunt nr 12) kaudu. Kuna planeeritud tee maa krunt nr 12 on määratud avaliku kasutusega, algab maaparandussüsteemi teenindav Peasihi tee maaparandussüsteemi ehitiseks alates planeeringuala ja Taraski maaüksuste piirilt.

<sup>7</sup> Keskkonnaameti kiri 19.02.2020 nr 6-5/20/1633-2

<sup>8</sup> Maa-ameti kiri 04.08.2020 nr 6-3/20/9696-2

<sup>9</sup> Keskkonnaministri 28.06.2019 määruse nr 25 Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded § 4 lg 1 p 1

<sup>10</sup> Keskkonnaministri 28.06.2019 määruse nr 25 Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded § 5 lg 1

<sup>11</sup> Keskkonnaministri 28.06.2019 määruse nr 25 Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded § 2 lg 2

Jäätmete kogumine tuleb lahendada vastavalt *jäätmeseadusele* ja *Tartu linna jäätmehoolduseeskirjale*. Jäätmete sorteeritult kogumiseks on ette nähtud suletavad kogumiskonteinerid ja avalikule supelranna alale prügikastid.

Leetsi maaüksusel on põhjavesi suhteliselt või keskmiselt kaitstud. Detailplaneeringuga on kavandatud alale lokaalne vee ja kanalisatsiooni lahendus, mis peab vastama *veeseaduses* ja selle rakendusaktides sätestatud nõuetele. Reoveepuhastist väljuv vesi on planeeritud suunata Emajõkke, kuna Leetsi järve põhjakaldale on Tartu linna üldplaneeringuga ette nähtud supelranna maa-ala juhotstarve<sup>12</sup>. Pinnasesse on lubatud immutada katustelt pärinev puhas vesi, kuid potentsiaalselt reostunud sademevesi tuleb enne eesvoolu (Emajõe ja/või Leetsi järv) suunamist puhastada ja see peab vastama kehtestatud nõuetele. Arvestades olemasoleva ujumiskohaga ja üldplaneeringuga kavandatavat supelranda, ei tohi sademeveelase põhjustada suplusvee kvaliteedinõuetele mittevastavust.

Kui juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ning kui võetakse põhjavett rohkem kui 150 m<sup>3</sup> kuus või rohkem kui 10 m<sup>3</sup> ööpäevas, on vajalik veeluba.

Eesti Geoloogiakeskuse Eesti esialgse radooniriski levilate kaardi kohaselt jääb planeeringuala normaalse radooniriskiga alale. Lokaalselt võib esineda kõrge ja madala radoonisaldusega pinnaseid. Vajadusel tuleb rakendada ehituslikke meetmeid vastavalt EVS 840:2017 *Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes* toodule.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (Euroopa Parlament, 19.05.2010), ütleb, et pärast 31.12.2020 peavad kõik uusehitised olema liginullenergiahooned. Energiatõhususe nõuded on toodud *ehitusseadustikus* ning majandus- ja taristuministri 03.06.2015 määruses nr 55 *Hoone energiatõhususe miinimumnõuded*<sup>1</sup>. Erisused on toodud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel<sup>13</sup>. Projekteerimisel näha ette võimalusi energiatarbe vähendamiseks, samuti kavandada võimalusel alternatiivsete energiaallikate kasutamist.

Kuna liginullenergiahoones kompenseeritakse optimeeritud energiakasutust taastuvenergia allikatest lokaalse soojuse ja elektri tootmisega, tuleb hoone kavandamisel arvestada ka vastavate soojuse ja elektri tootmise süsteemidega. Taastuvenergia allikatest soojuse ja elektri tootmise lihtsaimad viisid on soojuspumpade, päikesekollektorite (sooja vee tootmiseks) ja päikesepaneelide (toodavad elektrit) kasutamine. Taastuvenergia allikana päikesepaneelide kasutamisel on muuhulgas võimalik kasutada ehitisintegreeritud paneele, mille saab paigaldada katusele, fassaadile või päikesevarjuna akende kohale (vt ptk 3.5). Mistahes tüüpi päikesepaneelide kasutamisel peavad olema tagatud järgmised nõuded ja tingimused:

- Päikesepaneelid ei tekita kõrvalolevatele hoonetele valgusreostust;
- Päikesepaneelid ei kahjusta naaberhooneid, liiklejaid ja looduskeskkonda;
- Päikesepaneelid ei häiri liiklust.

#### Maanteest tuleneva müra hinnang

Planeeringuala piirneb riigi põhimaanteega nr 2 (Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa), seega võib alal esineda liiklusest põhjustatud häiringuid (müra, vibratsioon, õhusaaste). Tee omanik (Transpordiamet) on planeeringu koostajat teavitanud riigitee liiklusest põhjustatud häiringute võimalikkusest ning tee omanik ei võta endale kohustusi leevendusmeetmete rakendamiseks.

Planeeringuga kavandatavate hoonestusalade (võimalikud otstarbed on kaubandus-, teenindus-, toitlustus-, büroo- ja äriotstarbeline majutushoone ning ärieesmärgil kasutatav meeletlahutus) puhul ei ole sisuliselt tegemist müra (samuti vibratsiooni) suhtes suure

<sup>12</sup> *Veeseaduse* § 128 lg 2 kohaselt peab heitvee väljalase olema supluskohast või supelrannast vähemalt 200 m kaugusel

<sup>13</sup><https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-ja-elamumajandus/hoonete-energiatohusus>



tundlikkusega objektiga<sup>14</sup>. Samas on üldplaneeringu kohaselt ala juhtotstarbetena välja toodud ärimaa ning supelranna maa-ala.

Maantee läheduses asuvat ala (hoonestusala piir jääb ca 75 m kaugusele maanteest) ei saa pidada perspektiivikaks puhkealaks ning detailplaneeringu teepoolses osas on seega ette nähtud eelkõige äri, büroo ning teenindushooned. Leetsi järve (endise nimega Kärevere karjäär) põhjapoolsel alal on ette nähtud supelranna ala, mis asub suure liikluskoormisega maanteest juba ca 200 m kaugusel ning võimaldab ala kasutada vastavalt ette nähtud otstarbele.

Kavandatud ärimaa sihtotstarve on suure liikluskoormusega teede ääres sobiv sihtotstarve. Planeeringuala muraolukorda mõjutab oluliselt alaga piirnev Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee. Transpordiameti 2019. a liiklusloenduse kohaselt on teelõigu aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 6510 a/ööp, sh 15% raskeliiklust ning piirkiirus 90 km/h. Vaadeldava teelõigu puhul võib perspektiivses olukorras (2+2 sõiduradadega maanteelõigu valmimisel) sõiduautode piirkiiruseks arvestada 110 km/h (sellest lähtuti ka muraarvutuses).

Planeeritavad hoonestusalad jäävad äärmise sõiduraja servast ca 75 m kaugusele (tee rekonstrueerimise järgselt). Lähtudes eespool toodud liiklusandmetest (2019. a) esineb kavandatud hoonestusala teepoolsel küljel arvutuslikult<sup>15</sup> müra hinnatud tase, mis jääb päeval ( $L_d$ ) vahemikku 61...62 dB ja öösel ( $L_n$ ) vahemikku 53...54 dB. Teepoolse hoonestusala müratase vastab III kategooria alade piirväärtuse<sup>16</sup> ja ka sihtväärtuse<sup>17</sup> nõuetele (teeäärsed ärihooned (sh äriotstarbeline majutus) tuleb keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 kohaselt lugeda III kategooria alaks).

Planeering võimaldab ka puhke- ja ranna-alaga seotud ärilist tegevust, nt karavanautode parkla rajamist. Võimalikul karavanautode parkla alal (ca 110 m maanteest) jääb arvutuslik müra hinnatud suurusjärku 60 dB päeval ning 52...53 dB öösel. Kuigi karavanautode parkla näol on tegemist alaga, mida võidakse kasutada ka ööbimise eesmärgil, ei ole parkla siiski võrdsustatav müratundliku elamualaga, kus elanikud viibivad pidevalt ja aastaringelt.

Liikluskoormuste suurenemise korral (nt 40-50% võrra) võib aset leida 1,5...1,8 dB suurune müra hinnatud taseme suurenemine, mis siiski ei muuda mürahinnangu põhijäreldusi.

Lähtudes asjaolust, et planeeritud hoonestusaladel ei kavandata suure müratundlikkuse objekte, ei ole liiklusmüra piiramise meetmed välisõhus vajalikud. Siseruumides heade tingimuste tagamiseks tuleb uute hoonete rajamisel järgida kehtivaid heliisolatsiooninõudeid.

Võimalike mürahäiringute vähendamiseks ei ole soovitatav kavandata tundlikke funktsioone hoonete maantee poolsele küljele. Samas on rangete heliisolatsiooninõuete järgimisel tagatud siseruumides head tingimused ka teepoolsetel külgedel (suletud akende korral) ning seetõttu ei ole mõistlik ruumide jaotuse osas ka liiga rangeid piiranguid seada.

Lisaks aitavad maantee poolses osas rajatavad hooned vähendada mürataset hoonete vastasküljel, kuhu on planeeringuga jäetud võimalus nt karavanautode parkla ning järveäärsel puhkeala rajamiseks. Siiski on selge, et vaadeldava piirkonna puhul on tegemist suhteliselt mürarikka alaga (eelkõige maantee poolsetel aladel), samuti tuleb silmas pidada, et liiklusmüra võib teatud määral mõjuda häirivalt ka juhul, kui müra normtasemetele vastavad tingimused on tagatud.

Käesoleva planeeringulahenduse korral on tagatud piisavalt suur puhverala riigi põhimaantee ning lähimate hoonestusaladega, mistõttu ei kujune probleemseks ka liiklusest tingitud õhusaaste ning vibratsiooni (nt raskeveokitest tingitud) mõju.

<sup>14</sup> Mürasituatsiooni hindamisel lähtutakse keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ nõuetest.

<sup>15</sup> Liiklusmüra levik arvutati spetsiaaltarkvaraga SoundPLAN 8.2, kasutades Euroopa Liidus ja Eestis laialdaselt kasutatavat arvutusmeetodit "NMPB-Routes-96".

<sup>16</sup> III kategooria alade liiklusmüra piirväärtus on 65 dB päeval ja 55 dB öösel, sh on hoonete teepoolsel küljel lubatud 70 dB päeval ja 60 dB öösel

<sup>17</sup> III kategooria alade liiklusmüra sihtväärtus on 60 dB päeval ja 50 dB öösel, sh on hoonete teepoolsel küljel lubatud 65 dB päeval ja 55 dB öösel

### 3.11 Servituutide seadmise ja olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajadus

Detailplaneeringu lahendusega määratakse avalikult kasutatavaks krundid nr 1, 7, 8, 11 ja 12; avalikult kasutatavaks määratakse ka pinnasteena (looduslik) matkarada krundil nr 5 u 150 m pikkuselt ja 2,5 m laiuselt. Joonisel nr 3 on graafilise loetavuse huvides avalikult kasutatavaks teeks määramise vajadus näidatud ainult matkarajale krundil nr 5 (servituudialana matkaraja avalikuks kasutamiseks ja kallasrajale pääsemiseks); krundid nr 1, 7, 8, 11 ja 12 on avaliku kasutusega kogu krundi ulatuses.

Detailplaneeringuga on määratud servituutide seadmise vajadus vastavalt tabelis 2 toodule. Planeeritud tehnovõrkudele tuleb seada isiklikud kasutusõigused võrguvaldajate kasuks tehnovõrgu kaitsevööndi ulatuses vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Servituudialad täpsustatakse tehnovõrkude projekteerimise käigus.

**Tabel 2. Servituutide seadmise ja tagamise vajadus**

<i>Teeniv kinnisasi</i>	<i>Valitsev kinnisasi/ isik</i>	<i>Servituut</i>	<i>Servituudi sisu</i>
Krunt nr 1	Transpordiamet	Avalik kasutus	Krundi sihtotstarbeline kasutus
Krundid 7, 8, 11 ja 12	Tartu linn	Avalik kasutus	Kruntide sihtotstarbeline kasutus.
Krunt nr 5	Tartu linn	Avalik kasutus	Avalik kasutus krundi läbivale matkarajale matkaraja 2,5 m laiuse ulatuses ja kallasrajale pääsemiseks. Servituudi laius täpsustatakse servituudi kokkuleppe sõlmimisel.
Krunt nr 1, 2 ja 3	Elektrivõrgu valdaja	Isiklik kasutusõigus	Isiklik kasutusõigus annab elektrivõrgu valdajale õiguse ehitada ja hooldada kinnisasjal asuvat alajaama. Alajaama täpne asukoht selgub projekteerimisel (vt ptk.3.7.2).
Krundid nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, Silla kinnistu (kt 83101:001:0036), 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee kinnistu (kt 83101:001:0169)	Elektrivõrgu valdaja	Isiklik kasutusõigus	Isiklik kasutusõigus annab elektrivõrgu valdajale õiguse ehitada ja hooldada läbi kinnisasja kulgevaid ja kinnisasjal asuvaid elektriableid, elektrilpe ja elektriõhuline.
Krunt nr 6	Krundid nr 2, 3, 4, 5, 9, 10	Isiklik kasutusõigus	Isiklik kasutusõigus annab õiguse kasutada veehaaret (puurkaevu) vee võtmiseks.

<i>Teeniv kinnisasi</i>	<i>Valitsev kinnisasi/ isik</i>	<i>Servituut</i>	<i>Servituudi sisu</i>
Krunt nr 9	Krundid nr 2, 3, 4, 5, 10	Isiklik kasutusõigus	Isiklik kasutusõigus annab õiguse kasutada reoveepuhastit reovee puhastamiseks.
Krundid nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12	Vee, kanalisatsiooni ja sademevee-kanalisatsioonivõrgu valdaja	Isiklik kasutusõigus	Isiklik kasutusõigus annab vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveekanaliseerimisvõrgu valdajale õiguse ehitada ja hooldada läbi kinnisasja kulgevaid vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee-kanalisatsioonitorustikke ning tuletõrjervee torustikke ja hüdrante.
Paremkalda kinnistu (kt 83101:001:0524)	Sademeveekanaliseerimisvõrgu valdaja	Isiklik kasutusõigus	Isiklik kasutusõigus annab sademeveekanaliseerimisvõrgu valdajale õiguse ehitada ja hooldada läbi kinnisasja kulgevat sademeveekanaliseerimisvõrgu torustikku.
Krunt nr 11 ja Paremkalda kinnistu (kt 83101:001:0524)	Kanaliseerimisvõrgu valdaja	Isiklik kasutusõigus	Isiklik kasutusõigus annab kanalisatsioonivõrgu valdajale õiguse ehitada ja hooldada läbi kinnisasja kulgevat reoveepuhasti (puhastatud reovee suunamine Emajõkke) väljavoolu kraavi.
Krundid nr 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee kinnistu (kt 83101:001:00018 ja kt 79301:001:0589))	Telekommunikatsioonivõrgu valdaja	Isiklik kasutusõigus	Isiklik kasutusõigus annab telekommunikatsiooni võrgu valdajale õiguse ehitada ja hooldada läbi kinnisasja kulgevat sideliini.

### 3.12 Planeeringu elluviimine

Planeeritud lahenduse elluviimisel (projektlahenduste koostamisel) tuleb välistada negatiivsed mõjud looduskeskkonnale ning inimese tervisele ja heaolule. Planeeringu elluviimisel tuleb tagada lahendused, mis ei põhjusta kolmandatele osapooltele kahjusid. Selleks tuleb projektlahendustega tagada, et püstitatavad ehitised ei kahjustaks naaberkinnistute kasutamise võimalusi ei ehitamise ega kasutamise käigus. Tekitatud kahjud hüvitab kinnistu igakordne omanik, kelle poolt kahju põhjustanud tegevus lähtus.

Kehtestatud detailplaneering on aluseks ehitusprojektide koostamisel ja maakorralduslike toimingute teostamisel. Ehitised peavad olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava, energiatõhususe ja üldtunnustatud linnaehituslike põhimõtete järgi ning vastama Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimismuudatustele.

Kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Tee ehitusprojekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik. Riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral annab nõuded projektile Transpordiamet ja riigitee aluse maaüksuse piires väljastab tee ehitusloa Transpordiamet. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, tuleb menetlusse kaasata Transpordiamet.

Tehnovõrkude lahenduse täpsustamisel projekteerimise staadiumis tuleb riigitee alusel maal arvestada Transpordiameti juhendis Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel (MA 2016-010) toodud nõuetega. Transpordiamet ei võta endale kohustusi rakendada leevendusmeetmeid riigitee liiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks projekti käsitletaval alal. Mõra- ja õhusaastet leevendavate meetmete rakendamise kohustus ja vastutus seisab krundi ja sinna kavandatava hoonete igakordsel omanikul.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne Tartu linnale kohustust detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste sh sademeveekanalisatsiooni (edaspidi Rajatised) väljaehitamiseks ega vastavate kulude kandmiseks.

Leetsi kinnistu nr 2406204, katastriüksus nr 79301:001:0925 igakordne omanik (edaspidi Arendaja) tagab detailplaneeringuga kavandatava ehitusõiguse realiseerimiseks vajalike Rajatiste väljaehitamise ja sellega seotud kulutuste kandmise detailplaneeringus sätestatud viisil, mahus ja ulatuses. Rajatiste väljaehitamine on detailplaneeringuga planeeritud hoonete püstitamise tingimuseks.

Planeeringu elluviimisega kaasneb avalikku kasutusse määratavate kruntide 7, 8, 11 ja 12 Tartu linnale võõrandamise vajadus planeeringus sätestatud juhul: Krundid 7 (supelrannamaa) ja 8 (tee- ja tänavamaa) võõrandatakse Tartu linnale pärast kruntide moodustamist, krunt 12 (tee- ja tänavamaa) võõrandatakse Tartu linnale pärast vastava krundi moodustamist ja välja ehitamist, krunt 11 võõrandatakse Tartu linnale tulevikus, Paremkalda maaüksuse arendamise vajaduse ilmnedes. Lisaks on krundile 5 määratud Tartu linna kasuks servituut matkaraja avalikuks kasutamiseks ja kallasrajale pääsemiseks. Vastav kokkulepe tuleb seada pärast krundi 5 moodustamist.

Planeeringuga seatakse selle elluviimiseks järgmised tingimused:

1. Välja on ehitatud vastavalt alltoodule tee ja tänavamaa-ala krundid 1 ja 12. Transpordiamet projekteerib ja ehitab välja rajatised katastriüksusel Ilmatsalu küla, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ning kruntidel 1 ja 12. (Krunt nr 1 on ette nähtud võõrandada Transpordiametile.)  
Esimeses etapis ehitatakse välja planeeringukohased rajatised katastriüksusel Ilmatsalu küla, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee (va kõnnitee), krundil 12 ja krundil 1 (krundiga 2 piirnev lõik kuni krundi 8 ühenduseni).  
Pärast tee- ja tänavamaa krundi 12 moodustamist ja planeeringukohast väljaehitamist võõrandatakse see Tartu linnale.  
Teises etapis ehitatakse välja rajatised krundile 1 (kruntide 9, 10, 11 ja Paremkalda kinnistuga piirnevas ulatuses) ning planeeringukohane kõnnitee Ilmatsalu küla, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ja krunt 1 piirnevas ulatuses.
2. Välja on ehitatud rajatised - krundil 6 (puurkaev), krundil 9 (reoveepuhasti) ja sademeveelahendus kuni suublani ning nende toimimise tagamiseks vajalik võrk, planeeringukohane tänavamaa kuni nimetatud kruntidele juurdepääsuni.  
Krunt 11 on välja ehitatud vajalikus mahus (st välja on ehitatud planeeritud sademeveelahendus kuni suublani ja võrkude teenindamiseks vajalik juurdepääs)  
Nb! Tartu linn võõrandab tee ja tänavamaa krundi 11 Paremkalda maaüksuse arendamise vajaduse ilmnedes ja rahaliste vahendite olemasolu korral, väljaehitamine toimub Paremkalda maaüksuse arendamisest huvitatud isiku poolt.
3. Moodustatud on kõik planeeringukohased krundid ning seatud on planeeringukohased servituudid hoonestatavatele kruntidele, sh on krundi 5 läbivale matkarajale seatud avalik kasutus Tartu linna kasuks. Kruntide moodustamine peab olema lõpetatud ja planeeringukohased servituudid seatud enne kruntide võõrandamist ja planeeringualale mistahes ehitusloa taotlemist.

4. Pärast kruntide moodustamist võõrandatakse krunt 8 (tee ja tänava maa) ja krunt 7 (supelranna maa-ala) Tartu linnale.
5. Enne mistahes hoone ehitusprojekti koostamist tuleb teostada vertikaalplaneerimine ja pinnase geotehnilised uuringud vastava ehitusprojekti koostamisest huvitatud isiku poolt.
6. Mistahes planeeringukohase hoone ehitusloa saamise eeldus on, et planeering on realiseeritud punktide 1 kuni 5 osas, st välja on ehitatud rajatised ja nende toimimise tagamiseks vajalik võrk, planeeringukohane tänavamaa kuni krundile juurdepääsuni ning sademeveelahendus kuni suublani, teostatud on geotehnilised uuringud ja vertikaalplaneerimine.

Krundi 10 ehitusõigust saab realiseerida pärast Transpordiameti poolt teise etapi realiseerimist ja krundile 11 sõidutee rajamist juurdepääsuks vajalikus mahus.

Planeeringualale jäävate ja ala teenindavate (sademevee lahendus kuni suublani) *Rajatiste* projekti tellija, ehitaja ja finantseerija on *Arendaja*.

*Rajatiste* väljaehitamise kohustuse mittetäitmise korral on Tartu linnal õigus keelduda mistahes planeeringukohase hoone ehitusloa väljastamisest või tunnistada detailplaneering kehtetuks.

Enne detailplaneeringu kehtestamist tuleb sõlmida planeeringuala kinnisasja omanikul Tartu linnaga avalikuks kasutamiseks ettenähtud rajatiste ehitamist ja sellega seotud kulutuste kandmist tagav kokkulepe, kokku leppida matkaraja avalik kasutus ning avalikku kasutusse määratavate kruntide 7, 8 ja 12 Tartu linnale võõrandamist tagav kokkulepe, krunt 11 võõrandatakse Paremkalda maaüksuse arendamise vajaduse ilmnedes. Nimetatud kokkuleppe sõlmimine on detailplaneeringu kehtestamise eelduseks.



## B - KOOSTÖÖ PLANEERINGU KOOSTAMISEL JA KOOSKÖLASTUSED

- Elektrilevi OÜ kooskõlastus 22.02.2022, nr 1402103152, kooskõlastaja Enn Truuts. Kooskõlastatud digitaalselt seletuskiri ja põhijoonis tehnovõrkude lahendusega ning kooskõlastuskiri. Kooskõlastatud tingimusel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Kooskõlastus paikneb digitaalsete materjalide hulgas.
- Connecto Eesti AS kooskõlastus 14.03.2022 nr KK3530TR, kooskõlastaja Annika Matson. Kooskõlastatud digitaalselt seletuskiri (.pdf formaadis), põhijoonis tehnovõrkude lahendusega (.dgn, .dwg ja .pdf formaadis) ja situatsiooniskeem (.pdf formaadis) ning kooskõlastuskiri. Kooskõlastamisel märgitud: *Detailplaneering on läbi vaadatud ning kooskõlastatud. Tehnovõrkude projekt kooskõlastada ELA SA haldusega! ELA SA siderajatise kaitsevööndis tegutsemisel lähtuda 11.03.2022 väljastatud Elektroonilise side alased tehnilistest tingimustest nr TT1027TR.* Kooskõlastuskiri paikneb digitaalsete materjalide hulgas.
- Transpordiameti projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksuse juhtivspetsialist Marek Lind. Kooskõlastatud 09.02.2022 kirjaga nr 7.2-1/22/2085-2. Kooskõlastus paikneb digitaalsete materjalide hulgas. Perseptiivne ristmik on lisatud joonisele nr 3.
- Keskkonnaameti keskkonnakorralduse büroo juhataja Helen Manguse. Seisukoht esitatud 18.02.2022 kirjaga nr 6-2/22/1974-2. Seisukoht paikneb digitaalsete materjalide hulgas. Kirjas toodud seisukohti on seletuskirjas täpsustatud ja lisatud eeldatav reoveepuhasti tüüp ning võimalik vajadus saasteallikas Keskkonnaametis registreerida. Reoveepuhasti kuja oli joonisel nr 3 juba seisukoha andmise ajal märgitud ning selle lisamise vajadus puudus.
- Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo, Pjotr Vorobjov. Kooskõlastatud digitaalselt 21.02.2022 planeeringu failid ja kooskõlastustaotluse kiri. Kooskõlastus paikneb digitaalsete materjalide hulgas.
- Maa-ameti maatoimingute osakonna juhataja Mai Lind. Nõustumine lahendusega esitatud 04.02.2022 kirjaga nr 6-3/22/1712-2. Nõustumise kiri paikneb digitaalsete materjalide hulgas.
- Põllumajandus- ja Toiduameti Tartu esinduse peaspetsialist Margus Türk. Kooskõlastatud 04.03.2022 kirjaga nr 6.2-2/10735. Kooskõlastatud tingimusel: *Täiendada detailplaneeringu seletuskiri Riigimetsa Majandamise Keskuse 03.03.2022 vastuskirjas nr 3-1.1/2022/673 esitatud seisukohtadega.* RMK kiri lisatud digitaalsesse konteinerisse. Tingimuse kohased täpsustused on tehtud joonistel nr 1-3 ja seletuskirjas. Kooskõlastuskiri paikneb digitaalsete materjalide hulgas.





---

## C - JOONISED

---

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Situatsiooniskeem. Mõjuala funktsionaalsed ja ehituslikud seosed | M 1 : 5 000 |
| 2. Olemasolev olukord   | M 1 : 500   |
| 3. Põhijoonis tehnovõrkude lahendusega                              | M 1 : 500   |
| 4. Illustreeriv joonis  |             |