


LÕIGE A - A

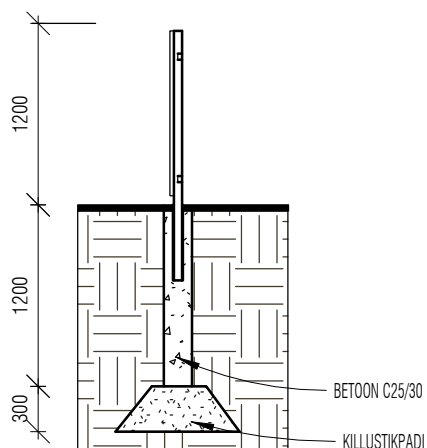

Orava tänavapoolsed piirded

- Kuumsingitud ja pulbervärvitud varbpaneelidest aed
- Viimistlus RAL 7021 Schwarzgrau
- Varbide profiil 20x80mm. Varbide omavaheline kaugus 80mm.
- Postid väravate ümber 60x80cm belikant metallpostid
- Postid piirmemistel tänavatega ja naaberkinnistutega 60x60mm nelikant metallpostid
- Postid paigaldada C25/30 betooni sisse
- Värava kompleksus (käepidemed, lukustus, hinged, auti värava avamine puldiga, telefonile helistades jne) määratakse koostöös tellijaga ning tootjaga.

Piirded piirmemistel naaberkinnistutega

- 3D Keevispaneelaed kõrgusega 1,2m
- Keevisvõrk silmaga 50x100mm, traadi läbimõõt 4mm
- Tsingitud traadist keevisvõrk, värvitud RAL 7016 Antratsiithall
- Aiapostid 60x60mm, kuumsingitud ja värvitud toonis RAL 7021
- Postid paigaldatakse betooni C25/30 sisse
- Postide vahed kaugus üksteisest vastavalt paneeli laiusele.
- Keevisvõrk kinnitatakse postide külge klambritega. Vajadusel kasutada kaldtugesid. Kaldtped teha aiapostidega sama tooni

NB! Piirdeaja rajamisel ei tohi kahjustada olemasolevaid tehnovõrke!

ILLUSTREERIV PILT



O+ OÜ
Registrikood: 12518386
Emtr.nr: EEP002821
aadress: Mesika 20, Kalme küla, Elva vald
telefon: +372 5227668
e-mail: info@opluss.ee

arhitekt

Author

objekt

aadress

tellij

joonis

KAKSIKELAMU

Orava tn. 22, Tartu

TOOMAS OLLISSAAR

PIIRDED JA VÄRAVAD

töö 152021

staadium EELPROJEKT

fail 152021_EP_AS-4-04_piirded

kuupäev 12.12.2021

mõõtka 1 : 50

joonise AS-4-04